


MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	NÚMERO:	00000017	DATA :		BDI: 22,12%
	PROPONENTE:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	FONTE	VERSÃO	HORA
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	COMPESA	2023.1 SEM DESONERAÇÃO	-
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA REFORMA DA UBS DE MATRIZ DA LUZ PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO	EMOP	2023/08	-
	ENDEREÇO DA OBRA:	BAIRRO DE MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA	ORSE	2023/09	111,93%
	REVISÃO:	001	SICRO	2023/07	-
	TIPO::	NÃO DESONERADO	SINAPI	2023/09 SEM DESONERAÇÃO	114,55%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

SEINFRA
FOLHA 85/14

		COMPRIMENT	ALTURA	QUANTIDADE	QTD
J1	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	2,00	1,00	4,00	8,00
					8,00

7.11. 94559 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

		COMPRIMENT	ALTURA	QUANTIDADE	QTD
J2	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	2,50	1,50	2,00	7,50
J3	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	3,00	1,50	2,00	9,00
J4	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	2,00	0,50	2,00	2,00
					18,50

7.12. CP-26.01.040-PMSLM VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 4 MM (M2)

		COMPRIMENT	ALTURA	QUANTIDADE	QTD
J2	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	2,50	1,50	2,00	7,50
J3	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	3,00	1,50	2,00	9,00
J4	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	2,00	0,50	2,00	2,00
					18,50

7.13. CP-14.002.0406-0-PMSLM PORTA DE ABRIR EM AÇO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,QUADRICULADA,PINTADA COM TINTA PRIMER,COM LARGURA E ALTURA APROXIMADAS DE 2,00X2,10M,DUAS FOLHAS,INCLUSIVE FECHADURA DE CILINDRO E DOBRADICAS,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)

		QUANTIDADE	QTD
P5	QUANTIDADE	1,00	1,00
			1,00


7.14. 102169 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS (M2)

		COMPRIMENT	ALTURA	QTD
P5	COMPRIMENTO*ALTURA	2,00	2,10	4,20
				4,20

8. SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

8.1. 89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 (UN)

		QUANTIDADE	QTD
DML	QUANTIDADE	1,00	1,00
CONSULTÓRIO 1	QUANTIDADE	1,00	1,00
CONSULTÓRIO 2	QUANTIDADE	1,00	1,00
CONSULTÓRIO 3	QUANTIDADE	1,00	1,00
CONSULTÓRIO 4	QUANTIDADE	1,00	1,00
WC PNE M	QUANTIDADE	2,00	2,00
WC PNE F	QUANTIDADE	2,00	2,00
ESPERA	QUANTIDADE	1,00	1,00

MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	NÚMERO:	00000017	DATA : BDI : 22,12%
	PROponente:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	FONTE VERSÃO HORA
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	COMPESA 2023.1 SEM DESONERAÇÃO - 05/2023
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA REFORMA DA UBS DE MATRIZ DA LUZ PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO	EMOP 2023/08 - 05/2023
	ENDEREÇO DA OBRA:	BAIRRO DE MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA	ORSE 2023/09 111,93% 70,07% 11/2023
	REVISÃO:	001	SICRO 2023/07 - 10/2023
	TIPO::	NÃO DESONERADO	SINAPI 2023/09 SEM DESONERAÇÃO 119,55% 70,11% 10/2023
		Composição	PROPRIA 0,00% 0,00%

SEINFRA
FOLHA
84/A

QUANTIDADE	QTD
	10,00

8.2. CP-28.02.04U-PMSLM PONTO DE ESGOTO PARA VASO SANITÁRIO, INCLUSIVE TUBOS E CONEXÕES EM PVC ATÉ A COLUNA OU SUBCOLETOR. (UN)

	QUANTIDADE	QTD
WC PNE M	QUANTIDADE 1,00	1,00
WC PNE F	QUANTIDADE 1,00	1,00
WC FCN	QUANTIDADE 3,00	3,00
		5,00

8.3. CP-28.02.02U-PMSLM PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDERIA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS, ATÉ A COLUNA OU O SUB-COLETOR. (UN)

	QUANTIDADE	QTD
CONSULTÓRIO 1	QUANTIDADE 1,00	1,00
CONSULTÓRIO 2	QUANTIDADE 1,00	1,00
CONSULTÓRIO 3	QUANTIDADE 1,00	1,00
CONSULTÓRIO 4	QUANTIDADE 1,00	1,00
DML	QUANTIDADE 1,00	1,00
WC PNE M	QUANTIDADE 1,00	1,00
WC PNE F	QUANTIDADE 1,00	1,00
WC FCN	QUANTIDADE 1,00	1,00
		8,00


8.4. CP-28.02.03U-PMSLM PONTO DE ESGOTO PARA RALO SINFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBOS E CONEXÕES ATÉ A COLUNA OU SUBCOLETOR. (UN)

	QUANTIDADE	QTD
WC FCN	QUANTIDADE 2,00	2,00
WC PNE M	QUANTIDADE 1,00	1,00
WC PNE F	QUANTIDADE 1,00	1,00
COPA/COZINHA	QUANTIDADE 1,00	1,00
		5,00

8.5. 89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

	QUANTIDADE	QTD
DML	QUANTIDADE 1,00	1,00
CONSULTÓRIO 1	QUANTIDADE 1,00	1,00
CONSULTÓRIO 2	QUANTIDADE 1,00	1,00
CONSULTÓRIO 3	QUANTIDADE 1,00	1,00
CONSULTÓRIO 4	QUANTIDADE 1,00	1,00
WC PNE M	QUANTIDADE 1,00	1,00
WC PNE F	QUANTIDADE 1,00	1,00
WC FCN	QUANTIDADE 1,00	1,00
COPA/COZINHA	QUANTIDADE 1,00	1,00
		9,00

8.6. 89985 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

		MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
 <p>SÃO LOURENÇO DA MATA RUMO AO DESENVOLVIMENTO</p>	NÚMERO:	00000017	DATA :		BDI : 22,12%
	PROponente:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	Gestor / Ação:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	COMPESA	2023.1 SEM DESONERAÇÃO	05/2023
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA REFORMA DA UBS DE MATRIZ DA LUZ PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO	EMOP	2023/08	08/2023
	Endereço da obra:	BAIRRO DE MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA	ORSE	2023/09	11/2023
	Revisão:	001	SICRO	2023/07	10/2023
TIPO::	NÃO DESONERADO	SINAPI	2023/09 SEM DESONERAÇÃO	114,55% 70,11% 10/2023	
		Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%	

SEINFRA
FOLHA
83/98

	QUANTIDADE	QTD
WC FCN	QUANTIDADE	1,00
		1,00

8.7. 99260 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 (UN)

	QUANTIDADE	QTD
REDE DE ESGOTO	QUANTIDADE	5,00
		5,00

8.8. 102264 TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 (M)

	COMPRIMENT	QTD
REDE DE ESGOTO	COMPRIMENTO	30,00
		30,00

8.9. 93441 BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

	QUANTIDADE	QTD
COPA/COZINHA	QUANTIDADE	1,00
		1,00

8.10. CP-C4068-PMSLM BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

	COMPRIMENT	LARGURA	QTD
RECEPÇÃO	COMPRIMENTO*LARGURA	2,50	0,40
RECEPÇÃO	COMPRIMENTO*LARGURA	1,30	0,40
			1,52

8.11. 86942 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)


	QUANTIDADE	QTD
CONSULTÓRIO 1	QUANTIDADE	1,00
CONSULTÓRIO 2	QUANTIDADE	1,00
CONSULTÓRIO 3	QUANTIDADE	1,00
CONSULTÓRIO 4	QUANTIDADE	1,00
		4,00

8.12. CP-S02055-PMSLM TANQUE EM AÇO INOX, INCLUSO TORNEIRA CROMADA E SIFÃO PVC (un)

	QUANTIDADE	QTD
DML	QUANTIDADE	1,00
		1,00

8.13. 95472 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

	QUANTIDADE	QTD
WC PNE M	QUANTIDADE	1,00
WC PNE F	QUANTIDADE	1,00

MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	NÚMERO:	00000017	DATA :
	PROPONENTE:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	COMPESA 2023.1 SEM DESONERAÇÃO
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	EMOP 2023/08
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA REFORMA DA UBS DE MATRIZ DA LUZ PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO	ORSE 2023/09
	ENDEREÇO DA OBRA:	BAIRRO DE MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA	SICRO 2023/07
	REVISÃO:	001	SINAPI 2023/09 SEM DESONERAÇÃO
	TIPO::	NÃO DESONERADO	Composiçãoe PROPRIA

SEINFRA
FOLHA
BDI : 22,12%
82 / 9

QUANTIDADE	QTD
	2,00

8.14. 99635 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

QUANTIDADE	QTD
WC PNE M	1,00
WC PNE F	1,00
	2,00

8.15. 86931 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

QUANTIDADE	QTD
WC FCN	1,00
	1,00

8.16. 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

QUANTIDADE	QTD
WC FCN	1,00
WC PNE F	1,00
WC PNE M	1,00
	3,00

8.17. 100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

QUANTIDADE	QTD
WC FCN	1,00
	1,00

8.18. CP-ED-50316-PMSLM DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)

QUANTIDADE	QTD
WC FCN	1,00
WC PNE F	1,00
WC PNE M	1,00
	3,00


8.19. 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

QUANTIDADE	QTD
WC PNE F	1,00
WC PNE M	1,00
	2,00

8.20. 95546 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

QUANTIDADE	QTD
WC FCN	1,00
	1,00

8.21. 95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO						
	NÚMERO:	00000017	DATA : BDI : 22,12%			
	PROponente:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	81/9			
	Gestor / Ação:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	08/2023			
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA REFORMA DA UBS DE MATRIZ DA LUZ PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO	11/2023			
	Endereço da obra:	BAIRRO DE MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA	10/2023			
	Revisão:	001				
	Tipo::	NÃO DESONERADO				
		COMPESA	2023.1 SEM DESONERAÇÃO	-	-	07/2023
		EMOP	2023/08	-	-	08/2023
		ORSE	2023/09	111,93%	70,07%	11/2023
		SICRO	2023/07	-	-	10/2023
		SINAPI	2023/09 SEM DESONERAÇÃO	114,55%	70,11%	10/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

	QUANTIDADE	QTD
WC FCN	QUANTIDADE	1,00
WC PNE F	QUANTIDADE	1,00
WC PNE M	QUANTIDADE	1,00
		3,00

8.22. 95545 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

	QUANTIDADE	QTD
DML	QUANTIDADE	1,00
		1,00

8.23. 95543 PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

	QUANTIDADE	QTD
DML	QUANTIDADE	1,00
		1,00

8.24. 100868 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

	QUANTIDADE	QTD
WC PNE M	QUANTIDADE	3,00
WC PNE F	QUANTIDADE	3,00
		6,00

8.25. CP-1070248-PMSLM LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA DE CANTO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS METÁLICOS. R_05/2021 (UN)

	QUANTIDADE	QTD
WC PNE M	QUANTIDADE	1,00
WC PNE F	QUANTIDADE	1,00
		2,00

8.26. CP-S12126-PMSLM BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO DE CANTO, TRES LADOS, FIXA, EM AÇO INOX, L=18+25+18CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR (un)


	QUANTIDADE	QTD
WC PNE M	QUANTIDADE	1,00
WC PNE F	QUANTIDADE	1,00
		2,00

8.27. 104327 RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

	QUANTIDADE	QTD
WC PNE M	QUANTIDADE	1,00
WC PNE F	QUANTIDADE	1,00
WC FCN	QUANTIDADE	1,00
COPA/COZINHA	QUANTIDADE	1,00
		4,00

8.28. CP-S140709-PMSLM PONTO PARA RALO SECO, INCLUSIVE RALO PVC 10 CM COM GRELHA EM PVC (pt)

	QUANTIDADE	QTD
WC FCN	QUANTIDADE	1,00
		1,00

MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	NÚMERO:	00000017	DATA :		BDI : 22,12%
	PROPONENTE:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	FONTE	VERSÃO	HORA
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	COMPESA	2023.1 SEM DESONERAÇÃO	-
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA REFORMA DA UBS DE MATRIZ DA LUZ PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO	EMOP	2023/08	-
	ENDEREÇO DA OBRA:	BAIRRO DE MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA	ORSE	2023/09	111,93%
	REVISÃO:	001	SICRO	2023/07	-
	TIPO::	NÃO DESONERADO	SINAPI	2023/09 SEM DESONERAÇÃO	114,55%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

8.29. 102623 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

	QUANTIDADE	QTD
RESERVATÓRIO SUPERIOR	2,00	2,00
		2,00

8.30. 102610 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

	QUANTIDADE	QTD
RESERVATÓRIO INFERIOR	1,00	1,00
		1,00

8.31. 102111 BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 (UN)

	QUANTIDADE	QTD
RESERVATÓRIO INFERIOR	1,00	1,00
		1,00

8.32. 102137 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 (UN)

	QUANTIDADE	QTD
RESERVATÓRIO INFERIOR/SUPERIOR	2,00	2,00
		2,00

8.33. 89402 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

	COMPRIMENT	QTD
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO	30,00	30,00
		30,00

8.34. 89448 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

	COMPRIMENT	QTD
RAMAL VÁLVULA HYDRA	10,00	10,00
		10,00

8.35. 94651 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (M)


	COMPRIMENT	QTD
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO	20,00	20,00
		20,00

8.36. 98107 CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 (UN)

	QUANTIDADE	QTD
COPA/COZINHA	1,00	1,00
		1,00

9. SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

9.1. CP-S03395-PMSLM PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4" (un)

		MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	NÚMERO:	00000017	DATA :		BDI: 22,12%
	PROponente:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	FONTE	VERSÃO	HORA
	Gestor / Ação:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	COMPESA	2023.1 SEM DESONERAÇÃO	-
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA REFORMA DA UBS DE MATRIZ DA LUZ PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO	EMOP	2023/08	-
	Endereço da obra:	BAIRRO DE MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA	ORSE	2023/09	111,93%
	Revisão:	001	SICRO	2023/07	-
	Tipo::	NÃO DESONERADO	SINAPI	2023/09 SEM DESONERAÇÃO	114,55%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

SEINFRA
FOLHA

19/09/2023

	QUANTIDADE	QTD
DEPÓSITO/ARQUIVO	1,00	1,00
WC PNE F	1,00	1,00
WC PNE M	1,00	1,00
CIRCULAÇÃO 1	4,00	4,00
CIRCULAÇÃO 2	1,00	1,00
DML	1,00	1,00
COPA/COZINHA	2,00	2,00
WC FCN	1,00	1,00
CONSULTÓRIO 1	2,00	2,00
CONSULTÓRIO 2	2,00	2,00
CONSULTÓRIO 3	2,00	2,00
CONSULTÓRIO 4	2,00	2,00
ESPERA/RECEPÇÃO	7,00	7,00
SALA DE REABILITAÇÃO	9,00	9,00
ÁREA EXTERNA	2,00	2,00
		38,00

9.2. CP-S03278-PMSLM PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO (1 S) EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO Ø 3/4" (pt)


	QUANTIDADE	QTD
DEPÓSITO/ARQUIVO	1,00	1,00
WC PNE F	1,00	1,00
WC PNE M	1,00	1,00
CIRCULAÇÃO 1	1,00	1,00
CIRCULAÇÃO 2	1,00	1,00
DML	1,00	1,00
COPA/COZINHA	1,00	1,00
WC FCN	1,00	1,00
CONSULTÓRIO 1	1,00	1,00
CONSULTÓRIO 2	1,00	1,00
CONSULTÓRIO 3	1,00	1,00
CONSULTÓRIO 4	1,00	1,00
		12,00

9.3. CP-S03281-PMSLM PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES (2 S) EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4" (pt)

	QUANTIDADE	QTD
ESPERA/RECEPÇÃO	1,00	1,00
SALA DE REABILITAÇÃO	1,00	1,00
		2,00

9.4. CP-S03298-PMSLM PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", CABO DE COBRE, FLEXÍVEL 2,5MM², INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO (pt)

	QUANTIDADE	QTD
DEPÓSITO/ARQUIVO	1,00	1,00
COPA/COZINHA	5,00	5,00
CONSULTÓRIO 1	3,00	3,00

		MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	NÚMERO:	00000017	DATA :		BDI : 22,12%		
	PROponente:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	COMPESA	2023.1 SEM DESONERAÇÃO	-	-	05/2023
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA REFORMA DA UBS DE MATRIZ DA LUZ PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO	EMOP	2023/08	-	-	09/2023
	ENDEREÇO DA OBRA:	BAIRRO DE MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA	ORSE	2023/09	111,93%	70,07%	11/2023
	REVISÃO:	001	SICRO	2023/07	-	-	10/2023
	TIPO::	NÃO DESONERADO	SINAPI	2023/09 SEM DESONERAÇÃO	114,55%	70,11%	10/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

SEINFRA
FOLHA

	QUANTIDADE	QTD
CONSULTÓRIO 2	QUANTIDADE	3,00
CONSULTÓRIO 3	QUANTIDADE	3,00
CONSULTÓRIO 4	QUANTIDADE	3,00
ESPERA/RECEPÇÃO	QUANTIDADE	8,00
SALA DE REABILITAÇÃO	QUANTIDADE	10,00
		36,00

9.5. CP-100916-PMSLM LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

	QUANTIDADE	QTD
DEPÓSITO/ARQUIVO	QUANTIDADE	1,00
WC PNE F	QUANTIDADE	1,00
WC PNE M	QUANTIDADE	1,00
CIRCULAÇÃO 1	QUANTIDADE	4,00
CIRCULAÇÃO 2	QUANTIDADE	1,00
DML	QUANTIDADE	1,00
COPA/COZINHA	QUANTIDADE	2,00
WC FCN	QUANTIDADE	1,00
CONSULTÓRIO 1	QUANTIDADE	2,00
CONSULTÓRIO 2	QUANTIDADE	2,00
CONSULTÓRIO 3	QUANTIDADE	2,00
CONSULTÓRIO 4	QUANTIDADE	2,00
ESPERA/RECEPÇÃO	QUANTIDADE	7,00
SALA DE REABILITAÇÃO	QUANTIDADE	9,00
		36,00

9.6. CP-103787-PMSLM LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 (UN)

	QUANTIDADE	QTD
WC PNE F	QUANTIDADE	1,00
WC PNE M	QUANTIDADE	1,00
DML	QUANTIDADE	0,00
		2,00

9.7. CP-S13148-PMSLM REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR (un)


	QUANTIDADE	QTD
ÁREA EXTERNA	QUANTIDADE	2,00
		2,00

9.8. 101632 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 (UN)

	QUANTIDADE	QTD
ÁREA EXTERNA	QUANTIDADE	1,00
		1,00

9.9. 00039380 BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO (UN)

	QUANTIDADE	QTD
ÁREA EXTERNA	QUANTIDADE	1,00
		1,00

		MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	NÚMERO:	00000017	DATA :		BDI : 22,12%
	PROponente:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	COMPESA	2023.1 SEM DESONERAÇÃO	-
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	EMOP	2023/08	-
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA REFORMA DA UBS DE MATRIZ DA LUZ PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO	ORSE	2023/09	111,93%
	ENDEREÇO DA OBRA:	BAIRRO DE MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA	SICRO	2023/07	-
	REVISÃO:	001	SINAPI	2023/09 SEM DESONERAÇÃO	114,55%
	TIPO::	NÃO DESONERADO	Composição	PRÓPRIA	0,00%
				70,07%	11/2023
				70,11%	10/2023

	QUANTIDADE	QTD
		1,00

9.10. 101883 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

	QUANTIDADE	QTD
QUADRO GERAL	QUANTIDADE	1,00
		1,00

9.11. 101890 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

	QUANTIDADE	QTD
QUADRO GERAL	QUANTIDADE	10,00
		10,00

9.12. 101893 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

	QUANTIDADE	QTD
QUADRO GERAL	QUANTIDADE	1,00
		1,00

9.13. 101938 CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

	QUANTIDADE	QTD
QUADRO MEDIÇÃO	QUANTIDADE	1,00
		1,00

9.14. CP-S07744-PMSLM DISJUNTOR MONOPOLAR DR 20 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL MONOPOLAR, 30MA (un)

	QUANTIDADE	QTD
QUADRO GERAL	QUANTIDADE	2,00
		2,00

9.15. CP-S13150-PMSLM DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA - 175V (un)

	QUANTIDADE	QTD
QUADRO GERAL	QUANTIDADE	1,00
		1,00


9.16. 98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 (UN)

	QUANTIDADE	QTD
ATERRAMENTO	QUANTIDADE	3,00
		3,00

9.17. 96985 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

	QUANTIDADE	QTD
ATERRAMENTO	QUANTIDADE	3,00
		3,00

10. SISTEMAS LÓGICOS E TELECOMUNICAÇÃO

MEMÓRIAS DE CÁLCULO																															
	NÚMERO:	00000017	DATA : BDI : 22,12%																												
	PROPONENTE:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COMPESA</td> <td>2023.1 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>05/2023</td> </tr> <tr> <td>EMOP</td> <td>2023/08</td> <td>-</td> <td>09/2023</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2023/09</td> <td>111,93%</td> <td>70,07%</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2023/07</td> <td>-</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/09 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,55%</td> <td>70,11%</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	COMPESA	2023.1 SEM DESONERAÇÃO	-	05/2023	EMOP	2023/08	-	09/2023	ORSE	2023/09	111,93%	70,07%	SICRO	2023/07	-	10/2023	SINAPI	2023/09 SEM DESONERAÇÃO	114,55%	70,11%	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES																											
	COMPESA	2023.1 SEM DESONERAÇÃO	-	05/2023																											
	EMOP	2023/08	-	09/2023																											
	ORSE	2023/09	111,93%	70,07%																											
	SICRO	2023/07	-	10/2023																											
SINAPI	2023/09 SEM DESONERAÇÃO	114,55%	70,11%																												
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																												
GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS																														
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA REFORMA DA UBS DE MATRIZ DA LUZ PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO																														
ENDEREÇO DA OBRA:	BAIRRO DE MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA																														
REVISÃO:	001																														
TIPO::	NÃO DESONERADO																														

10.1. CP-1060206-PMSLM PONTO DE LÓGICA EMBUTIDO, INCLUSIVE FIAÇÃO E TOMADA. R_05/2019 (UN)

	QUANTIDADE	QTD
RECEPÇÃO	QUANTIDADE	1,00
CONSULTÓRIO 1	QUANTIDADE	1,00
CONSULTÓRIO 2	QUANTIDADE	1,00
CONSULTÓRIO 3	QUANTIDADE	1,00
CONSULTÓRIO 4	QUANTIDADE	1,00
		5,00

10.2. CP-S151819-PMSLM PONTO DE ANTENA DE TV - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL DE 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES (3.0M), CABO COAXIAL 67 OHMS (4.5M) E CAIXA PVC 4X2" (1 UND) (und)

	QUANTIDADE	QTD
SALA DE REABILITAÇÃO	QUANTIDADE	1,00
		1,00

10.3. CP-S12657-PMSLM TOMADA PARA ANTENA DE TV, SEM CAIXA, INCLUSIVE CONECTOR EMENDA PARA CABO COAXIAL (un)

	QUANTIDADE	QTD
SALA DE REABILITAÇÃO	QUANTIDADE	1,00
		1,00

11. AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO

11.1. CP-S08244-PMSLM PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", CABO DE COBRE, FLEXIVEL, 4,0MM², INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO (pt)


	QUANTIDADE	QTD
CONSULTÓRIO 1	QUANTIDADE	1,00
CONSULTÓRIO 2	QUANTIDADE	1,00
CONSULTÓRIO 3	QUANTIDADE	1,00
CONSULTÓRIO 4	QUANTIDADE	1,00
ESPERA/RECEPÇÃO	QUANTIDADE	2,00
		6,00

11.2. 103290 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 (M)

	COMPRIMENTO	QTD
CONSULTÓRIO 1	COMPRIMENTO	5,00
CONSULTÓRIO 2	COMPRIMENTO	5,00
CONSULTÓRIO 3	COMPRIMENTO	5,00
CONSULTÓRIO 4	COMPRIMENTO	5,00
ESPERA/RECEPÇÃO	COMPRIMENTO	10,00
		30,00

11.3. CP-231084-PMSLM PONTO DE DRENO P/ SPLIT (10M) (PT)

	QUANTIDADE	QTD
CONSULTÓRIO 1	QUANTIDADE	1,00
CONSULTÓRIO 2	QUANTIDADE	1,00
CONSULTÓRIO 3	QUANTIDADE	1,00

		MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
 <p>SÃO LOURENÇO DA MATA RUMO AO DESENVOLVIMENTO</p>	NÚMERO:	00000017	DATA :		BDI : 22,12%
	PROPONENTE:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	FONTE	VERSÃO	HORA
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	COMPESA	2023.1 SEM DESONERAÇÃO	-
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA REFORMA DA UBS DE MATRIZ DA LUZ PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO	EMOP	2023/08	-
	ENDEREÇO DA OBRA:	BAIRRO DE MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA	ORSE	2023/09	111,93%
	REVISÃO:	001	SICRO	2023/07	-
	TIPO::	NÃO DESONERADO	SINAPI	2023/09 SEM DESONERAÇÃO	114,55%
		Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%



	QUANTIDADE	QTD
CONSULTÓRIO 4	QUANTIDADE	1,00
ESPERA/RECEPÇÃO	QUANTIDADE	2,00
		6,00

11.4. 90440 FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 (UN)

	QUANTIDADE	QTD
CONSULTÓRIO 1	QUANTIDADE	1,00
CONSULTÓRIO 2	QUANTIDADE	1,00
CONSULTÓRIO 3	QUANTIDADE	1,00
CONSULTÓRIO 4	QUANTIDADE	1,00
ESPERA/RECEPÇÃO	QUANTIDADE	2,00
		6,00

11.5. 103288 RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021 (UN)

	QUANTIDADE	QTD
CONSULTÓRIO 1	QUANTIDADE	1,00
CONSULTÓRIO 2	QUANTIDADE	1,00
CONSULTÓRIO 3	QUANTIDADE	1,00
CONSULTÓRIO 4	QUANTIDADE	1,00
ESPERA/RECEPÇÃO	QUANTIDADE	2,00
		6,00

11.6. CP-070561-PMSLM CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 (M)

	COMPRIMENT	QTD
CONSULTÓRIO 1	COMPRIMENTO	5,00
CONSULTÓRIO 2	COMPRIMENTO	5,00
CONSULTÓRIO 3	COMPRIMENTO	5,00
CONSULTÓRIO 4	COMPRIMENTO	5,00
ESPERA/RECEPÇÃO	COMPRIMENTO	10,00
		30,00

12. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

12.1. 101905 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE (UN)

	QUANTIDADE	QTD
EXTINTOR 1	QUANTIDADE	1,00
		1,00


12.2. 101907 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE (UN)

	QUANTIDADE	QTD
EXTINTOR TIPO 2	QUANTIDADE	2,00
		2,00

12.3. CP-C4649-PMSLM SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR (UN)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

SEINFRA
FOLHA

 <p>SÃO LOURENÇO DA MATA RUMO AO DESENVOLVIMENTO</p>	NÚMERO:	00000017	DATA :			BDI : 22,12%	
	PROPOSITANTE:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	COMPESA	2023.1 SEM DESONERAÇÃO	-	-	05/2023
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA REFORMA DA UBS DE MATRIZ DA LUZ PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO	EMOP	2023/08	-	-	11/2023
	ENDEREÇO DA OBRA:	BAIRRO DE MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA	ORSE	2023/09	111,93%	70,07%	10/2023
	REVISÃO:	001	SICRO	2023/07	-	-	10/2023
	TIPO::	NÃO DESONERADO	SINAPI	2023/09 SEM DESONERAÇÃO	114,55%	70,11%	10/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

	QUANTIDADE	QTD
EXTINTORES	3,00	3,00
		3,00

12.4. CP-02490853-PMSLM PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) (Un)

	QUANTIDADE	QTD
SAÍDA DE EMERGÊNCIA	13,00	13,00
		13,00


12.5. CP-S160613-PMSLM PONTO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COMPLETO, INCLUSIVE LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS (und)

	QUANTIDADE	QTD
BLOCO AUTÔNOMO	20,00	20,00
		20,00

13. PINTURAS E TEXTURAS


13.1. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

	COMPRIMENT	ALTURA	QUANTIDADE	QTD	
SALA DE REABILITAÇÃO	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	5,75	1,80	2,00	20,70
SALA DE REABILITAÇÃO	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	8,15	1,80	2,00	29,34
P4	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	1,20	1,80	-1,00	-2,16
J2	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	2,50	1,20	-2,00	-6,00
J3	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	3,00	1,20	-2,00	-7,20
DEPÓSITO/ARQUIVO	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	3,30	1,80	2,00	11,88
DEPÓSITO/ARQUIVO	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	2,10	1,80	2,00	7,56
P2	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	0,90	1,80	-1,00	-1,62
ESPERA	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	5,75	1,80	2,00	20,70
ESPERA	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	6,62	1,80	2,00	23,83
ESPERA	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	1,50	1,80	1,00	2,70
ESPERA	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	3,45	1,80	2,00	12,42
P2	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	0,90	1,80	-3,00	-4,86
P4	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	1,20	1,80	-1,00	-2,16
P5	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	2,00	1,80	-1,00	-3,60
C4	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	3,00	1,20	-1,00	-3,60
CIRCULAÇÃO	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	15,46	1,80	2,00	55,65
CIRCULAÇÃO	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	1,48	1,80	2,00	5,32
P1	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	0,80	1,80	-1,00	-1,44
P2	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	0,90	1,80	-6,00	-9,72


		MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	NÚMERO:	00000017	DATA :		
	PROponente:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	FONTE	VERSÃO	BDI: 22,12% HORA MES REF.
	Gestor / Ação:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	COMPESA	2023.1 SEM DESONERAÇÃO	- - 05/2023
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA REFORMA DA UBS DE MATRIZ DA LUZ PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO	EMOP	2023/08	- - 09/2023
	Endereço da obra:	BAIRRO DE MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA	ORSE	2023/09	11,93% 70,07% 11/2023
	Revisão:	001	SICRO	2023/07	- - 10/2023
	Tipo::	NÃO DESONERADO	SINAPI	2023/09 SEM DESONERAÇÃO	114,55% 70,11% 10/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%	

		COMPRIMENT	ALTURA	QUANTIDADE	QTD
P4	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	1,20	1,80	-2,00	-4,32
CONSULTÓRIO 1	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	2,70	1,80	2,00	9,72
CONSULTÓRIO 1	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	3,10	1,80	2,00	11,16
P2	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	0,90	1,80	-1,00	-1,62
J1	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	2,00	0,70	-1,00	-1,40
CONSULTÓRIO 2	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	3,45	1,80	2,00	12,42
CONSULTÓRIO 2	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	3,10	1,80	2,00	11,16
P2	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	0,90	1,80	-1,00	-1,62
J1	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	2,00	0,70	-1,00	-1,40
CONSULTÓRIO 3	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	3,00	1,80	2,00	10,80
CONSULTÓRIO 3	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	3,10	1,80	2,00	11,16
P2	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	0,90	1,80	-1,00	-1,62
J1	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	2,00	0,70	-1,00	-1,40
CONSULTÓRIO 4	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	3,45	1,80	2,00	12,42
CONSULTÓRIO 4	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	3,10	1,80	2,00	11,16
P2	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	0,90	1,80	-1,00	-1,62
J1	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	2,00	0,70	-1,00	-1,40
FACHADA FRONTAL	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	18,67	2,80	1,00	52,27
P5	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	2,00	1,80	-1,00	-3,60
J3	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	3,00	1,20	-2,00	-7,20
J4	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	1,00	0,50	-1,00	-0,50
C4	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	3,00	1,50	-1,00	-4,50
FACHADA LATERAL DIREITA	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	10,93	2,80	1,00	30,60
FACHADA LATERAL ESQUERDA	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	10,93	2,80	1,00	30,60
J2	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	2,50	1,50	-2,00	-7,50
C1	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	1,30	0,47	-1,00	-0,61
FACHADA FUNDOS	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	18,67	2,80	1,00	52,27
J1	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	2,00	0,70	-4,00	-5,60
C2	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	1,50	0,50	-1,00	-0,75
C3	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	2,00	0,50	-1,00	-1,00
PLATIBANDA FRONTAL	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	18,67	1,50	2,00	56,01
					411,83

13.2. 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO		
	NÚMERO:	00000017
	PROponente:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
	Gestor / Ação:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA REFORMA DA UBS DE MATRIZ DA LUZ PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO
	Endereço da obra:	BAIRRO DE MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
	Revisão:	001
	Tipo::	NÃO DESONERADO
		DATA : FONTE VERSÃO COMPESA 2023.1 SEM DESONERAÇÃO EMOP 2023/08 ORSE 2023/09 SICRO 2023/07 SINAPI 2023/09 SEM DESONERAÇÃO Composição PROPRIA
		SEINFRA FOLHA BDI: 22,12% HORA MES REF - - - 72 - 09/2023 111,93% 70,07% 11/2023 - - 10/2023 114,60% 70,11% 10/2023 0,00% 0,00%

		COMPRIMENT	ALTURA	QUANTIDADE	QTD
SALA DE REABILITAÇÃO	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	5,75	1,80	2,00	20,70
SALA DE REABILITAÇÃO	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	8,15	1,80	2,00	29,34
P4	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	1,20	1,80	-1,00	-2,16
J2	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	2,50	1,20	-2,00	-6,00
J3	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	3,00	1,20	-2,00	-7,20
DEPÓSITO/ARQUIVO	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	3,30	1,80	2,00	11,88
DEPÓSITO/ARQUIVO	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	2,10	1,80	2,00	7,56
P2	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	0,90	1,80	-1,00	-1,62
ESPERA	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	5,75	1,80	2,00	20,70
ESPERA	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	6,62	1,80	2,00	23,83
ESPERA	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	1,50	1,80	1,00	2,70
ESPERA	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	3,45	1,80	2,00	12,42
P2	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	0,90	1,80	-3,00	-4,86
P4	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	1,20	1,80	-1,00	-2,16
P5	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	2,00	1,80	-1,00	-3,60
C4	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	3,00	1,20	-1,00	-3,60
CIRCULAÇÃO	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	15,46	1,80	2,00	55,65
CIRCULAÇÃO	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	1,48	1,80	2,00	5,32
P1	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	0,80	1,80	-1,00	-1,44
P2	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	0,90	1,80	-6,00	-9,72
P4	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	1,20	1,80	-2,00	-4,32
CONSULTÓRIO 1	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	2,70	1,80	2,00	9,72
CONSULTÓRIO 1	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	3,10	1,80	2,00	11,16
P2	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	0,90	1,80	-1,00	-1,62
J1	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	2,00	0,70	-1,00	-1,40
CONSULTÓRIO 2	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	3,45	1,80	2,00	12,42
CONSULTÓRIO 2	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	3,10	1,80	2,00	11,16
P2	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	0,90	1,80	-1,00	-1,62
J1	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	2,00	0,70	-1,00	-1,40
CONSULTÓRIO 3	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	3,00	1,80	2,00	10,80
CONSULTÓRIO 3	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	3,10	1,80	2,00	11,16
P2	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	0,90	1,80	-1,00	-1,62
J1	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	2,00	0,70	-1,00	-1,40
CONSULTÓRIO 4	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	3,45	1,80	2,00	12,42

MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	NÚMERO:	00000017	DATA :		BDI : 22,12%
	PROponente:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	COMPESA	2023.1 SEM DESONERAÇÃO	05/2023
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	EMOP	2023/08	11/2023
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA REFORMA DA UBS DE MATRIZ DA LUZ PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO	ORSE	2023/09	11/2023
	ENDEREÇO DA OBRA:	BAIRRO DE MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA	SICRO	2023/07	10/2023
	REVISÃO:	001	SINAPI	2023/09 SEM DESONERAÇÃO	114,55% 70,11% 10/2023
	TIPO::	NÃO DESONERADO	Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

		COMPRIMENT	ALTURA	QUANTIDADE	QTD
CONSULTÓRIO 4	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	3,10	1,80	2,00	11,16
P2	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	0,90	1,80	-1,00	-1,62
J1	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	2,00	0,70	-1,00	-1,40
FACHADA FRONTAL	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	18,67	2,80	1,00	52,27
P5	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	2,00	1,80	-1,00	-3,60
J3	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	3,00	1,20	-2,00	-7,20
J4	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	1,00	0,50	-1,00	-0,50
C4	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	3,00	1,50	-1,00	-4,50
FACHADA LATERAL DIREITA	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	10,93	2,80	1,00	30,60
FACHADA LATERAL ESQUERDA	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	10,93	2,80	1,00	30,60
J2	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	2,50	1,50	-2,00	-7,50
C1	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	1,30	0,47	-1,00	-0,61
FACHADA FUNDOS	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	18,67	2,80	1,00	52,27
J1	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	2,00	0,70	-4,00	-5,60
C2	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	1,50	0,50	-1,00	-0,75
C3	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	2,00	0,50	-1,00	-1,00
PLATIBANDA FRONTAL	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	18,67	1,50	2,00	56,01
					411,83

13.3. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)


		COMPRIMENT	ALTURA	QUANTIDADE	QTD
SALA DE REABILITAÇÃO	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	5,75	1,80	2,00	20,70
SALA DE REABILITAÇÃO	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	8,15	1,80	2,00	29,34
P4	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	1,20	1,80	-1,00	-2,16
J2	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	2,50	1,20	-2,00	-6,00
J3	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	3,00	1,20	-2,00	-7,20
DEPÓSITO/ARQUIVO	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	3,30	1,80	2,00	11,88
DEPÓSITO/ARQUIVO	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	2,10	1,80	2,00	7,56
P2	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	0,90	1,80	-1,00	-1,62
ESPERA	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	5,75	1,80	2,00	20,70
ESPERA	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	6,62	1,80	2,00	23,83
ESPERA	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	1,50	1,80	1,00	2,70
ESPERA	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	3,45	1,80	2,00	12,42
P2	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	0,90	1,80	-3,00	-4,86
P4	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	1,20	1,80	-1,00	-2,16

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

SEINFRA
FOLHA

NÚMERO:	00000017	DATA :	BDI : 22,12%
PROPONENTE:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	COMPESA	2023.1 SEM DESONERAÇÃO
GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	EMOP	2023/08
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA REFORMA DA UBS DE MATRIZ DA LUZ PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO	ORSE	2023/09
ENDEREÇO DA OBRA:	BAIRRO DE MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA	SICRO	2023/07
REVISÃO:	001	SINAPI	2023/09 SEM DESONERAÇÃO
TIPO::	NÃO DESONERADO	Composição	PROPRIA
			HORA MES REF.
			111,93% 70,07% 11/2023
			114,55% 70,11% 10/2023
			0,00% 0,00%

		COMPRIMENT	ALTURA	QUANTIDADE	QTD
P5	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	2,00	1,80	-1,00	-3,60
C4	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	3,00	1,20	-1,00	-3,60
CIRCULAÇÃO	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	15,46	1,80	2,00	55,65
CIRCULAÇÃO	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	1,48	1,80	2,00	5,32
P1	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	0,80	1,80	-1,00	-1,44
P2	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	0,90	1,80	-6,00	-9,72
P4	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	1,20	1,80	-2,00	-4,32
CONSULTÓRIO 1	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	2,70	1,80	2,00	9,72
CONSULTÓRIO 1	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	3,10	1,80	2,00	11,16
P2	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	0,90	1,80	-1,00	-1,62
J1	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	2,00	0,70	-1,00	-1,40
CONSULTÓRIO 2	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	3,45	1,80	2,00	12,42
CONSULTÓRIO 2	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	3,10	1,80	2,00	11,16
P2	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	0,90	1,80	-1,00	-1,62
J1	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	2,00	0,70	-1,00	-1,40
CONSULTÓRIO 3	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	3,00	1,80	2,00	10,80
CONSULTÓRIO 3	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	3,10	1,80	2,00	11,16
P2	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	0,90	1,80	-1,00	-1,62
J1	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	2,00	0,70	-1,00	-1,40
CONSULTÓRIO 4	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	3,45	1,80	2,00	12,42
CONSULTÓRIO 4	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	3,10	1,80	2,00	11,16
P2	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	0,90	1,80	-1,00	-1,62
J1	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	2,00	0,70	-1,00	-1,40
FACHADA FRONTAL	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	11,16	2,30	1,00	25,66
J3	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	3,00	1,20	-2,00	-7,20
J4	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	1,00	0,50	-1,00	-0,50
FACHADA LATERAL DIREITA	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	10,93	2,80	1,00	30,60
FACHADA LATERAL ESQUERDA	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	10,93	2,80	1,00	30,60
J2	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	2,50	1,50	-2,00	-7,50
C1	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	1,30	0,47	-1,00	-0,61
FACHADA FUNDOS	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	18,67	2,80	1,00	52,27
J1	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	2,00	0,70	-4,00	-5,60
C2	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	1,50	0,50	-1,00	-0,75
C3	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	2,00	0,50	-1,00	-1,00

		MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	NÚMERO:	00000017	DATA :		BDI : 22,12%
	PROponente:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	FONTE	VERSÃO	HORA
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	COMPESA	2023.1 SEM DESONERAÇÃO	-
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA REFORMA DA UBS DE MATRIZ DA LUZ, PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO	EMOP	2023/08	-
	ENDEREÇO DA OBRA:	BAIRRO DE MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA	ORSE	2023/09	111,93%*
	REVISÃO:	001	SICRO	2023/07	-
	TIPO::	NÃO DESONERADO	SINAPI	2023/09 SEM DESONERAÇÃO	114,55%*
			Composição	PRÓPRIA	0,00%*

SEINFRA
FOLHA

69/23

	COMPRIMENT	ALTURA	QUANTIDADE	QTD
PLATIBANDA FRONTAL	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE	18,67	1,50	1,00
				28,00
				365,31

13.4. 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)


	ÁREA	QTD
SALA DE REABILITAÇÃO-ÁREA DE PROJETO	ÁREA	46,86
COPA/COZINHA-ÁREA DE PROJETO	ÁREA	12,30
CIRCULAÇÃO-ÁREA DE PROJETO	ÁREA	18,64
CONSULTÓRIO 2-ÁREA DE PROJETO	ÁREA	10,69
ESPERA	ÁREA	32,48
RECEPÇÃO	ÁREA	5,58
DEPÓSITO/ARQUIVO-ÁREA DE PROJETO	ÁREA	6,93
CONSULTÓRIO 1-ÁREA DE PROJETO	ÁREA	8,37
CONSULTÓRIO 3-ÁREA DE PROJETO	ÁREA	9,30
CONSULTÓRIO 4-ÁREA DE PROJETO	ÁREA	9,30
DML-ÁREA DE PROJETO	ÁREA	4,08
WC FUN-ÁREA DE PROJETO	ÁREA	4,65
CIRCULAÇÃO-ÁREA DE PROJETO	ÁREA	4,16
WC PNE F	ÁREA	2,91
WC PNE M	ÁREA	2,91
		179,16

13.5. 88496 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

	ÁREA	QTD
SALA DE REABILITAÇÃO-ÁREA DE PROJETO	ÁREA	46,86
COPA/COZINHA-ÁREA DE PROJETO	ÁREA	12,30
CIRCULAÇÃO-ÁREA DE PROJETO	ÁREA	18,64
CONSULTÓRIO 2-ÁREA DE PROJETO	ÁREA	10,69
ESPERA	ÁREA	32,48
RECEPÇÃO	ÁREA	5,58
DEPÓSITO/ARQUIVO-ÁREA DE PROJETO	ÁREA	6,93
CONSULTÓRIO 1-ÁREA DE PROJETO	ÁREA	8,37
CONSULTÓRIO 3-ÁREA DE PROJETO	ÁREA	9,30
CONSULTÓRIO 4-ÁREA DE PROJETO	ÁREA	9,30
DML-ÁREA DE PROJETO	ÁREA	4,08
WC FUN-ÁREA DE PROJETO	ÁREA	4,65
CIRCULAÇÃO-ÁREA DE PROJETO	ÁREA	4,16
WC PNE F	ÁREA	2,91
WC PNE M	ÁREA	2,91

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

SEINFRA
FOLHA

 <p>SÃO LOURENÇO DA MATA RUMO AO DESENVOLVIMENTO</p>	NÚMERO:	00000017	DATA :		BDI: 22,12%	
	PROponente:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	Fonte	VERSÃO	HORA	MES
	Gestor / Ação:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	COMPESA	2023.1 SEM DESONERAÇÃO	-	09/2023
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA REFORMA DA UBS DE MATRIZ DA LUZ PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO	EMOP	2023/08	-	09/2023
	Endereço da obra:	BAIRRO DE MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA	ORSE	2023/09	111,93%	70,07%
	Revisão:	001	SICRO	2023/07	-	10/2023
	Tipo:	NÃO DESONERADO	SINAPI	2023/09 SEM DESONERAÇÃO	114,55%	70,11%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

	ÁREA	QTD
		179,16

13.6. 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)


	ÁREA	QTD
SALA DE REABILITAÇÃO-ÁREA DE PROJETO	46,86	46,86
COPA/COZINHA-ÁREA DE PROJETO	12,30	12,30
CIRCULAÇÃO-ÁREA DE PROJETO	18,64	18,64
CONSULTÓRIO 2-ÁREA DE PROJETO	10,69	10,69
ESPERA	32,48	32,48
RECEPÇÃO	5,58	5,58
DEPÓSITO/ARQUIVO-ÁREA DE PROJETO	6,93	6,93
CONSULTÓRIO 1-ÁREA DE PROJETO	8,37	8,37
CONSULTÓRIO 3-ÁREA DE PROJETO	9,30	9,30
CONSULTÓRIO 4-ÁREA DE PROJETO	9,30	9,30
DML-ÁREA DE PROJETO	4,08	4,08
WC FUN-ÁREA DE PROJETO	4,65	4,65
CIRCULAÇÃO-ÁREA DE PROJETO	4,16	4,16
WC PNE F	2,91	2,91
WC PNE M	2,91	2,91
		179,16

13.7. 95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

	COMPRIMENT	ALTURA	QUANTIDADE	QTD
FACHADA FRONTAL	7,50	2,30	1,00	17,25
P5	2,00	1,80	-1,00	-3,60
C4	3,00	1,50	-1,00	-4,50
PLATIBANDA FRONTAL	18,67	2,00	1,00	37,34
				46,49

13.8. 102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 (M2)

	COMPRIMENT	LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	TAXA
P1	0,80	0,00	2,10	1,00	2,00
P1 BATENTE	0,80	0,15	2,10	1,00	0,00
P1 REVESTIMENTO MELAMINICO	0,80	0,00	0,30	1,00	-2,00
P2	0,90	0,00	2,10	9,00	2,00


		MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
 <p>SÃO LOURENÇO DA MATA MUNICÍPIO DO DESENVOLVIMENTO</p>	NÚMERO:	00000017	DATA :		BD : 22,12%		
	PROponente:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	COMPESA	2023.1 SEM DESONERAÇÃO	-	-	09/2023
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA REFORMA DA UBS DE MATRIZ DA LUZ PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO	EMOP	2023/08	-	-	09/2023
	ENDEREÇO DA OBRA:	BAIRRO DE MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA	ORSE	2023/09	111,93%	70,07%	11/2023
	REVISÃO:	001	SICRO	2023/07	-	-	10/2023
	TIPO::	NÃO DESONERADO	SINAPI	2023/09 SEM DESONERAÇÃO	114,55%	70,11%	10/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

SEINFRA FOLHA
67/94

		COMPRIMENT	LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	TAXA
P2 BATENTE	(COMPRIMENTO+ALTURA*2)*LARGURA*QUANTIDADE	0,90	0,15	2,10	9,00	0,00
P2 REVESTIMENTO MELAMINICO	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE*TAXA	0,90	0,00	0,30	7,00	-2,00
P2 CHAPA METALICA	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE*TAXA	0,90	0,00	0,50	2,00	2,00
P3	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE*TAXA	1,20	0,00	2,10	1,00	2,00
P3 BATENTE	(COMPRIMENTO+ALTURA*2)*LARGURA*QUANTIDADE	1,20	0,15	2,10	1,00	0,00
P3 REVESTIMENTO MELAMINICO	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE*TAXA	1,20	0,00	0,30	1,00	-2,00
P4	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE*TAXA	1,20	0,00	2,10	2,00	2,00
P4 BATENTE	(COMPRIMENTO+ALTURA*2)*LARGURA*QUANTIDADE	1,20	0,15	2,10	2,00	0,00
P4 REVESTIMENTO MELAMINICO	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE*TAXA	1,20	0,00	0,30	2,00	2,00

		QTD
P1	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE*TAXA	3,36
P1 BATENTE	(COMPRIMENTO+ALTURA*2)*LARGURA*QUANTIDADE	0,75
P1 REVESTIMENTO MELAMINICO	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE*TAXA	-0,48
P2	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE*TAXA	34,02
P2 BATENTE	(COMPRIMENTO+ALTURA*2)*LARGURA*QUANTIDADE	6,88
P2 REVESTIMENTO MELAMINICO	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE*TAXA	-3,78
P2 CHAPA METALICA	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE*TAXA	1,80
P3	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE*TAXA	5,04
P3 BATENTE	(COMPRIMENTO+ALTURA*2)*LARGURA*QUANTIDADE	0,81
P3 REVESTIMENTO MELAMINICO	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE*TAXA	-0,72

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

 <p>SÃO LOURENÇO DA MATA MUNICÍPIO DO DESENVOLVIMENTO</p>	NÚMERO:	00000017	DATA :			BDI : 22,12%	
	PROponente:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	Fonte:	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	Gestor / Ação:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	COMPESA	2023.1 SEM DESONERAÇÃO	-	-	05/2023
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA REFORMA DA UBS DE MATRIZ DA LUZ PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO	EMOP	2023/08	-	-	09/2023
	Endereço da Obra:	BAIRRO DE MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA	ORSE	2023/09	111,93%	70,07%	11/2023
	Revisão:	001	SICRO	2023/07	-	-	10/2023
	Tipo::	NÃO DESONERADO	SINAPI	2023/09 SEM DESONERAÇÃO	114,55%	70,11%	10/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

SEINFRA

FOLHA


66 / 94

		QTD
P4	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE*TAXA	10,08
P4 BATENTE	(COMPRIMENTO+ALTURA*2)*LARGURA*QUANTIDADE	1,62
P4 REVESTIMENTO MELAMINICO	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE*TAXA	1,44
		60,82

13.9. 102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

		COMPRIMENT	LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	TAXA
P1	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE*TAXA	0,80	0,00	2,10	1,00	2,00
P1 BATENTE	(COMPRIMENTO+ALTURA*2)*LARGURA*QUANTIDADE	0,80	0,15	2,10	1,00	0,00
P1 REVESTIMENTO MELAMINICO	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE*TAXA	0,80	0,00	0,30	1,00	-2,00
P2	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE*TAXA	0,90	0,00	2,10	9,00	2,00
P2 BATENTE	(COMPRIMENTO+ALTURA*2)*LARGURA*QUANTIDADE	0,90	0,15	2,10	9,00	0,00
P2 REVESTIMENTO MELAMINICO	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE*TAXA	0,90	0,00	0,30	7,00	-2,00
P2 CHAPA METALICA	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE*TAXA	0,90	0,00	0,50	2,00	2,00
P3	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE*TAXA	1,20	0,00	2,10	1,00	2,00
P3 BATENTE	(COMPRIMENTO+ALTURA*2)*LARGURA*QUANTIDADE	1,20	0,15	2,10	1,00	0,00
P3 REVESTIMENTO MELAMINICO	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE*TAXA	1,20	0,00	0,30	1,00	-2,00
P4	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE*TAXA	1,20	0,00	2,10	2,00	2,00
P4 BATENTE	(COMPRIMENTO+ALTURA*2)*LARGURA*QUANTIDADE	1,20	0,15	2,10	2,00	0,00
P4 REVESTIMENTO MELAMINICO	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE*TAXA	1,20	0,00	0,30	2,00	2,00

		QTD
P1	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE*TAXA	3,36

MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	NÚMERO:	00000017	DATA :
	PROPONENTE:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	FONTE
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	VERSÃO
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA REFORMA DA UBS DE MATRIZ DA LUZ PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO	COMPESA
	ENDEREÇO DA OBRA:	BAIRRO DE MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA	EMOP
	REVISÃO:	001	ORSE
	TIPO::	NÃO DESONERADO	SICRO
		BDI: 22,12% HORA MES REF. 09/2023 09/2023 11/2023 10/2023 10/2023	
		Composição PROPRIA 0,00% 0,00%	

		QTD
P1 BATENTE	(COMPRIMENTO+ALTURA*2)*LARGURA*QUANTIDADE	0,75
P1 REVESTIMENTO MELAMINICO	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE*TAXA	-0,48
P2	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE*TAXA	34,02
P2 BATENTE	(COMPRIMENTO+ALTURA*2)*LARGURA*QUANTIDADE	6,88
P2 REVESTIMENTO MELAMINICO	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE*TAXA	-3,78
P2 CHAPA METALICA	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE*TAXA	1,80
P3	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE*TAXA	5,04
P3 BATENTE	(COMPRIMENTO+ALTURA*2)*LARGURA*QUANTIDADE	0,81
P3 REVESTIMENTO MELAMINICO	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE*TAXA	-0,72
P4	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE*TAXA	10,08
P4 BATENTE	(COMPRIMENTO+ALTURA*2)*LARGURA*QUANTIDADE	1,62
P4 REVESTIMENTO MELAMINICO	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE*TAXA	1,44
		60,82

13.10. 100734 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 (M2)


		COMPRIMENT	ALTURA	QUANTIDADE	TAXA	QTD
P5	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE*TAXA	2,00	2,10	1,00	2,00	8,40
						8,40

13.11. 100754 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 (M2)

		COMPRIMENT	ALTURA	QUANTIDADE	TAXA	QTD
P5	COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE*TAXA	2,00	2,10	1,00	2,00	8,40
						8,40

14. FORROS

14.1. 96109 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS (M2)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	NÚMERO:	00000017	DATA :		BDI : 22,12%
	PROPONENTE:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	FONTE	VERSÃO	HORA
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	COMPESA	2023.1 SEM DESONERAÇÃO	-
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA REFORMA DA UBS DE MATRIZ DA LUZ PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO	EMOP	2023/08	-
	ENDEREÇO DA OBRA:	BAIRRO DE MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA	ORSE	2023/09	111,93%
	REVISÃO:	001	SICRO	2023/07	-
	TIPO::	NÃO DESONERADO	SINAPI	2023/09 SEM DESONERAÇÃO	114,55%
			Composição	PROPRIA	0,00%

SEINFRA
FOLHA

64/1A

	ÁREA	QTD
SALA DE REABILITAÇÃO-ÁREA DE PROJETO	46,86	46,86
COPA/COZINHA-ÁREA DE PROJETO	12,30	12,30
CIRCULAÇÃO-ÁREA DE PROJETO	18,64	18,64
CONSULTÓRIO 2-ÁREA DE PROJETO	10,69	10,69
ESPERA	32,48	32,48
RECEPÇÃO	5,58	5,58
DEPÓSITO/ARQUIVO-ÁREA DE PROJETO	6,93	6,93
CONSULTÓRIO 1-ÁREA DE PROJETO	8,37	8,37
CONSULTÓRIO 3-ÁREA DE PROJETO	9,30	9,30
CONSULTÓRIO 4-ÁREA DE PROJETO	9,30	9,30
DML-ÁREA DE PROJETO	4,08	4,08
WC FUN-ÁREA DE PROJETO	4,65	4,65
CIRCULAÇÃO-ÁREA DE PROJETO	4,16	4,16
WC PNE F	2,91	2,91
WC PNE M	2,91	2,91
		179,16

15. DIVERSOS

15.1. CP-S00005-PMSLM PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA METÁLICA *40X 60*CM (un)

	QUANTIDADE	QTD
PLACA TIPO 1	1,00	1,00
		1,00

15.2. CP-S12431-PMSLM PLACA INDICATIVA ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA E=6MM, PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DIM.: 0.25 X 0.08 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)

	QUANTIDADE	QTD
AMBIENTES	13,00	13,00
		13,00


16. PROJETOS

16.1. CP-01.050.0520-0-PMSLM PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA, CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE, PARA PREDIOS HOSPITALARES, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES (M2)

	COMPRIMENT	LARGURA	QTD
DIMENSÕES DA EDIFICAÇÃO	18,67	10,93	204,06
			204,06

16.2. CP-01.050.0540-0-PMSLM PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 1000M2, CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA, ARMAÇAO E DETALHES (M2)

	COMPRIMENT	LARGURA	QTD
DIMENSÕES DA EDIFICAÇÃO	18,67	10,93	204,06
			204,06

		MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
 <p>SÃO LOURENÇO DA MATA BUMBO AO DESENVOLVIMENTO</p>	NÚMERO:	00000017	DATA : BDI : 22,12% FONTE VERSÃO HORA MES REF COMPESA 2023.1 SEM DESONERAÇÃO - - 05/2023 EMOP 2023/08 - - 09/2023 ORSE 2023/09 111,93% 70,07% 11/2023 SICRO 2023/07 - - 10/2023 SINAPI 2023/09 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 10/2023 Composição PROPRIA 0,00% 0,00%		
	PROPONENTE:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE			
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS			
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA REFORMA DA UBS DE MATRIZ DA LUZ PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO			
	ENDEREÇO DA OBRA:	BAIRRO DE MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA			
	REVISÃO:	001			
	TIPO::	NÃO DESONERADO			

16.3. CP-SE 25.40.0300 (A)-PMSLM FORNECIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO EM AUTOCAD APROVADO NA CONCESSIONÁRIA EM PRÉDIOS HOSPITALARES. (m2)

		COMPRIMENT	LARGURA	QTD
DIMENSÕES DA EDIFICAÇÃO	COMPRIMENTO*LARGURA	18,67	10,93	204,06
				204,06


17. ADMINISTRAÇÃO LOCAL


17.1. 90776 ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

		HORAS	DIAS	SEMANAS	MESES	QTD
HORAS EFETIVAMENTE TRABALHADAS DURANTE A EXECUÇÃO	HORAS*DIAS*SEMANAS*MESES	4,00	3,00	4,00	5,00	240,00
						240,00

17.2. 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

		HORAS	DIAS	SEMANAS	MESES	QTD
HORAS EFETIVAMENTE TRABALHADAS DURANTE A EXECUÇÃO	HORAS*DIAS*SEMANAS*MESES	4,00	2,00	4,00	5,00	160,00
						160,00

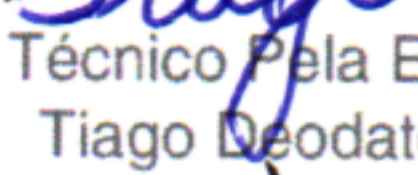
 Responsável Técnico Pela Elaboração do Orçamento
 Tiago Deodato Silvestre
 Engenheiro Civil
 CREA-PE: 181574270-4


 Secretário de Infraestrutura
 Tarcísio Cruz Muniz
 Matrícula: 478163

10. COMPOSIÇÃO DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS)

SÃO LOURENÇO
DA MATA

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

		COMPOSIÇÃO DO BDI			
NÚMERO:	00000017	DATA :		BDI : 22,12%	
PROPONENTE:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	COMPESA	2023.1 SEM DESONERAÇÃO	-	09/2023
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA REFORMA DA UBS DE MATRIZ DA LUZ PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO	EMOP	2023/08	-	09/2023
ENDEREÇO DA OBRA:	BAIRRO DE MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA	ORSE	2023/09	111,93%	70,07%
REVISÃO:	001	SICRO	2023/07	-	10/2023
TIPO::	NÃO DESONERADO	SINAPI	2023/09 SEM DESONERAÇÃO	114,55%	70,11%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

SEINFRA
FOLHA



COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,35
DF	Despesas financeiras	1,23
S + G	Seguro + Garantia	0,80
R	Riscos	1,27
	TOTAL	6,65
	Benefícios	
L	Lucro	7,40
	TOTAL	7,40
	Impostos	
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,50
	TOTAL	6,15

BDI = 22,12%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Tiago
Responsável Técnico Pela Elaboração do Orçamento
Tiago Deodato Silvestre
Engenheiro Civil
CREA-PE: 181574270-4

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163



11. CURVA ABC DE SERVIÇOS

SÃO LOURENÇO DA MATA

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

NUMERO:	00000017			DATA :	BDI : 22,12%		
PROPOSTANTE:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE						
GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS						
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA REFORMA DA UBS DE MATRIZ DA LUZ PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO						
ENDEREÇO DA OBRA:	BAIRRO DE MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA						
REVISÃO:	001						
TIPO::	NÃO DESONERADO						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
CP-101951-PMSLM	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELICHADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	Composição	Serviço	M2	234,66	214,38	50.306,41	9,35	9,35	A
104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	SINAPI	Serviço	M3	11,95	3.199,82	38.237,85	7,10	16,45	A
CP-1030048-PMSLM	CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS, PILARETES CINTAS Fck=25 Mpa INCLUSIVE FÓRMAS E LANÇAMENTO	Composição	Serviço	M³	10,44	3.411,30	35.613,97	6,62	23,07	A
92542	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	234,66	136,38	32.002,93	5,95	29,01	A
104612	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	Serviço	M2	221,34	116,01	25.677,65	4,77	33,79	A
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Mão de Obra	H	160,00	138,65	22.184,00	4,12	37,91	A
CP-87257-PMSLM	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA PISO SOBRE PISO, EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	Composição	Serviço	M2	120,97	145,11	17.553,96	3,26	41,17	A
94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	234,66	70,37	16.513,02	3,07	44,24	A
94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	M2	18,50	805,71	14.905,64	2,77	47,01	A
CP-S03395-PMSLM	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4"	Composição	Serviço	un	38,00	374,12	14.216,56	2,64	49,65	A
104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	Serviço	M2	115,17	115,29	13.277,95	2,47	52,12	A
CP-100916-PMSLM	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	Composição	Serviço	UN	36,00	341,55	12.295,80	2,28	54,40	A
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Mão de Obra	H	240,00	47,49	11.397,60	2,12	56,52	A
96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	SINAPI	Serviço	M2	179,16	59,87	10.726,31	1,99	58,51	A
CP-S03298-PMSLM	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", CABO DE COBRE, FLEXIVEL 2,5MMF, INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO	Composição	Serviço	pt	36,00	295,15	10.625,40	1,97	60,48	A
96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	SINAPI	Serviço	M3	88,20	117,82	10.391,72	1,93	62,42	A



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

NUMERO:	00000017				DATA :	BDI : 22,12%				
PROPOSTANTE:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE				COMPESA	2023.1 SEM DESONERAÇÃO	HORA	-	DATA REF.	05/2023
GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS				EMOP	2023/08	-	-	09/2023	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA REFORMA DA UBS DE MATRIZ DA LUZ PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO				ORSE	2023/09	111,93%	70,07%	11/2023	
ENDEREÇO DA OBRA:	BAIRRO DE MATRIZ DA LUZ, NO MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA				SICRO NOVO	2023/07	-	-	10/2023	
REVISÃO:	001				SINAPI	2023/09 SEM DESONERAÇÃO	114,55%	70,11%	10/2023	
TIPO::	NÃO DESONERADO				Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	411,83	19,25	7.927,73	1,47	63,89	A
91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	UN	7,00	1.102,25	7.715,75	1,43	65,32	A
97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	275,04	27,52	7.569,10	1,41	66,73	A
CP-01.050.0540-0-PMSLM	PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 1000M2, CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA, ARMACAO E	Composição	Serviço	M2	204,06	35,79	7.303,31	1,36	68,09	A
89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2,8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	M2	127,36	50,67	6.453,33	1,20	69,28	A
88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	179,16	35,46	6.353,01	1,18	70,46	A
CP-87256-PMSLM	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA PISO SOBRE PISO, EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	Composição	Serviço	M2	39,48	156,89	6.194,02	1,15	71,62	A
CP-S160613-PMSLM	PONTO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COMPLETO, INCLUSIVE LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	Composição	Serviço	und	20,00	306,48	6.129,60	1,14	72,75	A
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	365,31	14,67	5.359,10	1,00	73,75	A
103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M2	53,17	98,89	5.257,98	0,98	74,73	A
CP-SE 25.40.0300 (A)-PMSLM	FORNECIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO EM AUTOCAD APROVADO NA CONCESSIONÁRIA EM PREDIOS HOSPITALARES.	Composição	Serviço	m2	204,06	23,88	4.872,95	0,91	75,63	A
CP-S11945-PMSLM	BASCULANTE EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, MOLDURA-VIDRO, TIPO CONVENCIONAL OU PIVOTANTE, EXCLUSIVE VIDRO	Composição	Serviço	m2	8,00	573,37	4.586,96	0,85	76,48	A
CP-S11612-PMSLM	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, LISA, SEMI-OCA, C/VISOR 0,16M2, INCLUSIVE VIDRO 4MM, DE CORRER, COM BATENTES E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE FERRAGENS	Composição	Serviço	m2	5,04	827,97	4.172,97	0,78	77,26	A



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

NUMERO:	00000017			DATA :	BDI : 22,12%		
PROPONENTE:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE			VERSÃO	2023.1 SEM DESONERAÇÃO		
GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS			COMPESA	2023/08	HORA	-
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA REFORMA DA UBS DE MATRIZ DA LUZ PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO			EMOP	2023/09	MES	-
ENDEREÇO DA OBRA:	BAIRRO DE MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA			ORSE	2023/07	DATA REF.	05/2023
REVISÃO:	001			SICRO NOVO	2023/07	111,93%	70,07%
TIPO::	NÃO DESONERADO			SINAPI	2023/09 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA	114,56%	70,11%
				Composições		0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
CP-26.01.040-PMSLM	VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 4 MM	Composição	Serviço	M2	18,50	194,86	3.604,91	0,67	77,93	A
CP-S07165-PMSLM	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA, 0,90 X 2,10 M, PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE BATENTE, FERRAGENS, FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE ALUMINIO E=1MM)	Composição	Serviço	un	2,00	1.709,17	3.418,34	0,64	78,57	A
CP-87255-PMSLM	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA PISO SOBRE PISO, EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	Composição	Serviço	M2	18,71	172,33	3.224,29	0,60	79,16	A
CP-S03278-PMSLM	PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO (1 S) EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO Ø 3/4"	Composição	Serviço	pt	12,00	266,40	3.196,80	0,59	79,76	A
88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	179,16	17,40	3.117,38	0,58	80,34	B
CP-01.050.0520-0-PMSLM	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA, CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE, PARA PREDIOS HOSPITALARES, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	Composição	Serviço	M2	204,06	14,83	3.026,21	0,56	80,90	B
98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	18,67	158,03	2.950,42	0,55	81,45	B
93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	M3	87,28	32,48	2.834,85	0,53	81,97	B
103290	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	SINAPI	Serviço	M	30,00	92,51	2.775,30	0,52	82,49	B
93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	Serviço	M	32,20	84,33	2.715,43	0,50	82,99	B
94220	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M	41,46	64,07	2.656,34	0,49	83,49	B
100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	6,00	435,91	2.615,46	0,49	83,97	B
99260	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	5,00	514,24	2.571,20	0,48	84,45	B
93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	SINAPI	Serviço	M	32,20	78,95	2.542,19	0,47	84,92	B
102610	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	2.444,45	2.444,45	0,45	85,38	B



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	DATA :		
											FONTE	VERSÃO	DATA REF.
NUMERO: 00000017 BDI : 22,12%													
PROPONENTE: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE													
GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS													
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA REFORMA DA UBS DE MATRIZ DA LUZ PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO													
ENDEREÇO DA OBRA: BAIRRO DE MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA													
REVISÃO: 001													
TIPO:: NÃO DESONERADO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL			
102170	INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	SINAPI	Serviço	M2	8,00	289,46	2.315,68	0,43	85,81	B			
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	Serviço	M2	6,00	381,68	2.290,08	0,43	86,23	B			
97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	234,66	9,23	2.165,91	0,40	86,64	B			
94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M	63,20	32,38	2.046,42	0,38	87,02	B			
102623	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	Serviço	UN	2,00	1.009,94	2.019,88	0,38	87,39	B			
88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	411,83	4,84	1.993,26	0,37	87,76	B			
CP-S08244-PMSLM	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, 4,0MM², INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO	Composição	Serviço	pt	6,00	324,60	1.947,60	0,36	88,12	B			
101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI	Serviço	UN	2,00	943,85	1.887,70	0,35	88,48	B			
95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	908,97	1.817,94	0,34	88,81	B			
102169	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	SINAPI	Serviço	M2	4,20	414,47	1.740,77	0,32	89,14	B			
101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	Serviço	M2	6,86	247,32	1.696,62	0,32	89,45	B			
CP-1070248-PMSLM	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA DE CANTO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS METÁLICOS. R_05/2021	Composição	Serviço	UN	2,00	812,56	1.625,12	0,30	89,75	B			
89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	10,00	162,26	1.622,60	0,30	90,06	B			
93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	1.612,82	1.612,82	0,30	90,35	B			
93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	SINAPI	Serviço	M	18,67	85,53	1.596,85	0,30	90,65	B			
CP-231084-PMSLM	PONTO DE DRENO P/ SPLIT (10M)	Composição	Serviço	PT	6,00	266,09	1.596,54	0,30	90,95	B			



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

NUMERO:	00000017			DATA :		BDI :	22,12%	
PROponente:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE			FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
Gestor / Ação:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS			COMPESA	2023.1 SEM DESONERAÇÃO	-	-	05/2023
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA REFORMA DA UBS DE MATRIZ DA LUZ PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO			EMOP	2023/08	-	-	09/2023
Endereço da Obra:	BAIRRO DE MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA			ORSE	2023/09	111,93%	70,07%	11/2023
Revisão:	001			SICRO NOVO	2023/07	-	-	10/2023
Tipo:	NÃO DESONERADO			SINAPI	2023/09 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	114,55%	70,11%	10/2023
				Composições		0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
CP-1060206-PMSLM	PONTO DE LÓGICA EMBUTIDO, INCLUSIVE FIAÇÃO E TOMADA. R_05/2019	Composição	Serviço	UN	5,00	313,70	1.568,50	0,29	91,24	B
102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	SINAPI	Serviço	M2	60,82	24,97	1.518,68	0,28	91,52	B
CP-28.02.02U-	PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDERIA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS, ATÉ A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	Composição	Serviço	UN	8,00	187,84	1.502,72	0,28	91,80	B
CP-14.002.040G-0-PMSLM	PORTA DE ABRIR EM AÇO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE.QUADRICULADA,PINTADA COM TINTA PRIMER,COM LARGURA E ALTURA APROXIMADAS DE 2,00X2,10M,DUAS FOLHAS,INCLUSIVE FECHADURA DE CILINDRO E DOBRADICAS,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	Composição	Serviço	UN	1,00	1.465,90	1.465,90	0,27	92,07	B
CP-S11836-PMSLM	PORTA EM MADEIRA FOLHA MÉDIA, NÚCLEO SEMI-SÓLIDO, LISA, SEMI-ÓCA, 1,20 X 2,10 M, DUAS FOLHAS, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	Composição	Serviço	un	1,00	1.440,00	1.440,00	0,27	92,34	B
CP-S12431-PMSLM	PLACA INDICATIVA ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA E=6MM, PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DIM.: 0,25 X 0,08 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composição	Serviço	un	13,00	101,10	1.314,30	0,24	92,59	B
86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	4,00	323,16	1.292,64	0,24	92,83	B
100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M	18,67	67,91	1.267,88	0,24	93,06	B
102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	Serviço	M2	60,82	20,12	1.223,70	0,23	93,29	B
98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M	7,68	157,92	1.212,83	0,23	93,51	B
96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	SINAPI	Serviço	M3	1,50	805,00	1.207,50	0,22	93,74	B
CP-C4068-PMSLM	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	Composição	Serviço	M2	1,52	760,47	1.155,91	0,21	93,95	B
CP-02490853-PMSLM	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	Composição	Serviço	Un	13,00	84,89	1.103,57	0,21	94,16	B
CP-S07744-PMSLM	DISJUNTOR MONOPOLAR DR 20 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL MONOPOLAR, 30MA	Composição	Serviço	un	2,00	549,22	1.098,44	0,20,	94,36	B
102111	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	1.083,43	1.083,43	0,20	94,56	B
88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	179,16	5,95	1.066,00	0,20	94,76	B

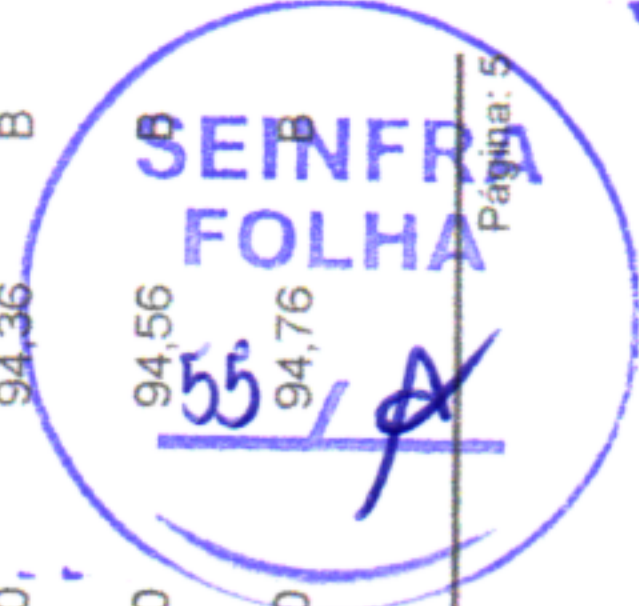

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

NUMERO:	00000017	DATA:	BDI: 22,12%		
PROPONENTE:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	FONTE:	COMPESA	2023.1 SEM DESONERAÇÃO	05/2023
GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	EMOP:	ORSE	2023/08	09/2023
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA REFORMA DA UBS DE MATRIZ DA LUZ PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO	ORSE:	SICRO NOVO	2023/09	11/2023
ENDEREÇO DA OBRA:	BAIRRO DE MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA	SINAPI:	Composições	2023/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
REVISÃO:	001			PROPRIA	0,00%
TIPO:	NÃO DESONERADO				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	9,00	117,56	1.058,04	0,20	94,96	B
91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	UN	1,00	1.030,19	1.030,19	0,19	95,15	C
CP-28.02.03U-	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBOS E CONEXÕES ATÉ A COLUNA OU SUBCOLETOR.	Composição	Serviço	UN	5,00	204,91	1.024,55	0,19	95,34	C
97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	234,66	4,27	1.002,00	0,19	95,53	C
CP-S00005-PMSLM	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA METÁLICA *40X 60*CM	Composição	Serviço	un	1,00	958,32	958,32	0,18	95,70	C
99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	2,00	456,83	913,66	0,17	95,87	C
CP-S02055-PMSLM	TANQUE EM AÇO INOX, INCLUSO TORNEIRA CROMADA E SIFÃO PVC	Composição	Serviço	un	1,00	891,47	891,47	0,17	96,04	C
93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	Serviço	M	17,50	48,82	854,35	0,16	96,20	C
102264	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	Serviço	M	30,00	27,01	810,30	0,15	96,35	C
CP-S03533-PMSLM	TRILHO PARA FIXAÇÃO (PARTE SUPERIOR) DE PORTA DE CORRER EM PERFIL "U", INCLUSIVE ROLDANAS	Composição	Serviço	m	4,80	168,18	807,26	0,15	96,50	C
97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M3	11,72	68,50	802,82	0,15	96,65	C
CP-28.02.04U-	PONTO DE ESGOTO PARA VASO SANITÁRIO, INCLUSIVE TUBOS E CONEXÕES EM PVC ATÉ A COLUNA OU SUBCOLETOR.	Composição	Serviço	UN	5,00	157,33	786,65	0,15	96,79	C
98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	12,13	63,81	774,02	0,14	96,94	C
95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	46,49	15,50	720,60	0,13	97,07	C
CP-ED-51133-PMSLM	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA	Composição	Serviço	m3	22,97	30,73	705,87	0,13	97,20	C
87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	127,36	5,32	677,56	0,13	97,33	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	DATA :		
											DATA REF.	MES	HORA
NUMERO: 00000017 BDI : 22,12%													
PROponente: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE													
Gestor / Ação: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS													
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA REFORMA DA UBS DE MATRIZ DA LUZ PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO													
Endereço da obra: BAIRRO DE MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA													
Revisão: 001													
tipo:: NÃO DESONERADO													

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	660,69	660,69	0,12	97,45	C
94651	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	Serviço	M	20,00	32,05	641,00	0,12	97,57	C
97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	179,16	3,54	634,23	0,12	97,69	C
86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	596,00	596,00	0,11	97,80	C
101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	Serviço	M2	3,73	148,58	554,20	0,10	97,90	C
CP-S03281-PMSLM	PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES (2 S) EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4"	Composição	Serviço	pt	2,00	276,17	552,34	0,10	98,00	C
CP-070561-PMSLM	CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2	Composição	Serviço	M	30,00	17,54	526,20	0,10	98,10	C
CP-ED-50316-PMSLM	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composição	Serviço	un	3,00	170,05	510,15	0,09	98,20	C
CP-S08038-PMSLM	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGÓ), SEM REAPROVEITAMENTO	Composição	Serviço	M3	8,66	56,83	492,15	0,09	98,29	C
CP-S12126-PMSLM	BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO DE CANTO, TRES LADOS, FIXA, EM AÇO INOX, L=18+25+18CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	Composição	Serviço	un	2,00	224,44	448,88	0,08	98,37	C
89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	30,00	14,94	448,20	0,08	98,46	C
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	Serviço	M2	58,80	7,58	445,70	0,08	98,54	C
95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	3,00	122,30	366,90	0,07	98,61	C
101157	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM). AF_05/2020	SINAPI	Serviço	M2	4,98	70,43	350,74	0,07	98,67	C
96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	UN	3,00	110,23	330,69	0,06	98,73	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

NUMERO:	00000017				DATA :	22,12%	BDI :	22,12%	
PROponente:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE				VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.	
Gestor / Ação:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS				2023/08	-	-	05/2023	
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA REFORMA DA UBS DE MATRIZ DA LUZ PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO				2023/09	111,93%	70,07%	11/2023	
Endereço da obra:	BAIRRO DE MATRIZ DA LUZ, NO MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA				2023/07	-	-	10/2023	
Revisão:	001				2023/09 SEM DESONERAÇÃO		114,55%	70,11%	10/2023
TIPO::	NÃO DESONERADO				Composições		0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
CP-S13148-PMSLM	REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	Composição	Serviço	un	2,00	163,34	326,68	0,06	98,79	C
98107	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	320,83	320,83	0,06	98,85	C
95546	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	300,23	300,23	0,06	98,91	C
101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI	Serviço	UN	1,00	295,09	295,09	0,05	98,96	C
100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SINAPI	Serviço	M2	8,40	34,70	291,48	0,05	99,02	C
97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	21,00	13,77	289,17	0,05	99,07	C
CP-S03532-PMSLM	TRILHO PARA FIXAÇÃO (PARTE INFERIOR) DE PORTA DE CORRER EM PERFIL "U", INCLUSIVE ROLDANAS	Composição	Serviço	m	4,80	58,17	279,22	0,05	99,12	C
CP-91304-PMSLM	FECHADURA COM PUXADOR TIPO CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, COMPLETA, PARA PORTA DE CORRER, INCLUSO TESTA, FECHADURA, PUXADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Composição	Serviço	UN	2,00	135,26	270,52	0,05	99,17	C
97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	22,68	11,50	260,82	0,05	99,22	C
93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	Serviço	M	2,80	83,07	232,60	0,04	99,27	C
101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	10,00	22,42	224,20	0,04	99,31	C
CP-C4649-PMSLM	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	Composição	Serviço	UN	3,00	73,61	220,83	0,04	99,35	C
89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	10,00	21,48	214,80	0,04	99,39	C
90440	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	UN	6,00	35,02	210,12	0,04	99,43	C
102137	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	103,92	207,84	0,04	99,47	C
95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	100,08	200,16	0,04	99,50	C




ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	DATA :		
											DATA REF.	MES	HORA
00000017	NUMERO:										22,12%		
	PROponente:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE											
	Gestor / Ação:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS											
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA REFORMA DA UBS DE MATRIZ DA LUZ PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO											
	Endereço da Obra:	BAIRRO DE MATRIZ DA LUZ, NO MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA											
	Revisão:	001											
	Tipo::	NÃO DESONERADO											

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	3,00	66,46	199,38	0,04	99,54	C
CP-19322-PMSLM	CARGA MECANIZADA (COM A PÁ FRONTAL DA RETROSCAVADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³ - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	Composição	Serviço	M³	22,97	7,20	165,38	0,03	99,57	C
101938	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	164,23	164,23	0,03	99,60	C
100734	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI	Serviço	M2	8,40	18,76	157,58	0,03	99,63	C
CP-S04942-PMSLM	REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO REV. 01 - 03/2022	Composição	Serviço	m2	5,25	29,18	153,20	0,03	99,66	C
100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	131,88	131,88	0,02	99,68	C
95543	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	129,21	129,21	0,02	99,71	C
101893	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	128,26	128,26	0,02	99,73	C
100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	3,00	42,58	127,74	0,02	99,75	C
CP-S151819-PMSLM	PONTO DE ANTENA DE TV - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL DE 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES (3,0M), CABO COAXIAL 67 OHMS (4,5M) E CAIXA PVC 4X2" (1 UND)	Composição	Serviço	und	1,00	124,59	124,59	0,02	99,78	C
97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	UN	8,00	15,19	121,52	0,02	99,80	C
CP-S13150-PMSLM	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA - 175V	Composição	Serviço	un	1,00	112,52	112,52	0,02	99,82	C
89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	111,60	111,60	0,02	99,84	C
CP-S140709-PMSLM	PONTO PARA RALO SECO, INCLUSIVE RALO PVC 10 CM COM GRELHA EM PVC	Composição	Serviço	pt	1,00	110,44	110,44	0,02	99,86	C
CP-103787-PMSLM	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	Composição	Serviço	UN	2,00	54,79	109,58	0,02	99,88	C
103288	RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021	SINAPI	Serviço	UN	6,00	17,35	104,10	0,02	99,90	C
95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	97,87	97,87	0,02	99,92	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	DATA :						
											NUMERO:	PROponente:	gestor / ação:	objeto:	versão	hora	mes
104327	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	4,00	23,03	92,12	0,02	99,94	C	00000017	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	2023.1 SEM DESONERAÇÃO	-	-	05/2023
95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	Serviço	M3XKM	22,97	3,11	71,44	0,01	99,95	C				2023/08	-	-	09/2023
CP-1200072-PMSLM	RETIRADA DE BANCADA DE PIA EM GRANITO, MÁRMORE OU AÇO INOX	Composição	Serviço	M	1,50	42,18	63,27	0,01	99,96	C				2023/09	111,93%	70,07%	11/2023
97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	UN	24,00	2,17	52,08	0,01	99,97	C				2023/07	-	-	10/2023
101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	46,79	46,79	0,01	99,98	C				2023/09	111,93%	70,07%	11/2023
97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	UN	56,00	0,79	44,24	0,01	99,99	C				2023/07	-	-	10/2023
CP-S12657-PMSLM	TOMADA PARA ANTENA DE TV, SEM CAIXA, INCLUSIVE CONECTOR EMENDA PARA CABO COAXIAL	Composição	Serviço	un	1,00	30,90	30,90	0,01	100,00	C				2023/09 SEM DESONERAÇÃO	114,55%	70,11%	10/2023
											Composições PRÓPRIA				0,00%	0,00%	
											Subtotal até 100,00%				538.183,87		
											Outros				26,08		
											Valor total do Orçamento				538.209,95		

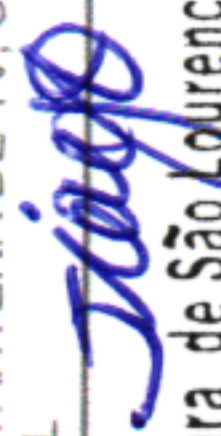
 Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tiago Deodato Silvestre
 Engenheiro Civil
 CREA-PE. nº 181574270-4



12. INDICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MAIOR RELAVÂNCIA

SÃO LOURENÇO
DA MATA

RUMO AO DESENVOLVIMENTO




SERVIÇOS DE MAIOR RELEVÂNCIA

MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA / PE		GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		ENDEREÇO: RUA SANTA TEREZINHA, S/N, MATRIZ DA LUZ, SÃO LOURENÇO DA MATA-PE		REVISÃO: 01 DATA: 12/2023				
PROponente: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA		Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA REFORMA DA UBS DE MATRIZ DA LUZ PARA IMPLANTAÇÃO DE UIM CENTRO DE REABILITAÇÃO		EMPRENDIMENTO: Construção de Edifícios (também para Reformas)						
DATA BASE:		SINAPI PE 09/2023, COMPEA 2023.1, ORSE 09/2023, SICRO 07/2023, EMOP 08/2023 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS								
CONCEITO	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PESO %	ACUMULADO %	BDI	PERCENTUAL MÁXIMO EXIGIDO	QUANTITATIVO MÁXIMO EXIGIDO
A	COMPOSIÇÃO PRÓPRIAS	CP-101951-PMSIM	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELICADA	M2	234,66	9,35%	9,35%	50,00%	50,00%	117,33
A	SINAPI 09/2023	104488	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	M3	11,95	7,10%	16,45%	50,00%	50,00%	5,97
A	COMPOSIÇÃO PRÓPRIAS	CP-1030048-PMSIM	CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS, PILARETES CINTAS Fck=25 Mpa INCLUSIVE FÓRMAS E LANÇAMENTO	M³	10,44	6,62%	23,07%	50,00%	50,00%	5,22
A	SINAPI 09/2023	92542	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS	M2	234,66	5,95%	29,02%	50,00%	50,00%	117,33
A	SINAPI 09/2023	104612	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES	M2	221,34	4,77%	33,79%	50,00%	50,00%	110,67




 Secretário de Infraestrutura
 Tarcísio Cruz Muniz
 Matrícula: 478163

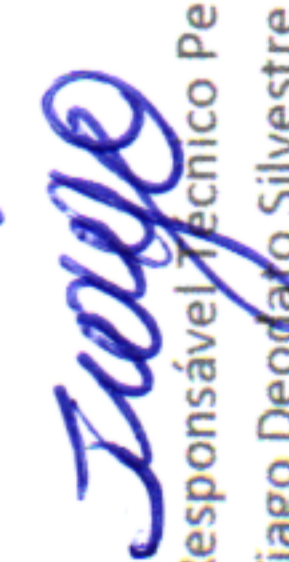
 Responsável Técnico Pela Elaboração do Orçamento
 Tiago Deodato Silvestre
 Engenheiro Civil
 CREA-PE: 181574270-4



13. TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

**SÃO LOURENÇO
DA MATA**

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

		TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
NÚMERO:	00000017	DATA :		BDI : 22,12%	
PROPONENTE:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	COMPESA	2023.1 SEM DESONERAÇÃO	-	09/2023
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA REFORMA DA UBS DE MATRIZ DA LUZ PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO	EMOP	2023/08	-	09/2023
ENDEREÇO DA OBRA:	BAIRRO DE MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA	ORSE	2023/09	111,93%	70,07%
REVISÃO:	001	SICRO	2023/07	-	10/2023
TIPO::	NÃO DESONERADO	SINAPI	2023/09 SEM DESONERAÇÃO	114,55%	70,11%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

SEINFRA
FOLHA

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86	0,00
B2	Feridos	3,93	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86	0,66
B4	13º Salário	10,86	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,45	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	9,65	7,40
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	45,54	17,11
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,78	3,67
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	3,99	3,06
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,13	2,40
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
	TOTAL	12,41	9,53
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,76	6,30
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42	0,33
	TOTAL	17,18	6,63

A + B + C + D = 111,93 70,07

Tiago
 Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
 Tiago Deodato Silvestre
 Engenheiro Civil
 CREA-PE. nº 181574270-4

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
NÚMERO:	00000017	DATA :	BDI : 22,12%
PROPONENTE:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	FONTE	VERSÃO
GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	COMPESA	2023.1 SEM DESONERAÇÃO
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA REFORMA DA UBS DE MATRIZ DA LUZ PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO	EMOP	2023/08
ENDEREÇO DA OBRA:	BAIRRO DE MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA	ORSE	2023/09
REVISÃO:	001	SICRO	2023/07
TIPO::	NÃO DESONERADO	SINAPI	2023/09 SEM DESONERAÇÃO
		Composição	PROPRIA
		HORA	MES
		REF.	
		11/2023	09/2023
		11/2023	11/2023
		10/2023	10/2023
		10/2023	10/2023
		0,00%	0,00%
		0,00%	0,00%

SEINFRA
FOLHA
43 / 98



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,06	0,00
B2	Feridos	4,33	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	2,23	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	10,46	7,90
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	47,94	17,61
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,80	3,63
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	3,49	2,64
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,95	2,23
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
	TOTAL	11,75	8,90
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,64	6,48
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42	0,32
	TOTAL	18,06	6,80

A + B + C + D = 114,55 70,11

tiago
Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tiago Deodato Silvestre
Engenheiro Civil
CREA-PE. nº 181574270-4



14. COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

**SÃO LOURENÇO
DA MATA**

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		DATA :		
NÚMERO:	00000017	COMPESA	2023.1 SEM DESONERAÇÃO	BDI : 23,12%
PROPONENTE:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	EMOP	2023/08	HORA
GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	ORSE	2023/09	MES
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA REFORMA DA UBS DE MATRIZ DA LUZ PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO	SICRO	2023/07	REF
ENDEREÇO DA OBRA:	BAIRRO DE MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA	SINAPI	2023/09 SEM DESONERAÇÃO	43 / 09/2023
REVISÃO:	001	Composição	PROPRIA	111,93% 70,07% 11/2023
TIPO::	NÃO DESONERADO			10/2023
				0,00% 0,00%

CP-S08038-PMSLM DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGÓ), SEM REAPROVEITAMENTO (M3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	26,51	3,98
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	21,28	42,56
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						46,54
VALOR:						46,54

CP-S04942-PMSLM REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO REV. 01 - 03/2022 (m2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	26,51	13,26
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	21,28	10,64
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						23,90
VALOR:						23,90

CP-1200072-PMSLM RETIRADA DE BANCADA DE PIA EM GRANITO, MÁRMORE OU AÇO INOX (M)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	26,51	13,26
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	21,28	21,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						34,54
VALOR:						34,54

CP-1030048-PMSLM CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS, PILARETES CINTAS Fck=25 Mpa INCLUSIVE FÔRMAS E LANÇAMENTO (M³)						
Equipamento Custo Horário		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89278	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,71400000	13,26	9,47
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,37000000	1,31	0,48
TOTAL Equipamento Custo Horário:						9,95

Material						
		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	88,00000000	10,43	917,84
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	1,60000000	25,09	40,14
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,86700000	131,69	114,18
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	349,00000000	0,70	244,30
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	3,18000000	7,26	23,09
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,20900000	104,48	21,84

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		SEINFRA FOLHA	
NÚMERO:	00000017	DATA:	BDI : 22,12%
PROPONENTE:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	FONTE	VERSÃO
GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	COMPESA	2023.1 SEM DESONERAÇÃO
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA REFORMA DA UBS DE MATRIZ DA LUZ PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO	EMOP	2023/08
ENDEREÇO DA OBRA:	BAIRRO DE MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA	ORSE	2023/09
REVISÃO:	001	SICRO	2023/07
TIPO::	NÃO DESONERADO	SINAPI	2023/09 SEM DESONERAÇÃO
		Composição	PROPRIA
			HORA
			MES
			PREÇO
			11/2023
			09/2023
			11/2023
			10/2023
			10/2023
			0,00%
			0,00%

00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,67700000	105,03	71,11
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	9,20000000	10,58	97,34
00005078	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 27 (2 1/2 X 12)	SINAPI	KG	1,20000000	19,29	23,15
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	7,20000000	5,37	38,66
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	10,00000000	17,54	175,40
					TOTAL Material:	1.767,05

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	14,20000000	23,65	335,83
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,40000000	26,31	168,38
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,80000000	26,13	203,81
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	26,51	53,02
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	12,00000000	21,28	255,36
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	1.016,40
					VALOR:	2.793,40

CP-101951-PMSLM LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101286	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, el. enchimento em bloco EPS, h=8cm	ORSE	m²	1,00000000	47,18	47,18
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,04000000	22,60	0,90
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,87000000	21,90	40,95
					TOTAL Material:	89,03

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45600000	26,13	11,92
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32200000	21,28	6,85
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	18,77

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,21100000	16,98	20,56
103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	M3	0,04800000	613,07	29,43
92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	SINAPI	M	0,97000000	18,31	17,76
					TOTAL Serviço:	67,75
					VALOR:	175,55

CP-ED-51133-PMSLM TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA (m3)	
--	--

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
NÚMERO:	00000017
PROPONENTE:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA REFORMA DA UBS DE MATRIZ DA LUZ PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO
ENDEREÇO DA OBRA:	BAIRRO DE MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
REVISÃO:	001
TIPO::	NÃO DESONERADO

DATA :		BDI : 22,12%	
FONTES	VERSÃO	HORA	MES
COMPESA	2023.1 SEM DESONERAÇÃO	-	05/2023
EMOP	2023/08	-	09/2023
ORSE	2023/09	111,93%	70,07%
SICRO	2023/07	-	10/2023
SINAPI	2023/09 SEM DESONERAÇÃO	114,55%	70,11%
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,18279570	21,28	25,17
TOTAL MÃO DE OBRA:				25,17
Custo Horário da Execução:				25,1700
Produção da Equipe:				1,0000
Custo Unitário da Execução:				25,1700
Custo Direto Total:				25,17
VALOR:				25,17

CP-19322-PMSLM CARGA MECANIZADA (COM A PÁ FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³ - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (M³)

Equipamento	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,01320000	276,77	3,65
5680 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,01320000	149,28	1,97
TOTAL Equipamento Custo Horário:					5,62

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01320000	21,28	0,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					0,28
VALOR:					5,90


CP-87255-PMSLM REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA PISO SOBRE PISO, EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00034355 ARGAMASSA PISO SOBRE PISO	SINAPI	KG	9,13000000	2,73	24,92
00001292 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	SINAPI	M2	1,13264000	77,26	87,51
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,14100000	5,57	0,79
TOTAL Material:					113,22

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,88250000	26,38	23,28
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21720000	21,28	4,62
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					27,90
VALOR:					141,12

CP-87256-PMSLM REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA PISO SOBRE PISO, EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
----------	-------	------	--------------	----------------	-------

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																																						
	NÚMERO:	00000017		DATA :																																				
	PROponente:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		BDI : 22,12%																																				
	Gestor / Ação:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COMPESA</td> <td>2023.1 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>40</td> <td>09/2023</td> </tr> <tr> <td>EMOP</td> <td>2023/08</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>09/2023</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2023/09</td> <td>111,93%</td> <td>70,07%</td> <td>11/2023</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2023/07</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/09 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,55%</td> <td>70,11%</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	COMPESA	2023.1 SEM DESONERAÇÃO	-	40	09/2023	EMOP	2023/08	-	-	09/2023	ORSE	2023/09	111,93%	70,07%	11/2023	SICRO	2023/07	-	-	10/2023	SINAPI	2023/09 SEM DESONERAÇÃO	114,55%	70,11%	10/2023	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																																			
	COMPESA	2023.1 SEM DESONERAÇÃO	-	40	09/2023																																			
	EMOP	2023/08	-	-	09/2023																																			
	ORSE	2023/09	111,93%	70,07%	11/2023																																			
SICRO	2023/07	-	-	10/2023																																				
SINAPI	2023/09 SEM DESONERAÇÃO	114,55%	70,11%	10/2023																																				
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																																					
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA REFORMA DA UBS DE MATRIZ DA LUZ PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO																																							
Endereço da Obra:	BAIRRO DE MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA																																							
Revisão:	001																																							
Tipo:	NÃO DESONERADO																																							

00034355	ARGAMASSA PISO SOBRE PISO	SINAPI	KG	9,13000000	2,73	24,92
00001292	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	SINAPI	M2	1,08640000	77,26	83,94
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,14100000	5,57	0,79
TOTAL Material:						109,65

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57260000	26,38	15,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17460000	21,28	3,72
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						18,83

VALOR:	128,48
--------	--------

CP-87257-PMSLM REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA PISO SOBRE PISO, EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034355	ARGAMASSA PISO SOBRE PISO	SINAPI	KG	9,13000000	2,73	24,92
00001292	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	SINAPI	M2	1,06910000	77,26	82,60
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,14100000	5,57	0,79
TOTAL Material:						108,31

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28920000	26,38	7,63
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13560000	21,28	2,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						10,52


VALOR:	118,83
--------	--------

CP-S07165-PMSLM PORTA DE MADEIRA, MACIÇA, 0.90 X 2.10 M, PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE BATENTE, FERRAGENS, FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM) (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,10800000	130,00	14,04
102062	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar	ORSE	un	2,00000000	104,90	209,80
00000183	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM. CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	JG	1,00000000	205,00	205,00
00043701	CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, LIGA 1.200 - H14, QUALQUER ESPESSURA, QUALQUER LARGURA	SINAPI	KG	1,94400000	57,32	111,43
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	4,52200000	0,70	3,17
00001339	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO	SINAPI	KG	1,00000000	62,30	62,30
00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	40,89	122,67

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

**SEINFRA
FOLHA**

 <p>SÃO LOURENÇO DA MATA MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA</p>	NÚMERO:	00000017	DATA :		BDI : 22,12%	
	PROPONENTE:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	COMPESA	2023.1 SEM DESONERAÇÃO	-	05/2023
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA REFORMA DA UBS DE MATRIZ DA LUZ PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO	EMOP	2023/08	-	09/2023
	ENDEREÇO DA OBRA:	BAIRRO DE MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA	ORSE	2023/09	111,93%	70,07%
	REVISÃO:	001	SICRO	2023/07	-	10/2023
	TIPO::	NÃO DESONERADO	SINAPI	2023/09 SEM DESONERAÇÃO	114,55%	70,11%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Material	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003097	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	SINAPI	CJ	1,00000000	83,19	83,19
00020017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	5,10000000	7,45	38,00
00039505	PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	1,00000000	374,69	374,69
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,00400000	18,31	0,07
TOTAL Material:						1.224,36

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,75000000	25,22	94,58
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,79000000	21,28	80,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						175,23
VALOR:						1.399,59

CP-S11836-PMSLM PORTA EM MADEIRA FOLHA MÉDIA, NÚCLEO SEMI-SÓLIDO, LISA, SEMI-ÔCA, 1.20 X 2.10 M, DUAS FOLHAS, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS (un)

Material	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003090	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	SINAPI	CJ	1,00000000	66,32	66,32
00003097	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	SINAPI	CJ	1,00000000	83,19	83,19
00003119	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 2" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS	SINAPI	UN	2,00000000	2,87	5,74
00010553	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	2,00000000	145,44	290,88
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,04000000	18,31	0,73
TOTAL Material:						446,86

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	25,22	75,66
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						75,66

Serviço	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91292	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	316,87	316,87
100709	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	SINAPI	UN	6,00000000	56,63	339,78
TOTAL Serviço:						656,65

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
NÚMERO:	00000017	DATA :		BDI: 2,12%	
PROponente:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	Fonte	Versão	Hora	MES
Gestor / Ação:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	COMPESA	2023.1 SEM DESONERAÇÃO	-	REF.
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA REFORMA DA UBS DE MATRIZ DA LUZ PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO	EMOP	2023/08	-	11/2023
Endereço da Obra:	BAIRRO DE MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA	ORSE	2023/09	111,93%	70,07%
Revisão:	001	SICRO	2023/07	-	10/2023
Tipo:	NÃO DESONERADO	SINAPI	2023/09 SEM DESONERAÇÃO	114,55%	70,11%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

VALOR:	1.179,17
--------	----------

CP-S11612-PMSLM PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, LISA, SEMI-OCA, C/VISOR 0,16M2, INCLUSIVE VIDRO 4MM, DE CORRER, COM BATENTES E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE FERRAGENS (m2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,02100000	130,00	2,73
00000183 BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60* CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	JG	1,00000000	205,00	205,00
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	3,30000000	0,70	2,31
00038124 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	SINAPI	UN	1,00000000	40,25	40,25
00020017 GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	3,00000000	7,45	22,35
107966 Porta em madeira compensada canela, 80 x 210cm, lisa, semi-oca, c/visor 0,16m2, inclusive vidro 4mm	ORSE	un	0,59520000	361,12	214,94
00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,05000000	18,31	0,92
105075S Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	ORSE	kg	0,05000000	18,31	0,92
TOTAL Material:					489,42

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	25,22	50,44
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	26,51	53,02
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000	21,28	85,12
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					188,58
VALOR:					678,00


CP-S03533-PMSLM TRILHO PARA FIXAÇÃO (PARTE SUPERIOR) DE PORTA DE CORRER EM PERFIL "U", INCLUSIVE ROLDANAS (m)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
102277 Perfil Alumínio, U, usado como trilho superior em porta de correr	ORSE	m	1,00000000	44,35	44,35
101993 Roldana para porta correr (superior)	ORSE	un	2,00000000	40,76	81,52
TOTAL Material:					125,87

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	26,13	6,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	21,28	5,32
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					11,85
VALOR:					137,72

CP-S03532-PMSLM TRILHO PARA FIXAÇÃO (PARTE INFERIOR) DE PORTA DE CORRER EM PERFIL "U", INCLUSIVE ROLDANAS (m)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
----------	-------	------	--------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
 <p>SÃO LOURENÇO DA MATA MUNICÍPIO DE DESENVOLVIMENTO</p>	NÚMERO:	00000017	DATA :		BDI : 22,12%	
	PROPONENTE:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	COMPESA	2023.1 SEM DESONERAÇÃO	-	09/2023
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA REFORMA DA UBS DE MATRIZ DA LUZ PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO	EMOP	2023/08	-	09/2023
	ENDEREÇO DA OBRA:	BAIRRO DE MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA	ORSE	2023/09	114,93%	70,07%
	REVISÃO:	001	SICRO	2023/07	-	10/2023
	TIPO::	NÃO DESONERADO	SINAPI	2023/09 SEM DESONERAÇÃO	114,55%	70,11%
			Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%

SEINFRA FOLHA

37

101992	Roldana para porta correr (inferior)	ORSE	un	2,00000000	6,08	12,16
111581S	Trilho pantografico concavo, tipo u, em aluminio, com dimensoes de aprox *35 x 35* mm, para roldana de porta de correr	ORSE	m	1,00000000	23,63	23,63
					TOTAL Material:	35,79

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	26,13	6,53
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	21,28	5,32
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	11,85
					VALOR:	47,64

CP-91304-PMSLM FECHADURA COM PUXADOR TIPO CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, COMPLETA, PARA PORTA DE CORRER, INCLUSO TESTA, FECHADURA, PUXADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038165	FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA	SINAPI	CJ	1,00000000	74,83	
					TOTAL Material:	74,83

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00200000	25,22	25,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50100000	21,28	10,66
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	35,93
					VALOR:	110,76

CP-S11945-PMSLM BASCULANTE EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, MOLDURA-VIDRO, TIPO CONVENCIONAL OU PIVOTANTE, EXCLUSIVE VIDRO (m2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
112794	Basculante em alumínio, cor N/P/B, tipo convencional ou pivotante, com comando, exclusive vidro	ORSE	m2	1,00000000	420,00	
					TOTAL Material:	420,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	26,51	26,51
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	21,28	21,28
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	47,79

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00300000	576,61	
					TOTAL Serviço:	1,73
					VALOR:	469,52

CP-26.01.040-PMSLM VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 4 MM (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
NÚMERO:	00000017	DATA :		BDI : 22,12%		
PROponente:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DIAS
GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	COMPESA	2023.1 SEM DESONERAÇÃO	-	05/2023	36
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA REFORMA DA UBS DE MATRIZ DA LUZ PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO	EMOP	2023/08	-	09/2023	
ENDEREÇO DA OBRA:	BAIRRO DE MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA	ORSE	2023/09	111,93%	70,07%	11/2023
REVISÃO:	001	SICRO	2023/07	-	-	10/2023
TIPO::	NÃO DESONERADO	SINAPI	2023/09 SEM DESONERAÇÃO	114,55%	70,11%	10/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

00010498	MASSA PARA VIDRO	SINAPI	KG	2,00000000	7,16	14,32
00010492	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO	SINAPI	M2	1,10000000	112,50	123,75
					TOTAL Material:	138,07

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	21,50	21,50
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	21,50
					VALOR:	159,57

CP-14.002.0406-0-PMSLM PORTA DE ABRIR EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,QUADRICULADA,PINTADA COM TINTA PRIMER,COM LARGURA E ALTURA APROXIMADAS DE 2,00X2,10M,DUAS FOLHAS,INCLUSIVE FECHADURA DE CILINDRO E DOBRADICAS,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11312	PORTA DE ABRIR EM ACO LAMINADO DE (217X87)CM, 1 FOLHA, QUADRICULADA	EMOP	UN	2,50000000	455,85	1.139,63
					TOTAL Material:	1.139,63

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	26,31	39,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	21,28	21,28
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	60,75
					VALOR:	1.200,38

CP-28.02.04U-PMSLM PONTO DE ESGOTO PARA VASO SANITÁRIO, INCLUSIVE TUBOS E CONEXÕES EM PVC ATÉ A COLUNA OU SUBCOLETOR. (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	SINAPI	UN	0,05000000	7,50	0,38
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	11,83	11,83
00010836	JOELHO PVC COM VISITA, 90 GRAUS, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	22,48	22,48
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	2,00010000	16,50	33,00
					TOTAL Material:	67,69

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,30000000	25,76	33,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,30000000	21,28	27,66
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	61,15
					VALOR:	128,84

CP-28.02.02U-PMSLM PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDERIA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS, ATÉ A COLUNA OU O SUB-COLETOR. (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	UN	0,10000000	18,83	1,88

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
NÚMERO:	00000017		DATA :		BDI : 22,12%	
PROPONENTE:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		COMPESA	2023.1 SEM DESONERAÇÃO	HORA	MES / ANO
GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		EMOP	2023/08	-	09/2023
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA REFORMA DA UBS DE MATRIZ DA LUZ PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO		ORSE	2023/09	111,93%	70,07% 11/2023
ENDEREÇO DA OBRA:	BAIRRO DE MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA		SICRO	2023/07	-	- 10/2023
REVISÃO:	001		SINAPI	2023/09 SEM DESONERAÇÃO	114,55%	70,11% 10/2023
TIPO::	NÃO DESONERADO		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

00003526	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	3,39	3,39
00009838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	6,00000000	11,90	71,40
					TOTAL Material:	76,67

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,64000000	25,76	42,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,64000000	21,28	34,90
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	77,15
					VALOR:	153,82

CP-28.02.03U-PMSLM PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBOS E CONEXÕES ATÉ A COLUNA OU SUBCOLETOR. (UN)


Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003518	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	4,19	4,19
00003659	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	20,71	20,71
00011743	RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	10,35	10,35
00009838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	6,00000000	11,90	71,40
					TOTAL Material:	106,65

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,30000000	25,76	33,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,30000000	21,28	27,66
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	61,15
					VALOR:	167,80

CP-C4068-PMSLM BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00800000	131,69	1,05
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	3,20000000	0,70	2,24
00010842	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO PRETO SAO GABRIEL/ TIJUCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM	SINAPI	M2	1,00000000	545,07	545,07
					TOTAL Material:	548,36

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,20000000	26,51	31,81
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	21,28	42,56
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	74,37
					VALOR:	622,73

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							
	NÚMERO:	00000017	DATA :		BDI : 22,12%		
	PROPONENTE:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES / ANO	
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	COMPESA	2023.1 SEM DESONERAÇÃO	-	05/2023	
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA REFORMA DA UBS DE MATRIZ DA LUZ PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO	EMOP	2023/08	-	09/2023	
	ENDEREÇO DA OBRA:	BAIRRO DE MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA	ORSE	2023/09	111,93%	70,07%	11/2023
	REVISÃO:	001	SICRO	2023/07	-	-	10/2023
	TIPO::	NÃO DESONERADO	SINAPI	2023/09 SEM DESONERAÇÃO	114,55%	70,11%	10/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CP-S02055-PMSLM TANQUE EM AÇO INOX, INCLUSO TORNEIRA CROMADA E SIFÃO PVC (un)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,07500000	3,00	0,23
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	4,00000000	21,88	87,52
00006146 SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 "	SINAPI	UN	1,00000000	20,57	20,57
00011688 TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM	SINAPI	UN	1,00000000	478,70	478,70
00013984 TORNEIRA METALICA CROMADA, CANO CURTO, COM AREJADOR, SEM BICO PLASTICO, DE PAREDE, PARA USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1152 / 1154)	SINAPI	UN	1,00000000	65,70	65,70
TOTAL Material:					652,72

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	25,76	77,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					77,28
VALOR:					730,00

CP-ED-50316-PMSLM DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45833330	25,76	11,81
TOTAL MÃO DE OBRA:				11,81
Custo Horário da Execução:				11,8100
Produção da Equipe:				1,0000
Custo Unitário da Execução:				11,8100
MATERIAIS	UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
00001370 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	UN	1,00000000	127,25	127,25
00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,06283185	3,00	0,19
TOTAL MATERIAIS:				127,44
Custo Direto Total:				139,25
VALOR:				139,25

CP-1070248-PMSLM LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA DE CANTO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS METÁLICOS. R_05/2021 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
106969 Lavatório louça, de canto, linha Izy, ref. 10117, DECA ou similar	ORSE	un	1,00000000	136,75	136,75
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	2,00000000	21,88	43,76
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,03040000	117,49	3,57
TOTAL Material:					184,08

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
NÚMERO:	00000017	DATA :	BDI : 22,12%		
PROponente:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	Fonte	VERSÃO	HORA	MES
Gestor / Ação:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	COMPESA	2023.1 SEM DESONERAÇÃO	-	REF. 09/2023
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA REFORMA DA UBS DE MATRIZ DA LUZ PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO	EMOP	2023/08	-	11/2023
Endereço da obra:	BAIRRO DE MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA	ORSE	2023/09	111,93%	70,07%
Revisão:	001	SICRO	2023/07	-	10/2023
Tipo::	NÃO DESONERADO	SINAPI	2023/09 SEM DESONERAÇÃO	114,55%	70,11%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38700000	25,76	9,97
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18860000	21,28	4,01
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						13,98

Serviço		Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86886	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	71,48	71,48
86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	298,86	298,86
86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	96,98	96,98
TOTAL Serviço:						467,32
VALOR:						665,38

CP-S12126-PMSLM BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO DE CANTO, TRES LADOS, FIXA, EM AÇO INOX, L=18+25+18CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR (un)						
Material		Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112966	Barra de apoio para lavatório de canto, três lados, em aço inox, L=18+25+18cm, d=1 1/4"	ORSE	un	1,00000000	175,84	175,84
TOTAL Material:						175,84

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	26,51	7,95
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						7,95
VALOR:						183,79

CP-S140709-PMSLM PONTO PARA RALO SECO, INCLUSIVE RALO PVC 10 CM COM GRELHA EM PVC (pt)					
MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	1,50000000	20,67	31,01
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50000000	25,76	38,64
TOTAL MÃO DE OBRA:					69,65
Custo Horário da Execução:					69,6500
Produção da Equipe:					1,0000
Custo Unitário da Execução:					69,6500
MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,01376000	57,70	0,79
00037951	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00000000	2,73	2,73
00011739	RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	1,00000000	9,68	9,68
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,00470000	65,38	0,31
00009835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,01000000	7,21	7,28
TOTAL MATERIAIS:					20,79



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

SEINFRA
FOLHA

NÚMERO:	00000017	DATA :	BDI : 22,12%			
PROponente:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	FONTE	VERSÃO	HORA	RES	REF
Gestor / Ação:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	COMPESA	2023.1 SEM DESONERAÇÃO	-	-	09/2023
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA REFORMA DA UBS DE MATRIZ DA LUZ PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO	EMOP	2023/08	-	-	09/2023
Endereço da Obra:	BAIRRO DE MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA	ORSE	2023/09	111,93%	70,07%	11/2023
Revisão:	001	SICRO	2023/07	-	-	10/2023
Tipo::	NÃO DESONERADO	SINAPI	2023/09 SEM DESONERAÇÃO	114,55%	70,11%	10/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Custo Direto Total:	90,44
VALOR:	90,44

CP-S03395-PMSLM PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4" (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001013	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	SINAPI	M	12,00000000	1,29	15,48
00012001	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	8,36	8,36
00002688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	M	6,00000000	2,81	16,86
00020111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	SINAPI	UN	0,15000000	25,23	3,78
TOTAL Material:						44,48

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000	26,84	134,20
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,00000000	21,28	127,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						261,88
VALOR:						306,36


CP-S03278-PMSLM PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO (1 S) EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO Ø 3/4" (pt)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001013	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	SINAPI	M	12,00000000	1,29	15,48
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	3,23	3,23
00002688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	M	6,00000000	2,81	16,86
00020111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	SINAPI	UN	0,15000000	25,23	3,78
00038062	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	7,60	7,60
TOTAL Material:						46,95

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000	26,84	107,36
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	21,28	63,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						171,20
VALOR:						218,15

CP-S03281-PMSLM PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES (2 S) EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4" (pt)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001013	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	SINAPI	M	12,00000000	1,29	15,48

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	NÚMERO:	00000017	DATA :		BDI : 22,12%	
	PROPONENTE:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	FONTE	VERSÃO	HORA	MRS
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	COMPESA	2023.1 SEM DESONERAÇÃO	-	09/2023
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA REFORMA DA UBS DE MATRIZ DA LUZ PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO	EMOP	2023/08	-	09/2023
	ENDEREÇO DA OBRA:	BAIRRO DE MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA	ORSE	2023/09	111,95%	70,07%
	REVISÃO:	001	SICRO	2023/07	-	10/2023
	TIPO::	NÃO DESONERADO	SINAPI	2023/09 SEM DESONERAÇÃO	114,55%	70,11%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	3,23	3,23
00002688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	M	6,00000000	2,81	16,86
00020111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	SINAPI	UN	0,15000000	25,23	3,78
00038068	INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	SINAPI	UN	1,00000000	15,60	15,60
TOTAL Material:						54,95

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000	26,84	107,36
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	21,28	63,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						171,20
VALOR:						226,15

CP-S03298-PMSLM PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", CABO DE COBRE, FLEXIVEL 2,5MM², INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO (pt)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	18,00000000	2,04	36,72
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	3,23	3,23
00002688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	M	6,00000000	2,81	16,86
00020111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	SINAPI	UN	0,15000000	25,23	3,78
00007528	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	9,90	9,90
TOTAL Material:						70,49

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000	26,84	107,36
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	21,28	63,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						171,20
VALOR:						241,69

CP-100916-PMSLM LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	SINAPI	UN	2,00000000	17,25	34,50
114104	Luminária aletada alto rendimento Embutir, com aletas, de alumínio anodizado com 99,99% de pureza, com duas lâmpadas de Led de 20w (120cm) inclusas, corpo em chapa de aço c/ pintura eletrostát. cor branca, modelo LAR ECO 2x20w G-Light ou similar	ORSE	un	1,00000000	232,58	232,58
TOTAL Material:						267,08

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14800000	20,82	3,08
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35510000	26,84	9,53

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
NÚMERO:	00000017		DATA :		BDI : 22,12%	
PROPONENTE:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		COMPESA	2023.1 SEM DESONERAÇÃO	-	05/2023
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA REFORMA DA UBS DE MATRIZ DA LUZ PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO		EMOP	2023/08	-	09/2023
ENDEREÇO DA OBRA:	BAIRRO DE MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA		ORSE	2023/09	111,93%	70,07% 11/2023
REVISÃO:	001		SICRO	2023/07	-	10/2023
TIPO::	NÃO DESONERADO		SINAPI	2023/09 SEM DESONERAÇÃO	114,55%	70,11% 10/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	12,61
VALOR:	279,69

CP-103787-PMSLM LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
113685 Luminária Pannel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar	ORSE	un	1,00000000	29,42	29,42
TOTAL Material:					29,42

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32430000	20,82	6,75
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32430000	26,84	8,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					15,45
VALOR:	44,87				

CP-S13148-PMSLM REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR (un)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101691 Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	ORSE	un	2,00000000	0,88	1,76
113791 Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	ORSE	un	1,00000000	112,20	112,20
TOTAL Material:					113,96

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	26,84	13,42
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	21,28	6,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					19,80
VALOR:	133,76				

CP-S07744-PMSLM DISJUNTOR MONOPOLAR DR 20 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL MONOPOLAR, 30MA (un)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
107343 Disjuntor monopolar DR 20 A, dispositivo residual diferencial, corrente de carga 30mA	ORSE	un	1,00000000	430,49	430,49
TOTAL Material:					430,49

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	26,84	10,74
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	21,28	8,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					19,25
VALOR:	449,74				

CP-S13150-PMSLM DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA - 175V (un)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		DATA :		BDI : 22,12%	
NÚMERO:	00000017	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PROPONENTE:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	COMPESA	2023.1 SEM DESONERAÇÃO	-	05/2023
GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	EMOP	2023/08	-	09/2023
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA REFORMA DA UBS DE MATRIZ DA LUZ PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO	ORSE	2023/09	111,93%	70,07%
ENDEREÇO DA OBRA:	BAIRRO DE MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA	SICRO	2023/07	-	10/2023
REVISÃO:	001	SINAPI	2023/09 SEM DESONERAÇÃO	114,55%	70,11%
TIPO::	NÃO DESONERADO	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

SEINFRA
FOLHA

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039465	SINAPI	UN	1,00000000	77,71	77,71
TOTAL Material:					77,71

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	SINAPI	H	0,30000000	26,84	8,05
88316	SINAPI	H	0,30000000	21,28	6,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					14,43

VALOR:	92,14
--------	-------

CP-1060206-PMSLM PONTO DE LÓGICA EMBUTIDO, INCLUSIVE FIAÇÃO E TOMADA. R_05/2019 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
98295	SINAPI	M	6,00000000	4,65	27,90
91941	SINAPI	UN	1,00000000	11,63	11,63
90466	SINAPI	M	4,00000000	14,47	57,88
91867	SINAPI	M	2,00000000	9,95	19,90
91871	SINAPI	M	4,00000000	13,87	55,48
90456	SINAPI	UN	1,00000000	5,08	5,08
90447	SINAPI	M	4,00000000	7,67	30,68
98307	SINAPI	UN	1,00000000	48,33	48,33
TOTAL Serviço:					256,88

VALOR:	256,88
--------	--------

CP-S151819-PMSLM PONTO DE ANTENA DE TV - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL DE 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES (3.0M), CABO COAXIAL 67 OHMS (4.5M) E CAIXA PVC 4X2" (1 UND) (und)

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88247	H	1,73500000	20,82	36,12
88264	H	1,73500000	26,84	46,57
TOTAL MÃO DE OBRA:				82,69

Custo Horário da Execução:	82,6900
Produção da Equipe:	1,0000
Custo Unitário da Execução:	82,6900

MATERIAIS	UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
00043833	M	4,59000000	1,49	6,84
00001872	UN	1,00000000	3,23	3,23

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
NÚMERO:	00000017	DATA :		BDI : 22,12%		
PROPONENTE:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	COMPESA	2023.1 SEM DESONERAÇÃO	-	-	05/2023
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA REFORMA DA UBS DE MATRIZ DA LUZ PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO	EMOP	2023/08	-	-	09/2023
ENDEREÇO DA OBRA:	BAIRRO DE MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA	ORSE	2023/09	111,93%	70,07%	11/2023
REVISÃO:	001	SICRO	2023/07	-	-	10/2023
TIPO::	NÃO DESONERADO	SINAPI	2023/09 SEM DESONERAÇÃO	114,55%	70,11%	10/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

00002688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	M	3,30000000	2,81	9,27
				TOTAL MATERIAIS:	19,34
				Custo Direto Total:	102,03
				VALOR:	102,03

CP-S12657-PMSLM TOMADA PARA ANTENA DE TV, SEM CAIXA, INCLUSIVE CONECTOR EMENDA PARA CABO COAXIAL (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
113429	Conector emenda para cabo coaxial	ORSE	un	1,00000000	0,50	0,50
00038084	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	16,76	16,76
					TOTAL Material:	17,26

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	26,84	8,05
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	8,05
					VALOR:	25,31


CP-S08244-PMSLM PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", CABO DE COBRE, FLEXIVEL, 4,0MM², INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO (pt)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	18,00000000	3,38	60,84
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	3,23	3,23
00002688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	M	6,00000000	2,81	16,86
00020111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	SINAPI	UN	0,15000000	25,23	3,78
00007528	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	9,90	9,90
					TOTAL Material:	94,61

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000	26,84	107,36
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	21,28	63,84
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	171,20
					VALOR:	265,81

CP-231084-PMSLM PONTO DE DRENO P/ SPLIT (10M) (PT)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000	0,80	1,60
00039716	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 3/8", E= 10 MM	SINAPI	M	12,00000000	1,53	18,36

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	NÚMERO:	00000017	DATA :		BDI: 22,12%	
	PROPONENTE:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	COMPESA	2023.1 SEM DESONERAÇÃO	HORA	MES
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	EMOP	2023/08	-	05/2023
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA REFORMA DA UBS DE MATRIZ DA LUZ PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO	ORSE	2023/09	111,93%	70,07%
	ENDEREÇO DA OBRA:	BAIRRO DE MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA	SICRO	2023/07	-	10/2023
	REVISÃO:	001	SINAPI	2023/09 SEM DESONERAÇÃO	114,55%	70,11%
	TIPO::	NÃO DESONERADO	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	12,00000000	4,58	54,96
TOTAL Material:						74,92

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	20,82	62,46
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	26,84	80,52
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						142,98
VALOR:						217,90

CP-070561-PMSLM CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039258	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	SINAPI	M	1,02000000	7,74	7,89
TOTAL Material:						7,89

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13600000	20,82	2,83
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13600000	26,84	3,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,48
VALOR:						14,37

CP-C4649-PMSLM SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	0,03000000	18,64	0,56
TOTAL Material:						0,56

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	22,65	18,12
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	27,73	41,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						59,72
VALOR:						60,28

CP-02490853-PMSLM PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) (Un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	1,00000000	65,26	65,26
TOTAL Material:						65,26

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	21,28	4,26

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
NÚMERO:	00000017	DATA :		BDI : 22,12%	
PROPONENTE:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	COMPESA	2023.1 SEM DESONERAÇÃO	-	08/2023
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA REFORMA DA UBS DE MATRIZ DA LUZ PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO	EMOP	2023/08	-	09/2023
ENDEREÇO DA OBRA:	BAIRRO DE MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA	ORSE	2023/09	111,93%	70,07%
REVISÃO:	001	SICRO	2023/07	-	10/2023
TIPO::	NÃO DESONERADO	SINAPI	2023/09 SEM DESONERAÇÃO	114,55%	70,11%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



SEINFRA
FOLHA

26/10

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,26
VALOR:	69,52

CP-S160613-PMSLM PONTO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COMPLETO, INCLUSIVE LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS (und)

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.49000000	20,82	72,66
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.49000000	26,84	93,67
TOTAL MÃO DE OBRA:					166,33
Custo Horário da Execução:					166,3300
Produção da Equipe:					1,0000
Custo Unitário da Execução:					166,3300
MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
00039209	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	2,00000000	0,75	1,50
00039175	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	2,00000000	1,45	2,90
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	12,24000000	2,04	24,97
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,00000000	3,23	3,23
00002674	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	M	5,50000000	5,35	29,43
00038774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	1,00000000	22,61	22,61
TOTAL MATERIAIS:					84,64
Custo Direto Total:					250,97
VALOR:					250,97

CP-S00005-PMSLM PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA METÁLICA *40X 60*CM (un)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00010848	SINAPI	UN	1,00000000	753,75	753,75	
TOTAL Material:					753,75	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	SINAPI	H	0,60000000	26,51	15,91	
88316	SINAPI	H	0,60000000	21,28	12,77	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					28,68	
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88628	SINAPI	M3	0,00400000	576,61	2,31	
TOTAL Serviço:					2,31	
VALOR:					784,74	

CP-S12431-PMSLM PLACA INDICATIVA ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA E=6MM, PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DIM.: 0.25 X 0.08 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
NÚMERO:	00000017	DATA :		BDI : 22,12%	
PROPONENTE:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	COMPESA	2023.1 SEM DESONERAÇÃO	-	05/2023
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA REFORMA DA UBS DE MATRIZ DA LUZ PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO	EMOP	2023/08	-	09/2023
ENDEREÇO DA OBRA:	BAIRRO DE MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA	ORSE	2023/09	111,93%	70,07%
REVISÃO:	001	SICRO	2023/07	-	10/2023
TIPO::	NÃO DESONERADO	SINAPI	2023/09 SEM DESONERAÇÃO	114,55%	70,11%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010851 PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8", E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	SINAPI	UN	1,00000000	82,79	82,79
TOTAL Material:					82,79
VALOR:					82,79

CP-01.050.0520-0-PMSLM PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA, CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE, PARA PREDIOS HOSPITALARES, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES (M2)					
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101373 ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=9,0000%	SINAPI	H	0,06320000	176,44	12,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					12,15
VALOR:					12,15

CP-01.050.0540-0-PMSLM PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES ATÉ 1000M2, CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA, ARMAÇAO E DETALHES (M2)					
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101373 ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16610000	176,44	29,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					29,31
VALOR:					29,31

CP-SE 25.40.0300 (A)-PMSLM FORNECIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO EM AUTOCAD APROVADO NA CONCESSIONÁRIA EM PRÉDIOS HOSPITALARES. (m2)					
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04600000	22,77	1,05
100305 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06898000	114,78	7,92
101373 ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06000000	176,44	10,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					19,56
VALOR:					19,56

Responsável Técnico Pela Elaboração do Orçamento
 Tiago Deodato Silvestre
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 181574270-4

Secretário de Infraestrutura
 Tarcísio Cruz Muniz
 Matrícula: 478163



15. PEÇAS GRÁFICAS


SÃO LOURENÇO DA MATA

RUMO AO DESENVOLVIMENTO


QUADRO DE ESQUADRIAS - ENTIBENTE

Código	Medida	Tipo	Material	Quant.
P1	0,60x2,10	Giro	Madeira	01
P2	0,60x2,10	Giro	Madeira	02
P3	0,60x2,10	Giro	Madeira	02
P4	1,20x2,10	Giro	Madeira	02
P5	2,50x2,10	Giro (2 folhas)	Ferro	01


Código	Medida	Paletini	Tipo	Material	Quant.
CO1	1,24 x 1,00	1,10	Cabosq.	Cimento	01
CO2	1,30 x 0,47	1,63	Cabosq.	Cimento	02
CO3	1,50 x 0,40	1,72	Cabosq.	Cimento	02
CO4	2,00 x 1,50	0,60	Cabosq.	Cimento	05

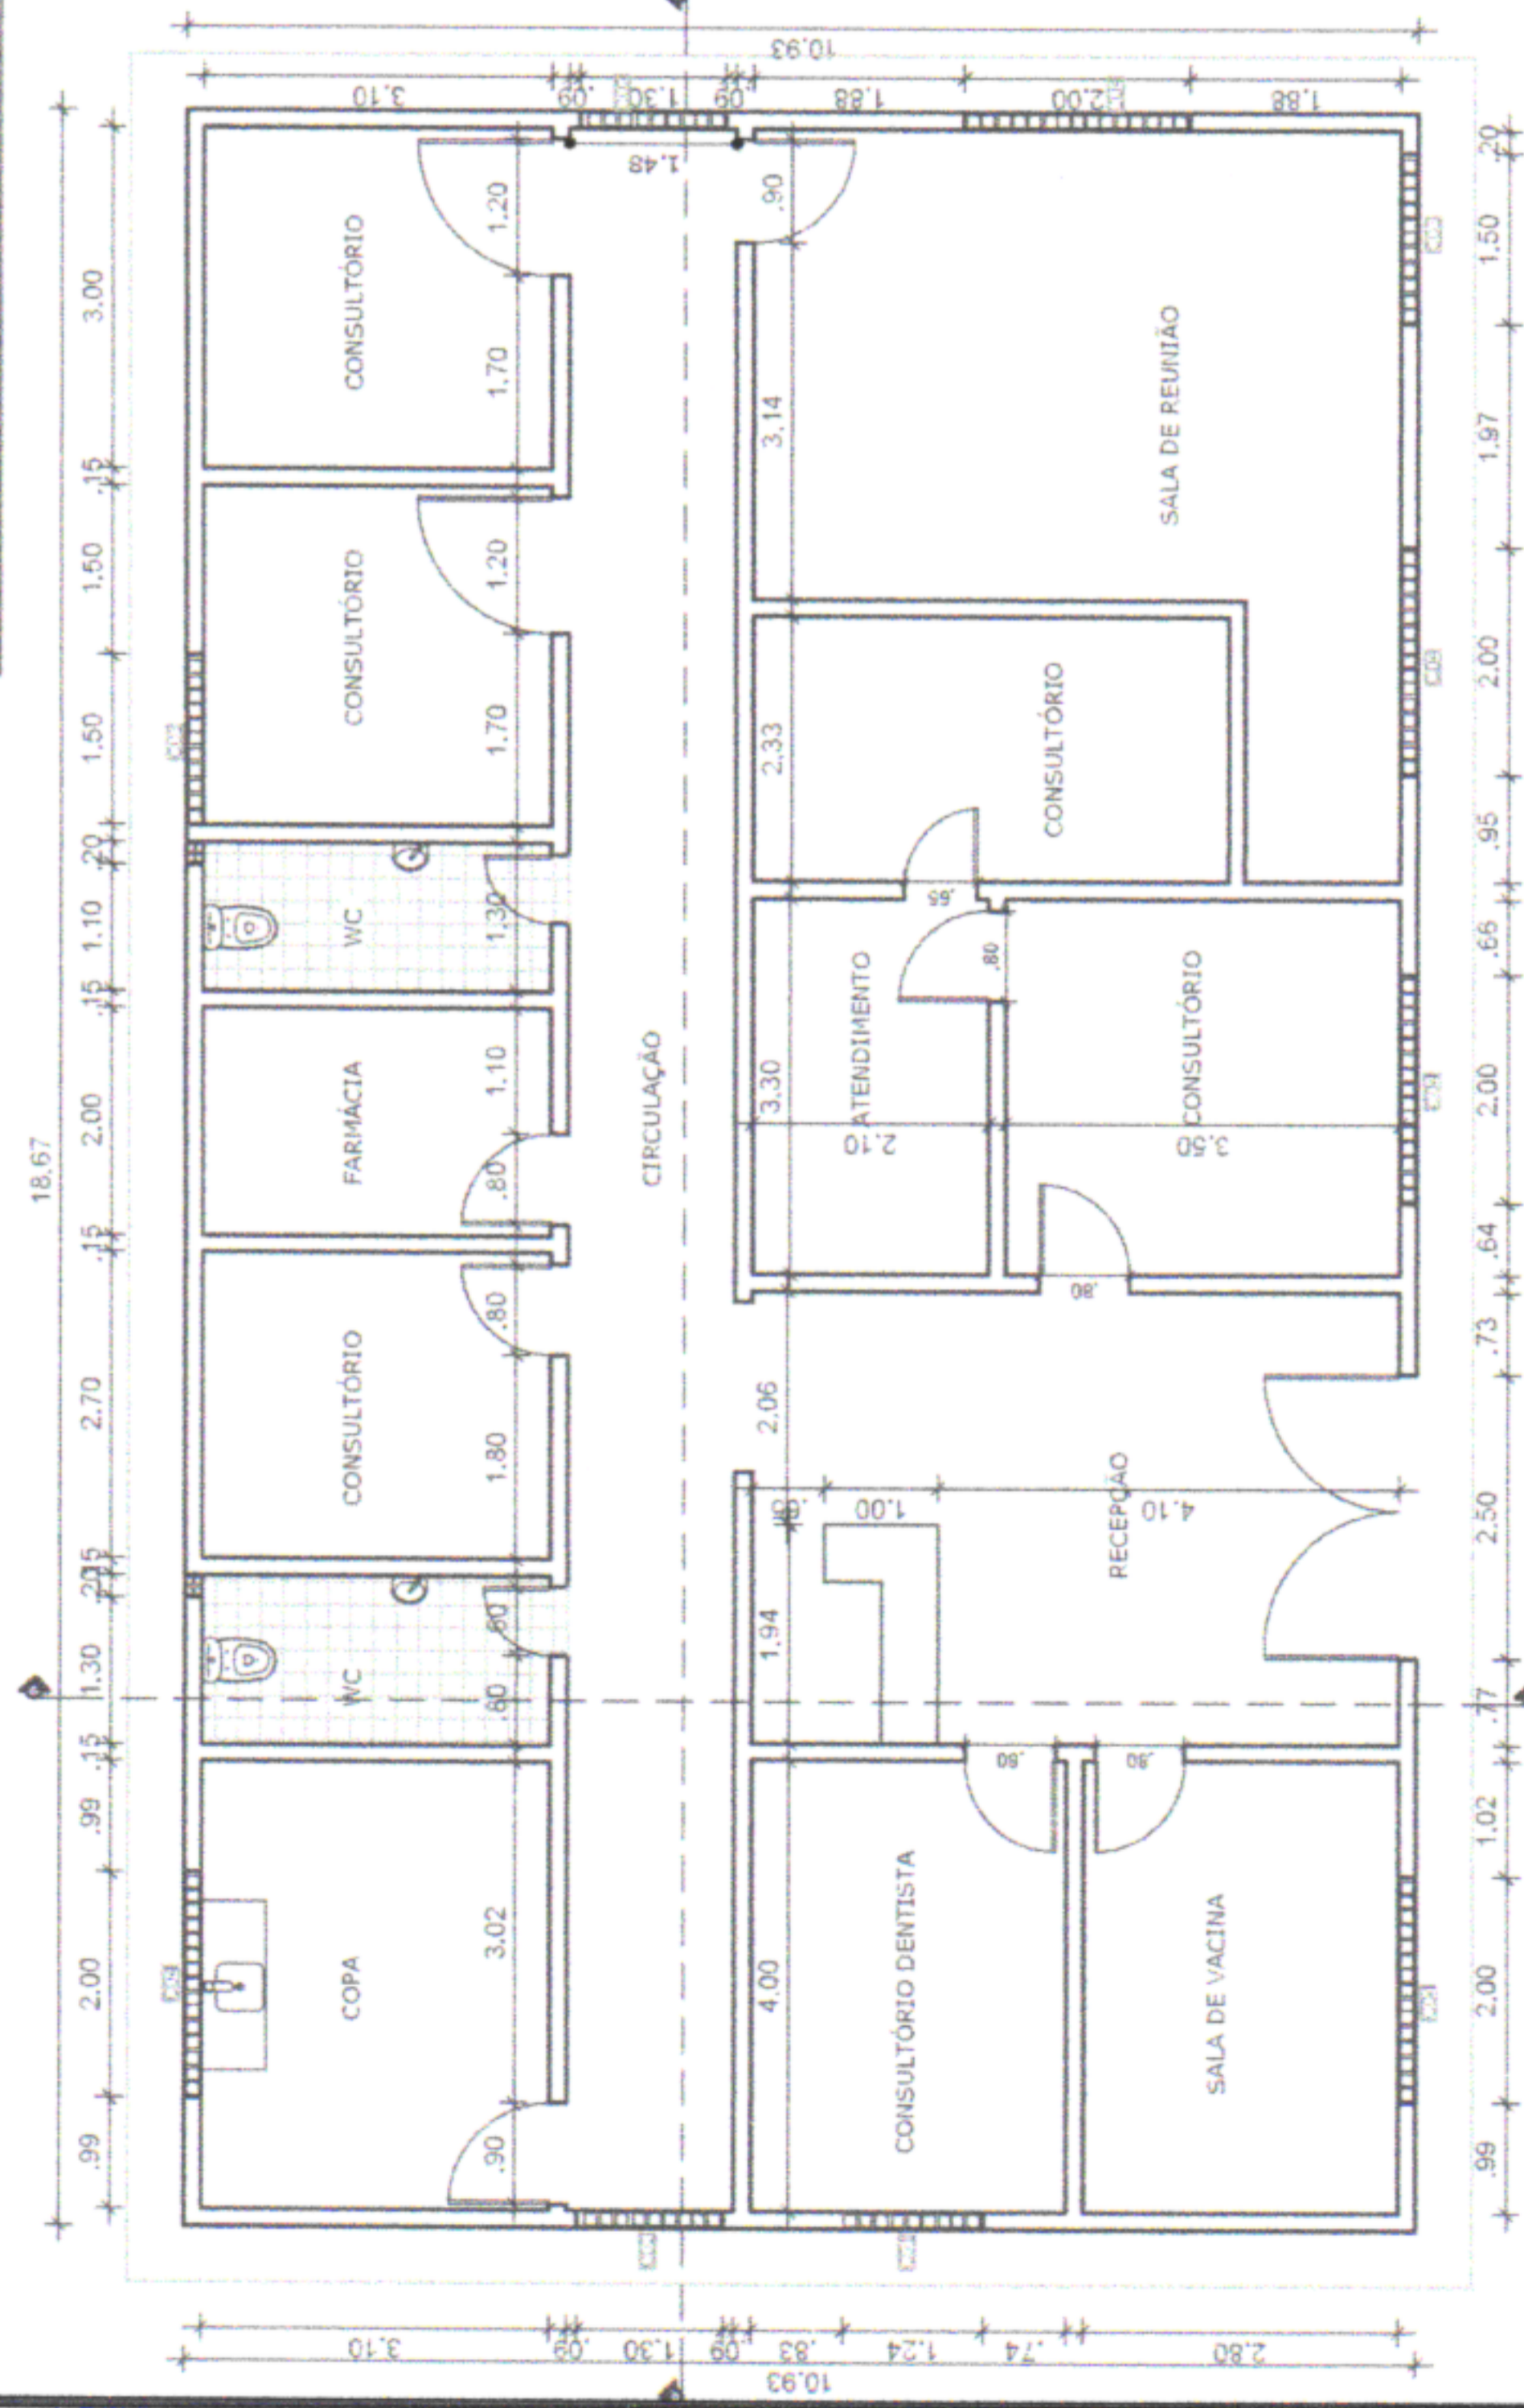


Planta baixa
LEVANTAMENTO

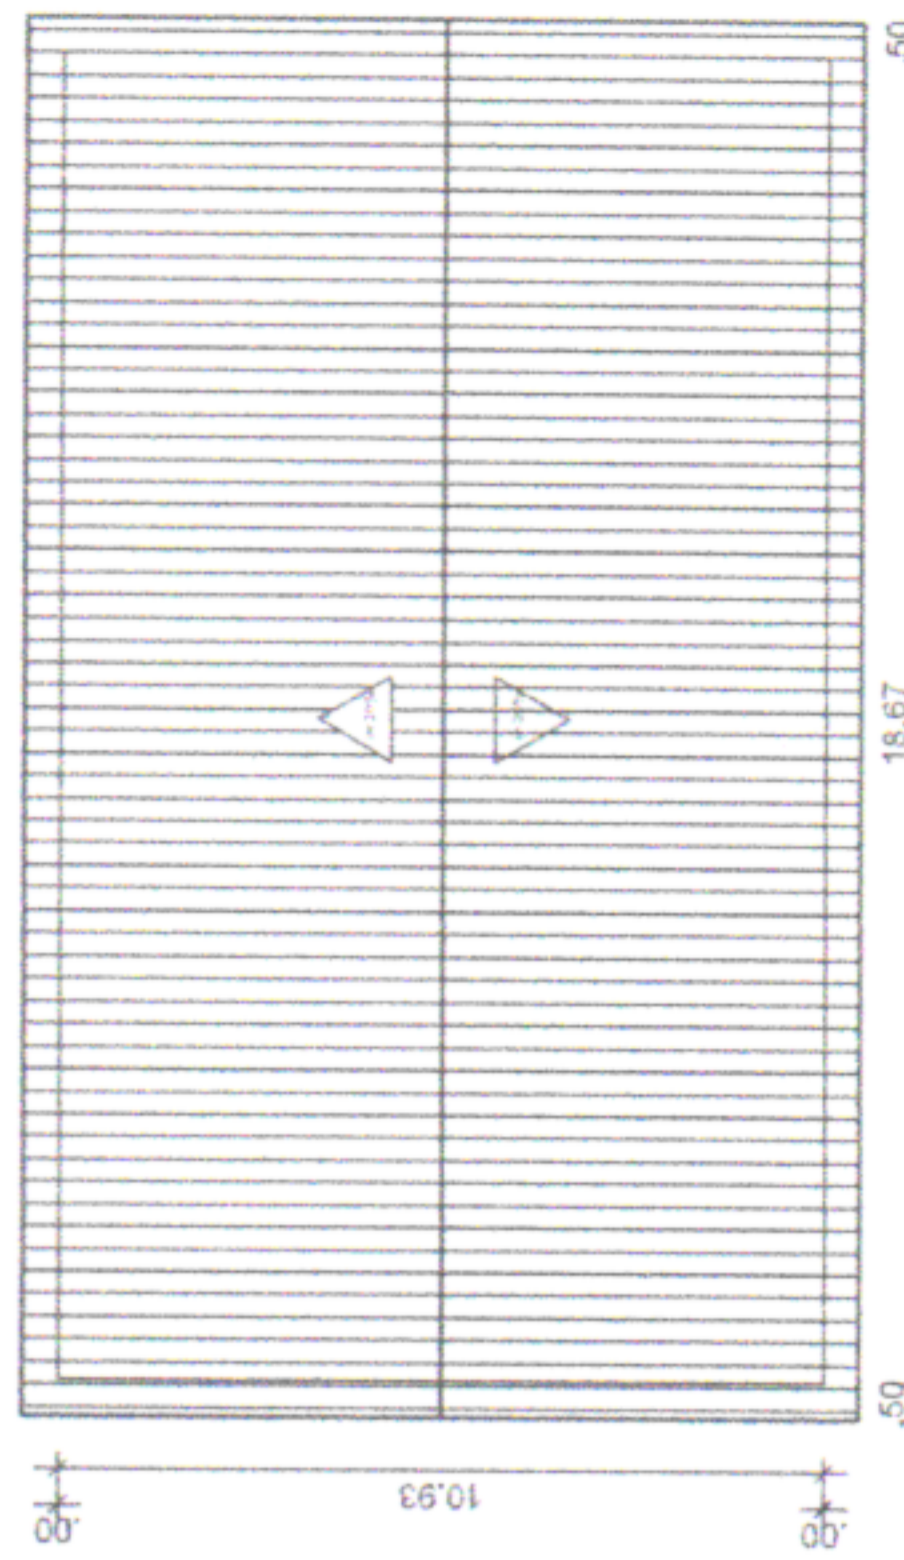

Planta baixa_Coberta
LEVANTAMENTO

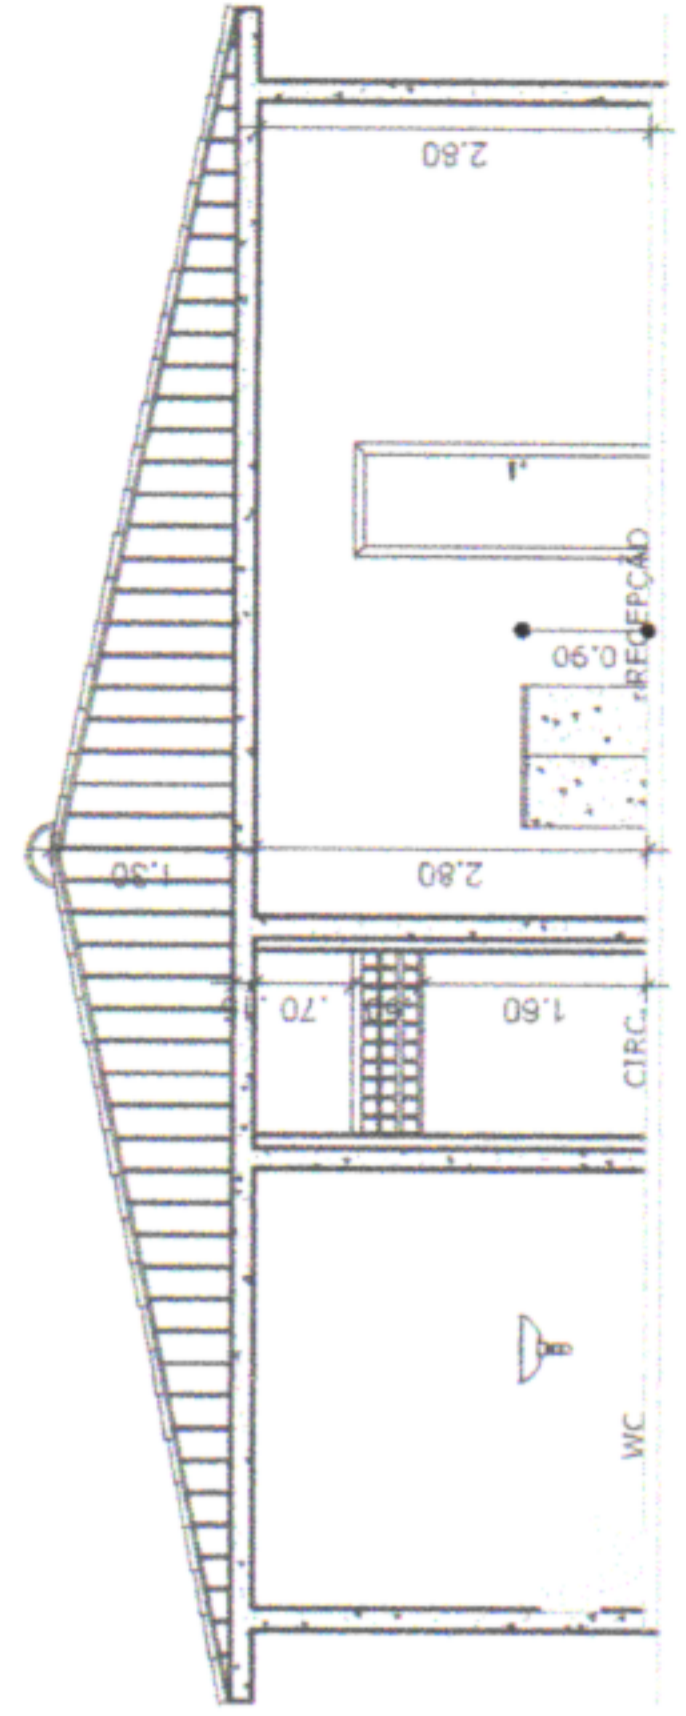

Corte AA
LEVANTAMENTO

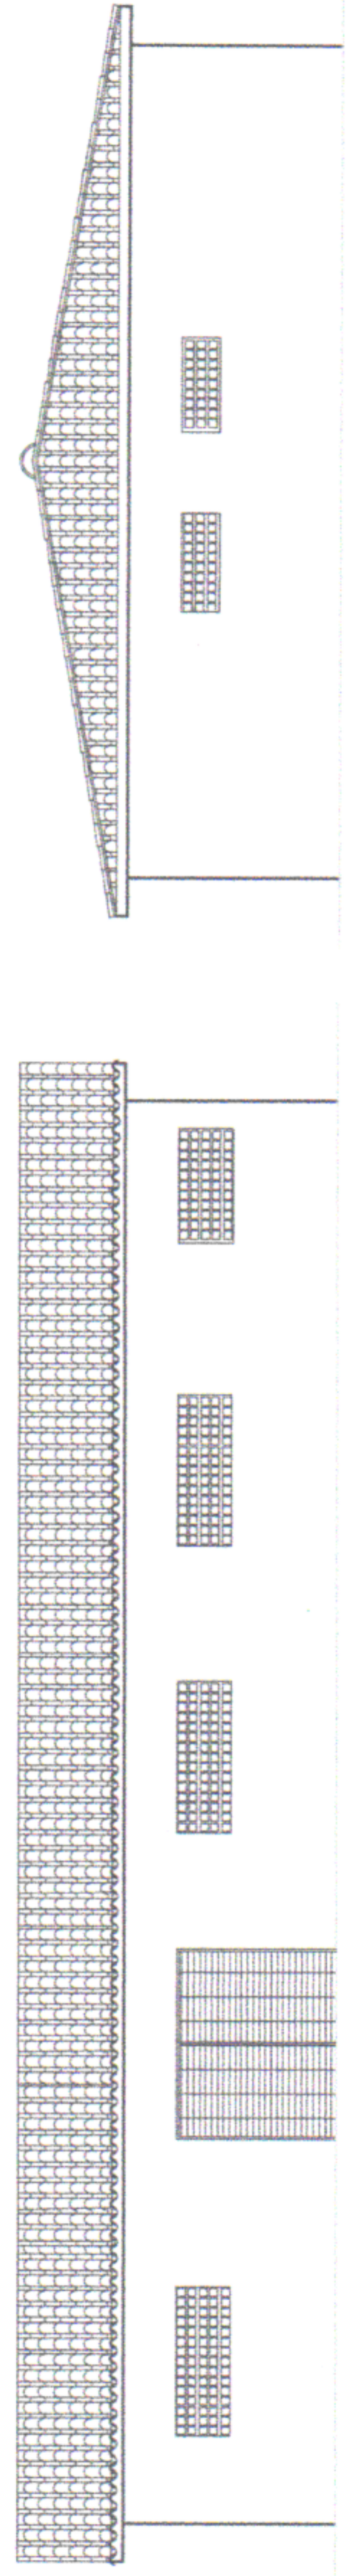

Fachada principal
LEVANTAMENTO

Fachada principal
LEVANTAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CONTEÚDO:
LOCALIZAÇÃO, COBERTA PLANTA BAIXA, BAIXA, CORTES E FACHADAS (LEVANTAMENTO)

ESCALA:
INDICADAS


RESPONSÁVEL TÉCNICO:
CINIRA MADELON A. NASCIMENTO
CAU/PE - A166142-6



ASSUNTO: PROJETO DE REFORMA DA UBS DE MATRIZ DA LUZ PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO LOCALIDADE: MATRIZ DA LUZ, SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

LEGENDA:

DEMOLIR	CONSTRUIR	MANTER

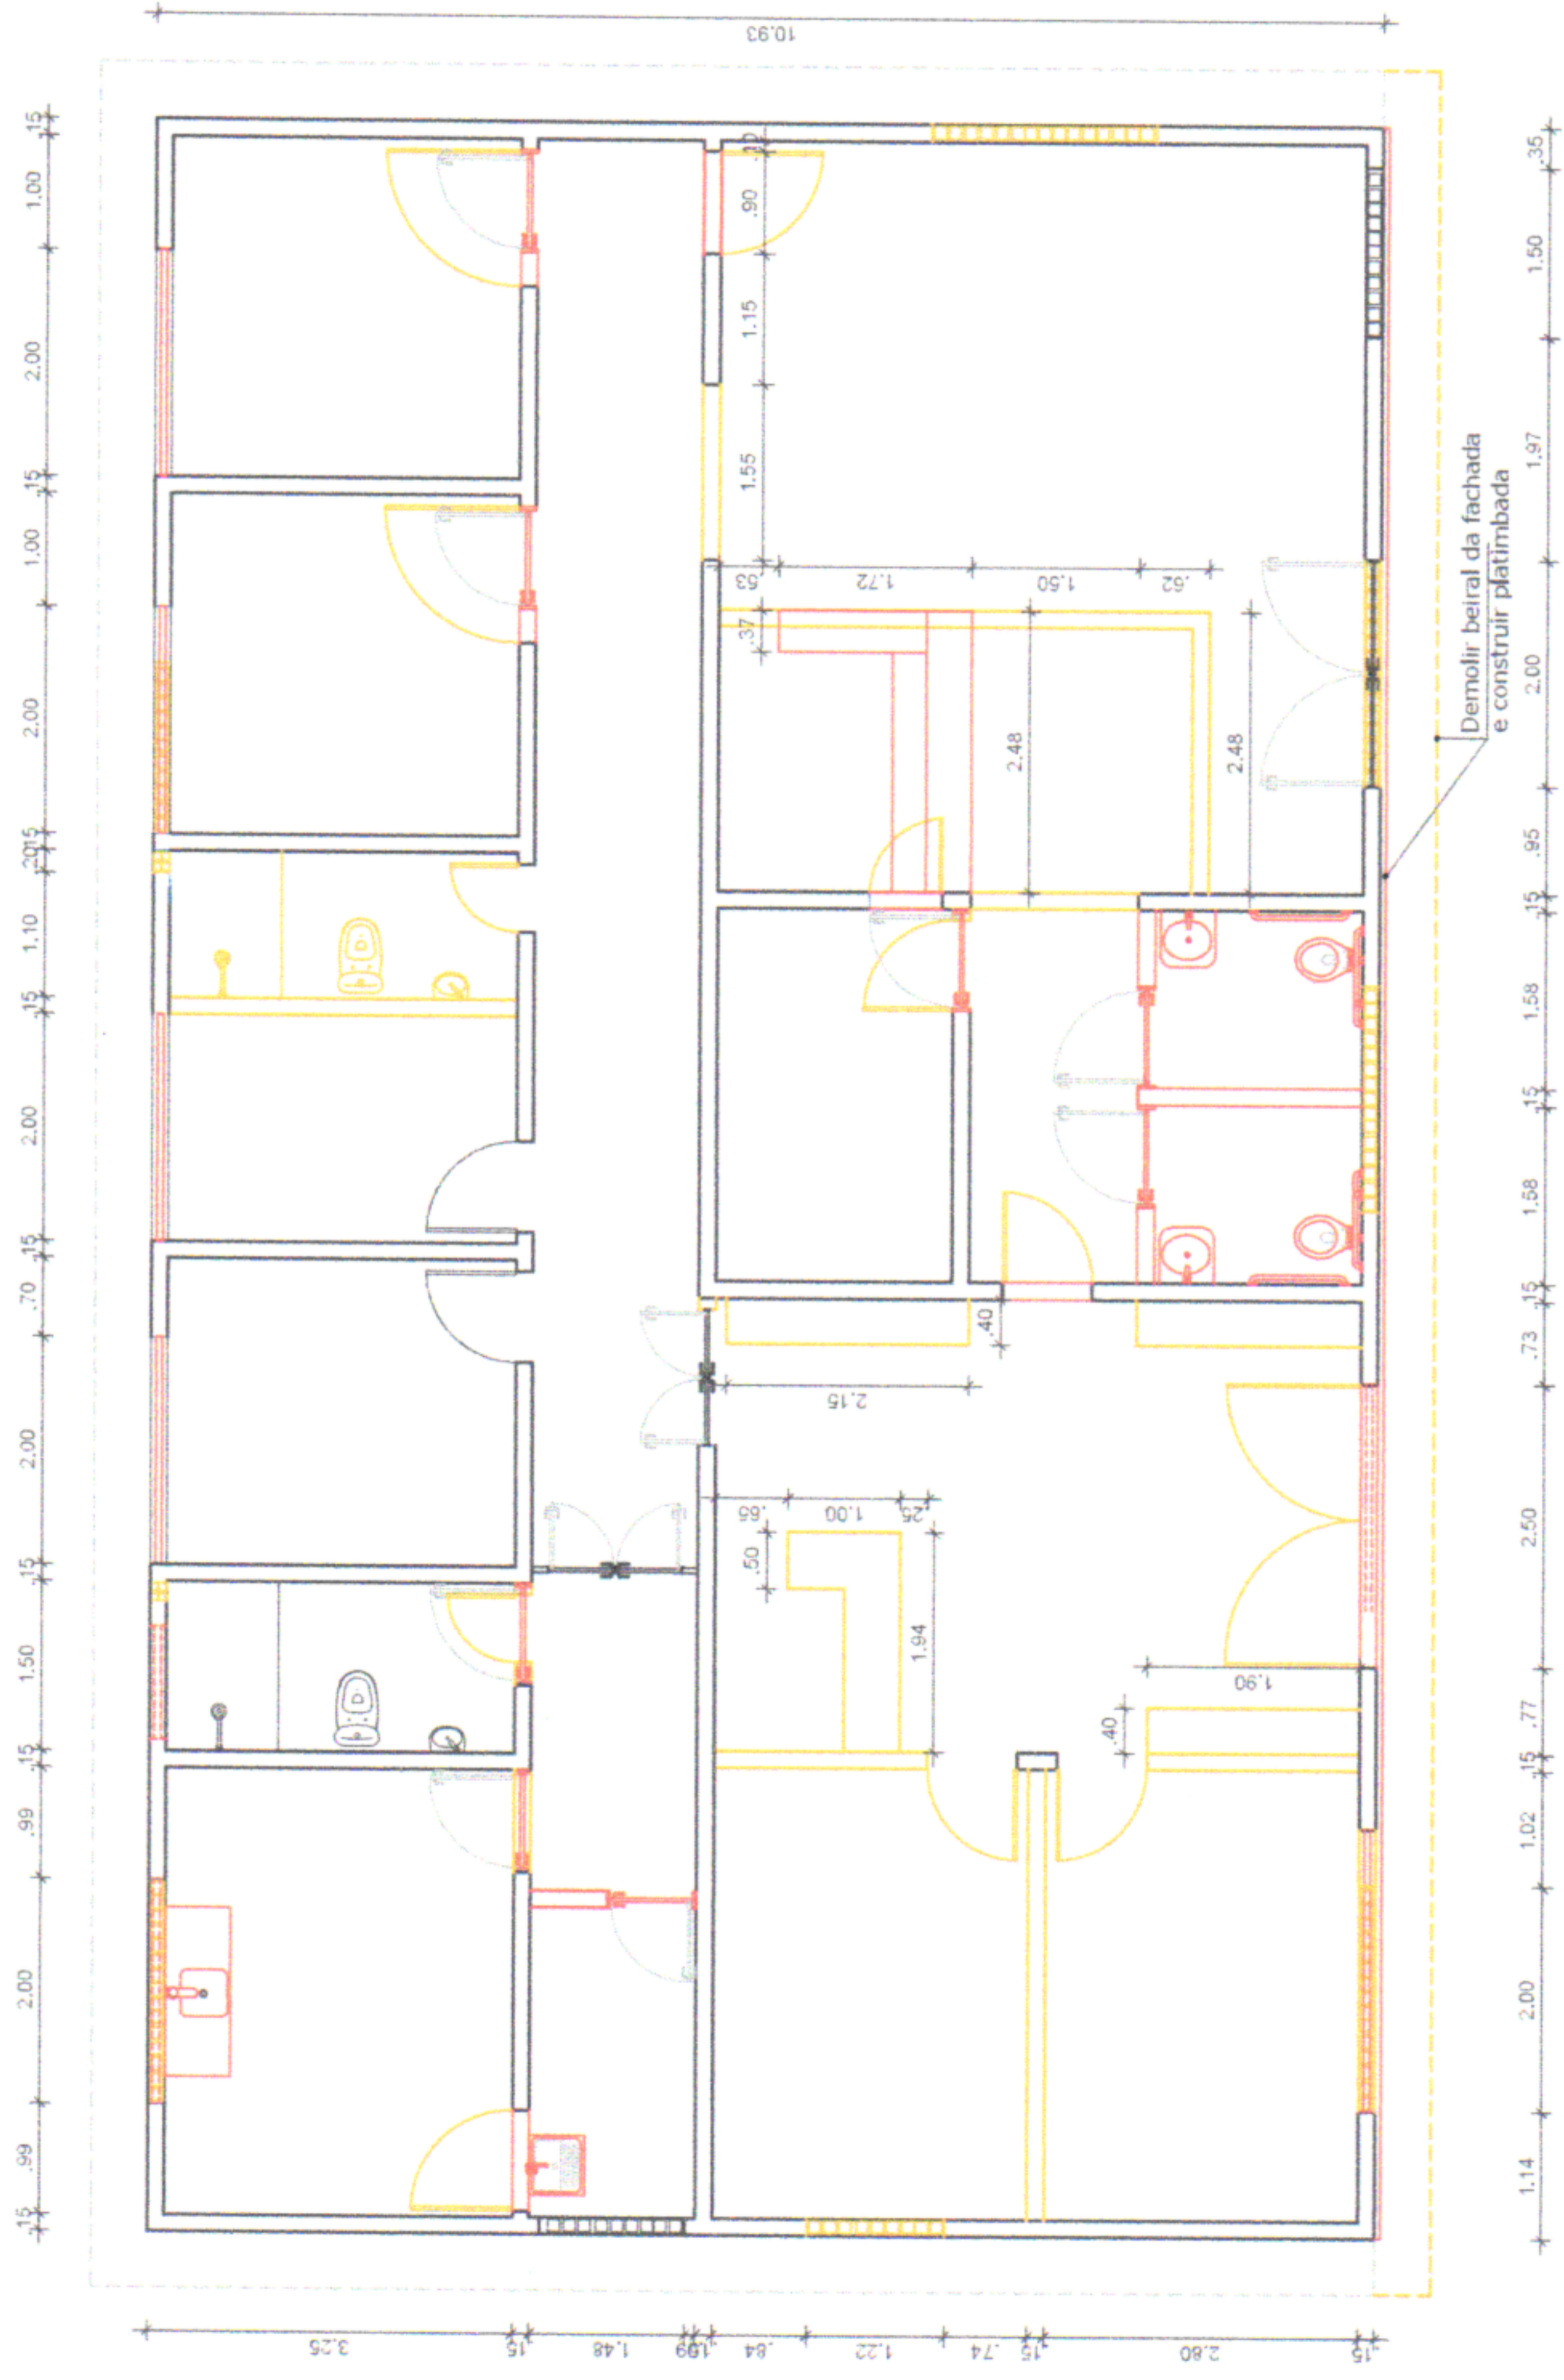

CONTEÚDO:
PLANTA BAIXA - REFORMA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
CINIRA MADELON A. NASCIMENTO
CAUJPE A166142-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ASSUNTO: PROJETO DE REFORMA DA UBS DE MATRIZ DA LUZ PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO
LOCALIDADE: MATRIZ DA LUZ. SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

Planta baixa
REFORMA



ESCALA:
INDICADAS

DATA:
SET/2023

Nº DA PRANÇIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA


ASSUNTO: PROJETO DE REFORMA DA UBS DE MATRIZ DA LUZ PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO
LOCALIDADE: MATRIZ DA LUZ, SÃO LOURENÇO DA MATA - PE




QUADRO DE ESQUADRIAS - PROPOSTA


PORTAS				
Código	Medida	Tipo	Material	Quant.
P1	0,80x2,10	Giro	Madeira	01
P2	0,90x2,10	Giro	Madeira	09
P3	1,20x2,10	Giro (2 folhas)	Madeira	01
P4	1,20x2,10	Correr c/ visor	Madeira	02
P5	2,00x2,10	Giro (2 folhas)	Ferro	01

Tijolos				
Código	Medida	Peitoril	Material	Quant.
J1	2,00 x 1,00	1,10	Basculante Alumínio	04
J2	2,50 x 1,50	0,60	Basculante Ferro	02
J3	3,00 x 1,50	0,60	Basculante Ferro	02
C01	1,30 x 0,47	1,63	Cobogó Cimento	01
C02	1,50 x 0,50	1,60	Cobogó Cimento	01
C03	2,00 x 0,50	1,60	Cobogó Cimento	02
C04	3,00 x 1,50	0,60	Cobogó Cimento	02

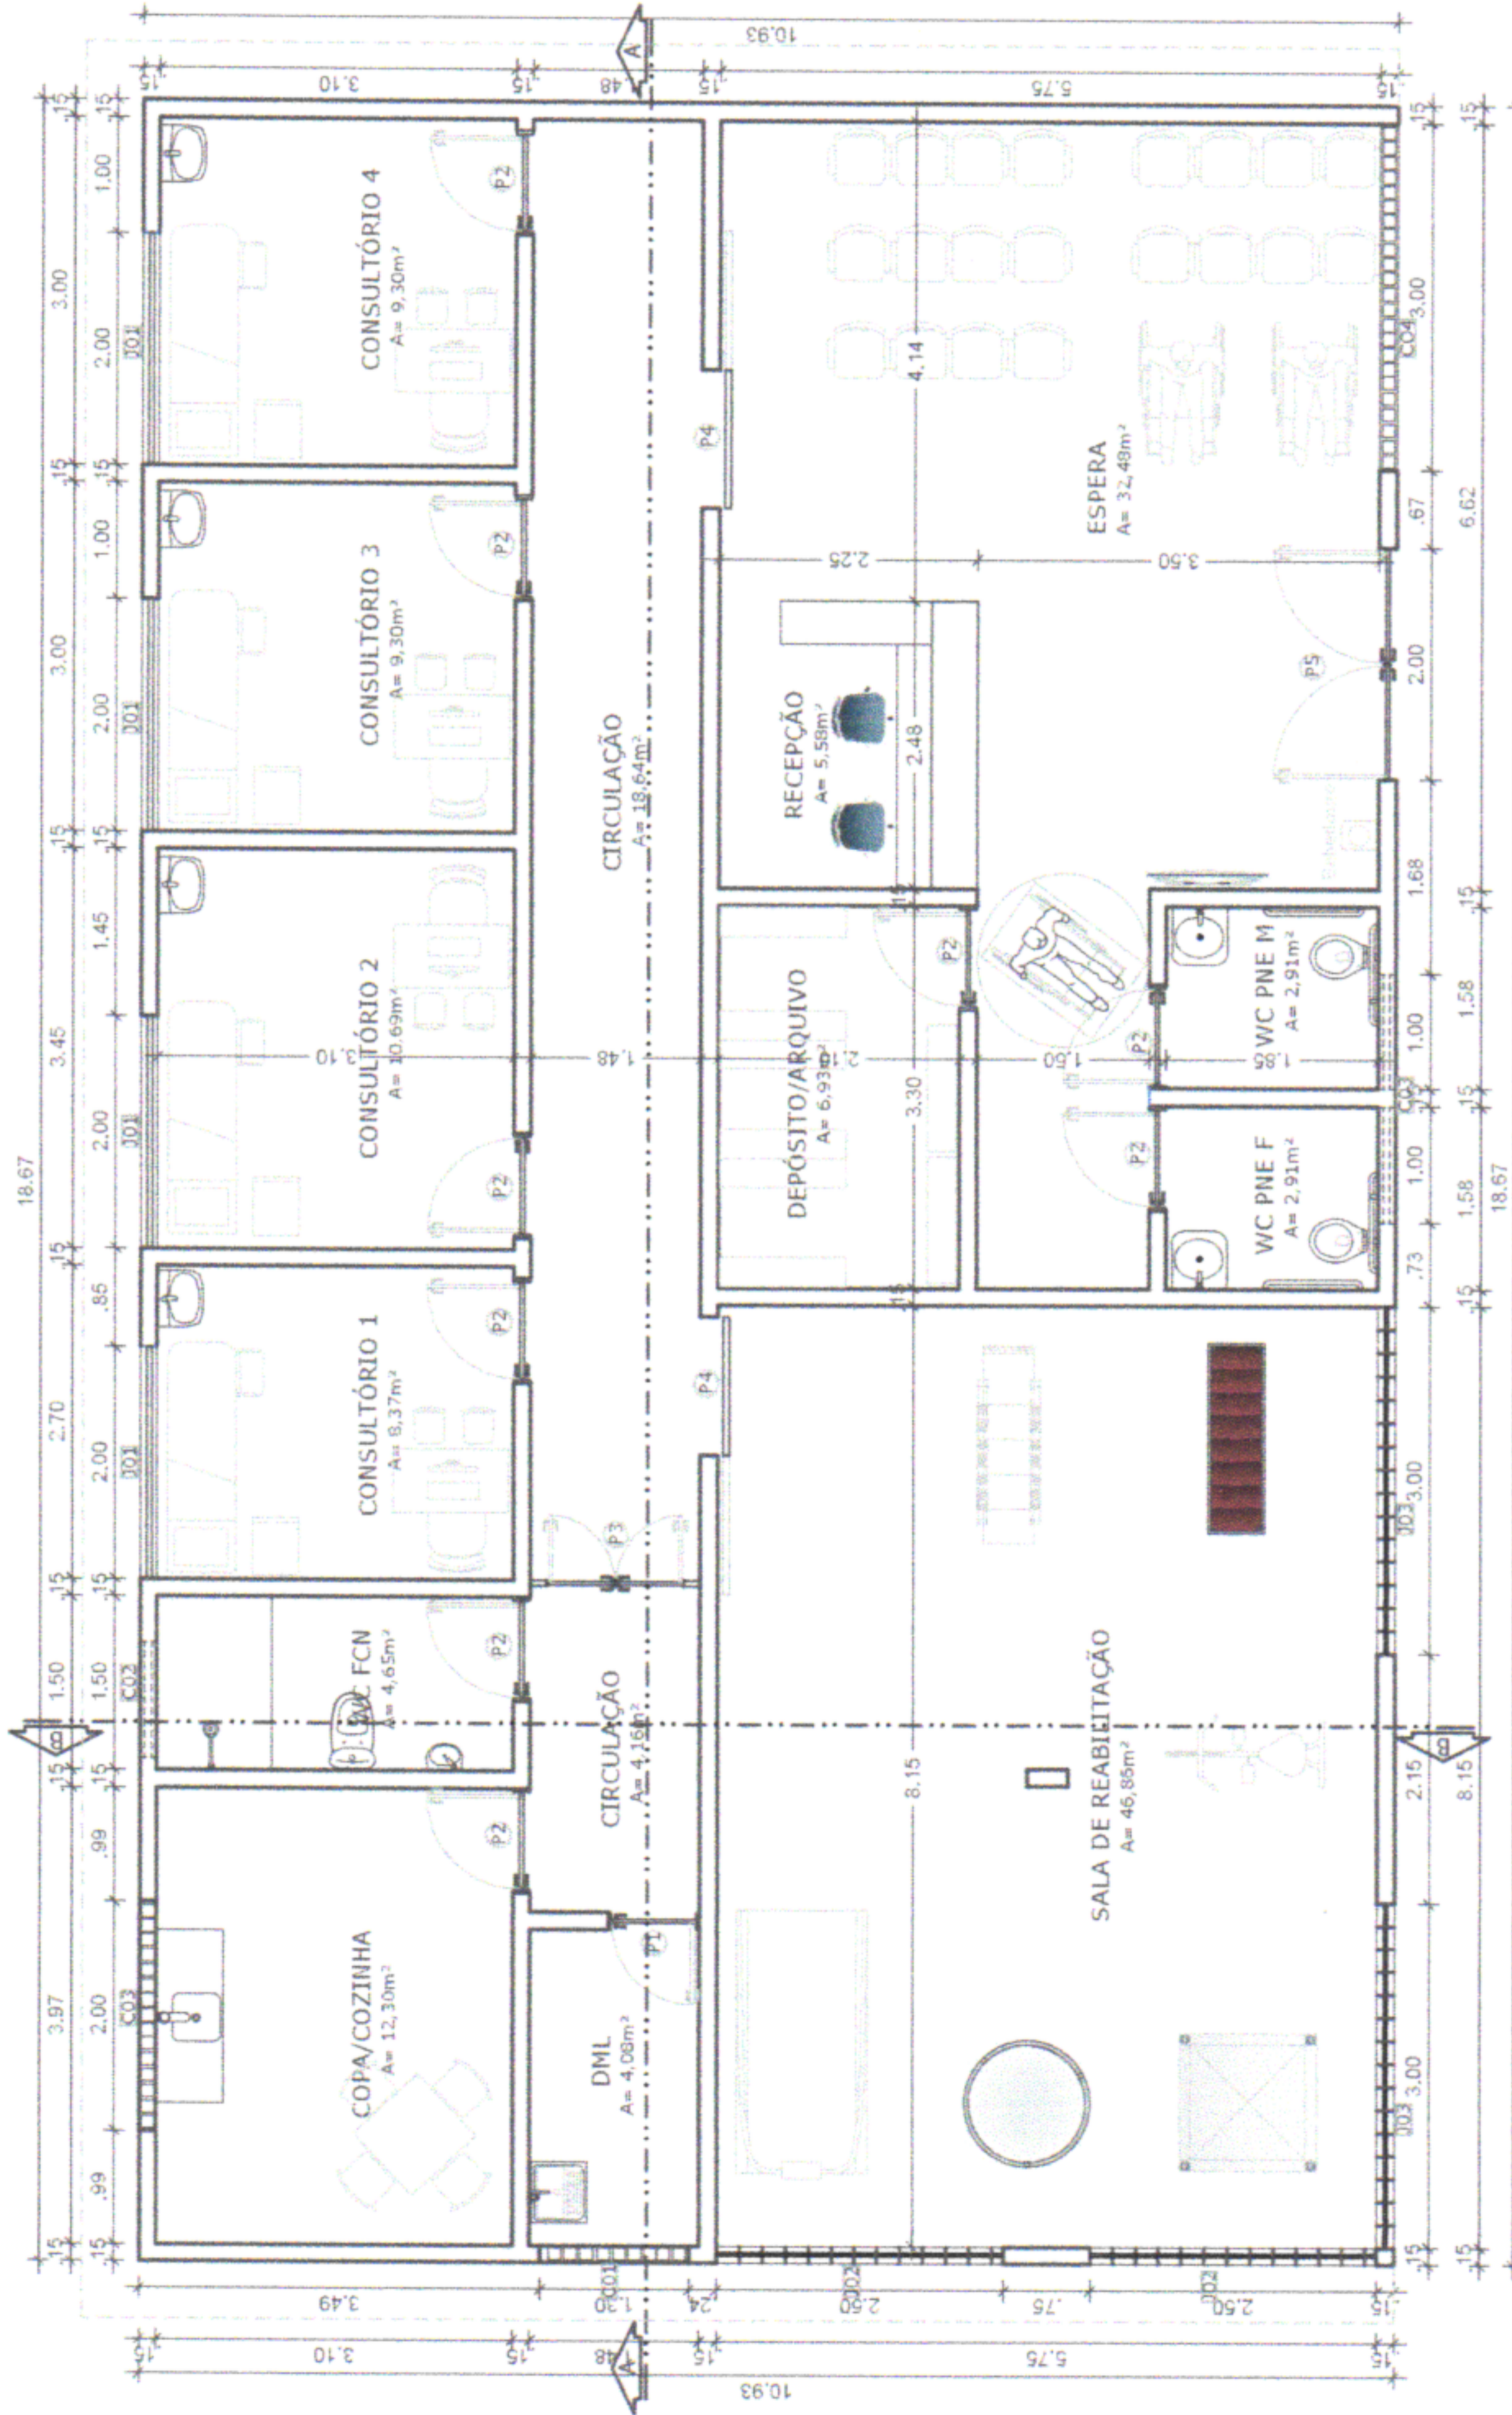


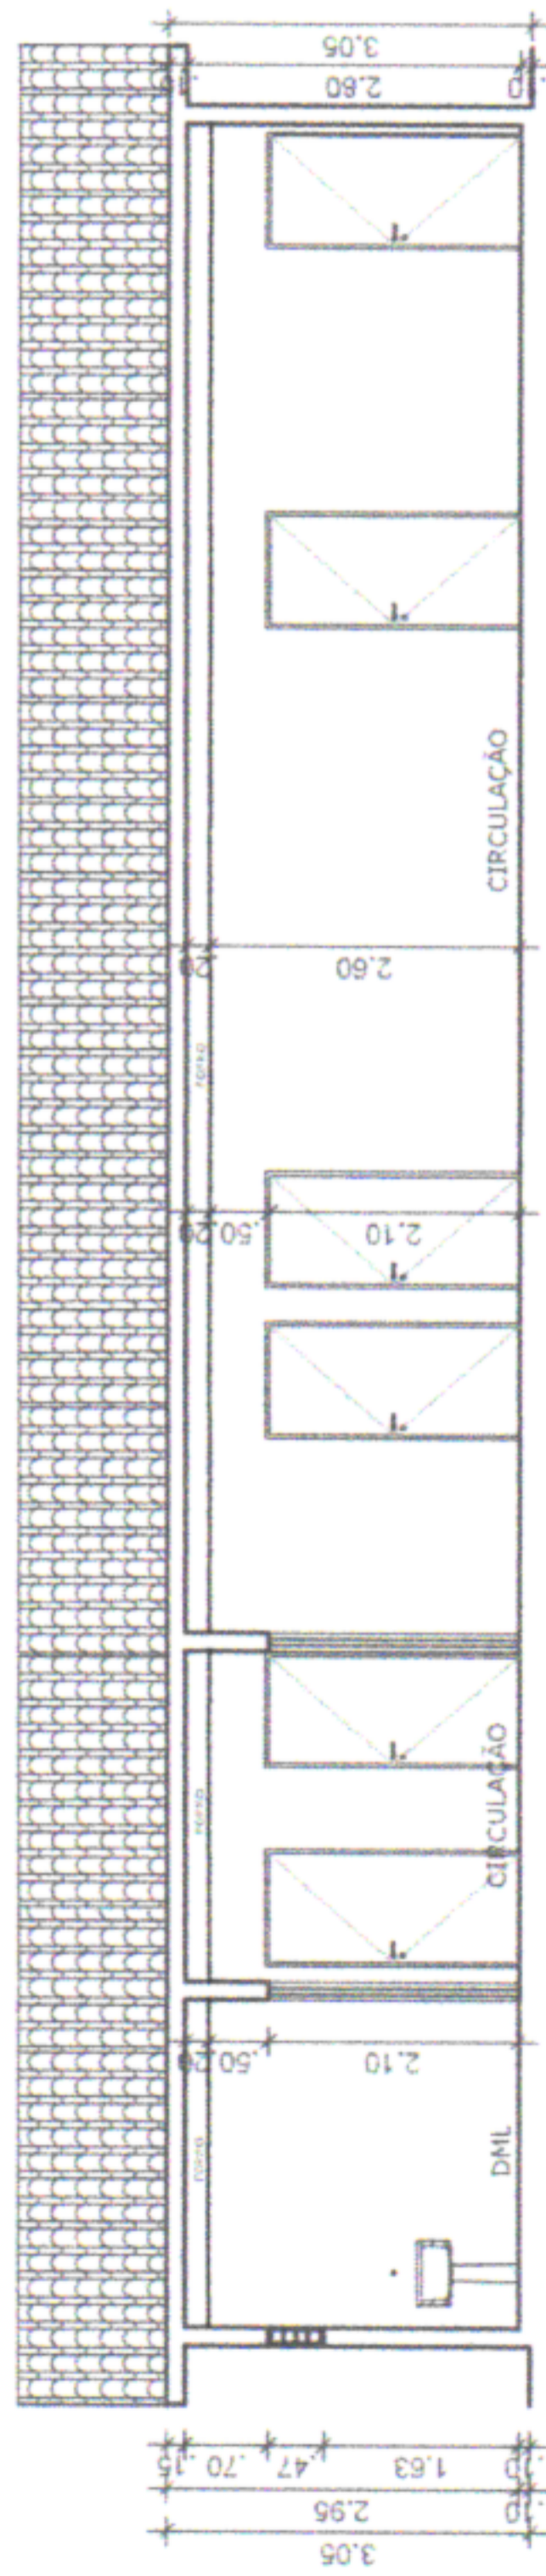

Corte AA
PROPOSTA

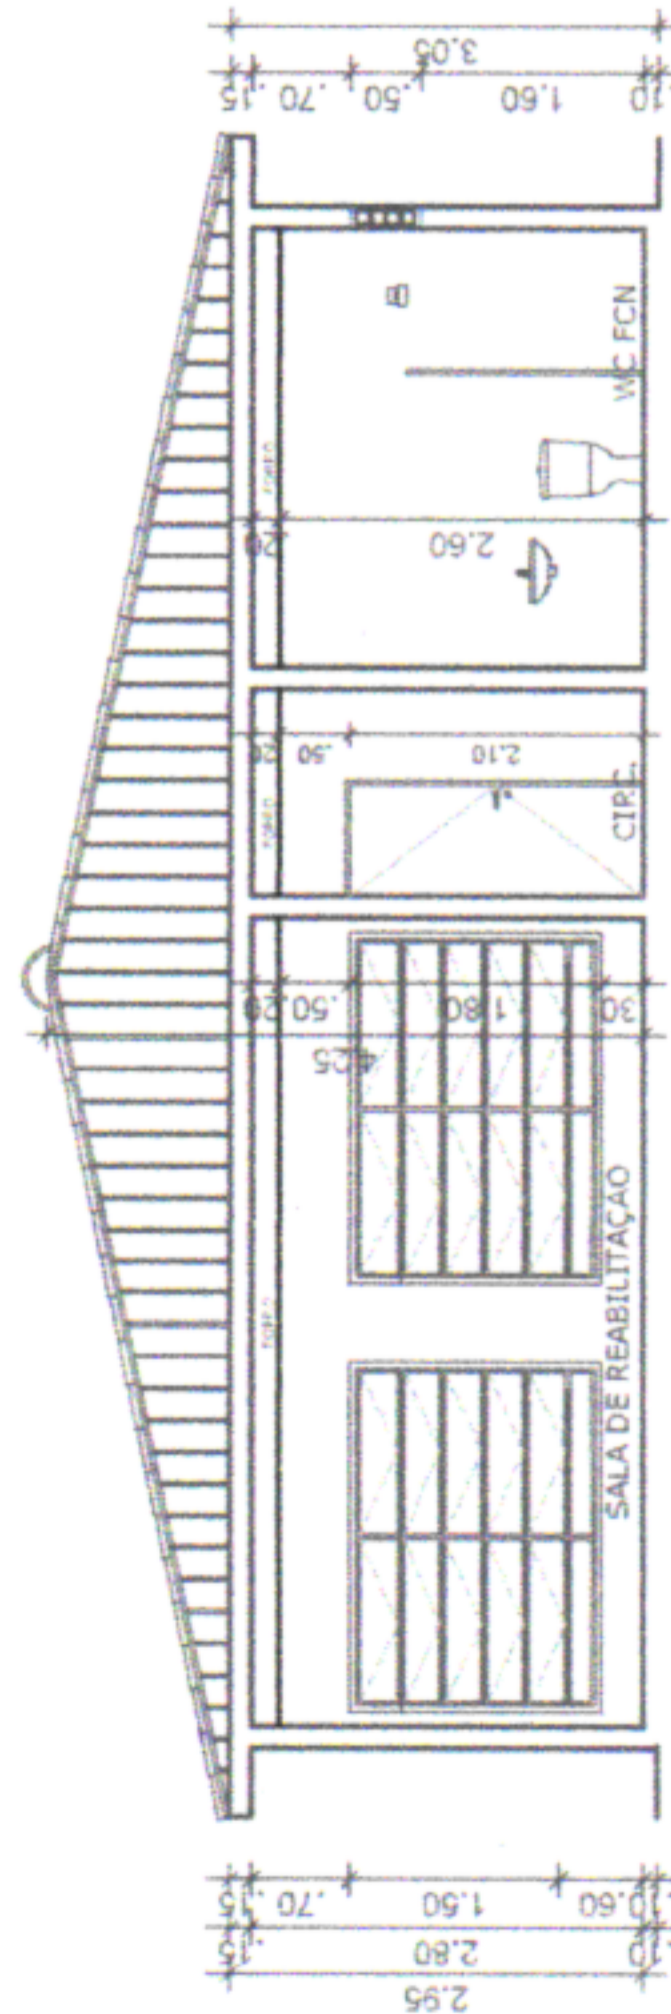

Corte BB
PROPOSTA

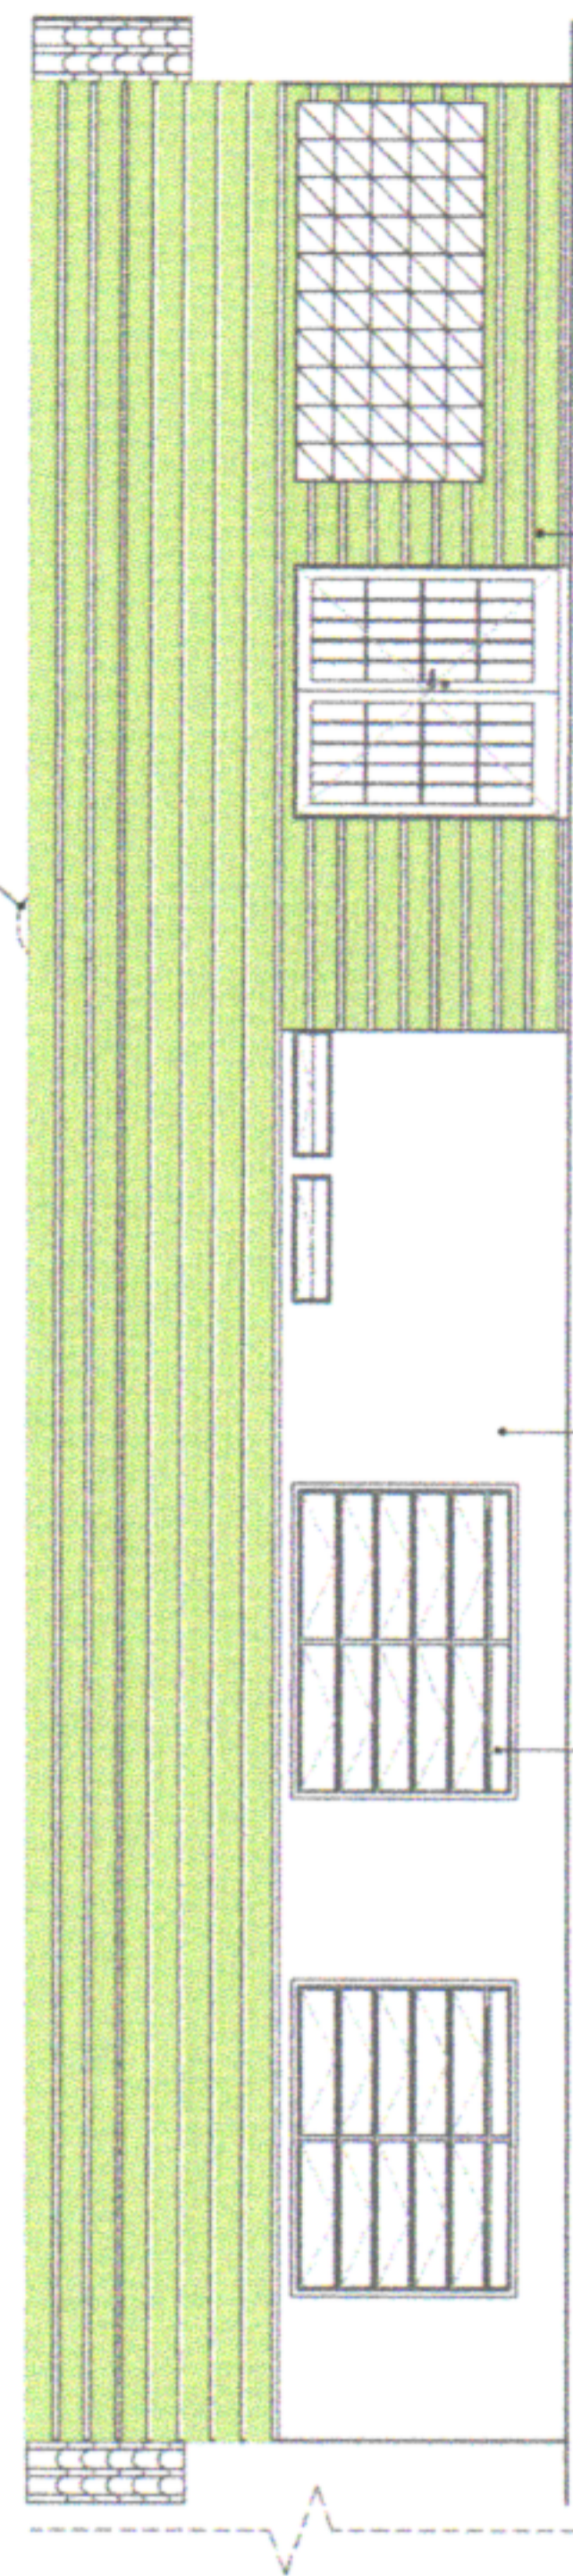

Fachada principal
PROPOSTA

SEINFRA
FOLHA
20/18
Nº DA PRANCHA: 04/08


CONTEÚDO:
CORTES E FACHADA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
CINIRA MADELON A. NASCIMENTO
CAUIPE A166142-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ASSUNTO: PROJETO DE REFORMA DA UBS DE MATRIZ DA LUZ PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO
LOCALIDADE: MATRIZ DA LUZ, SÃO LOURENÇO DA MATA - PE



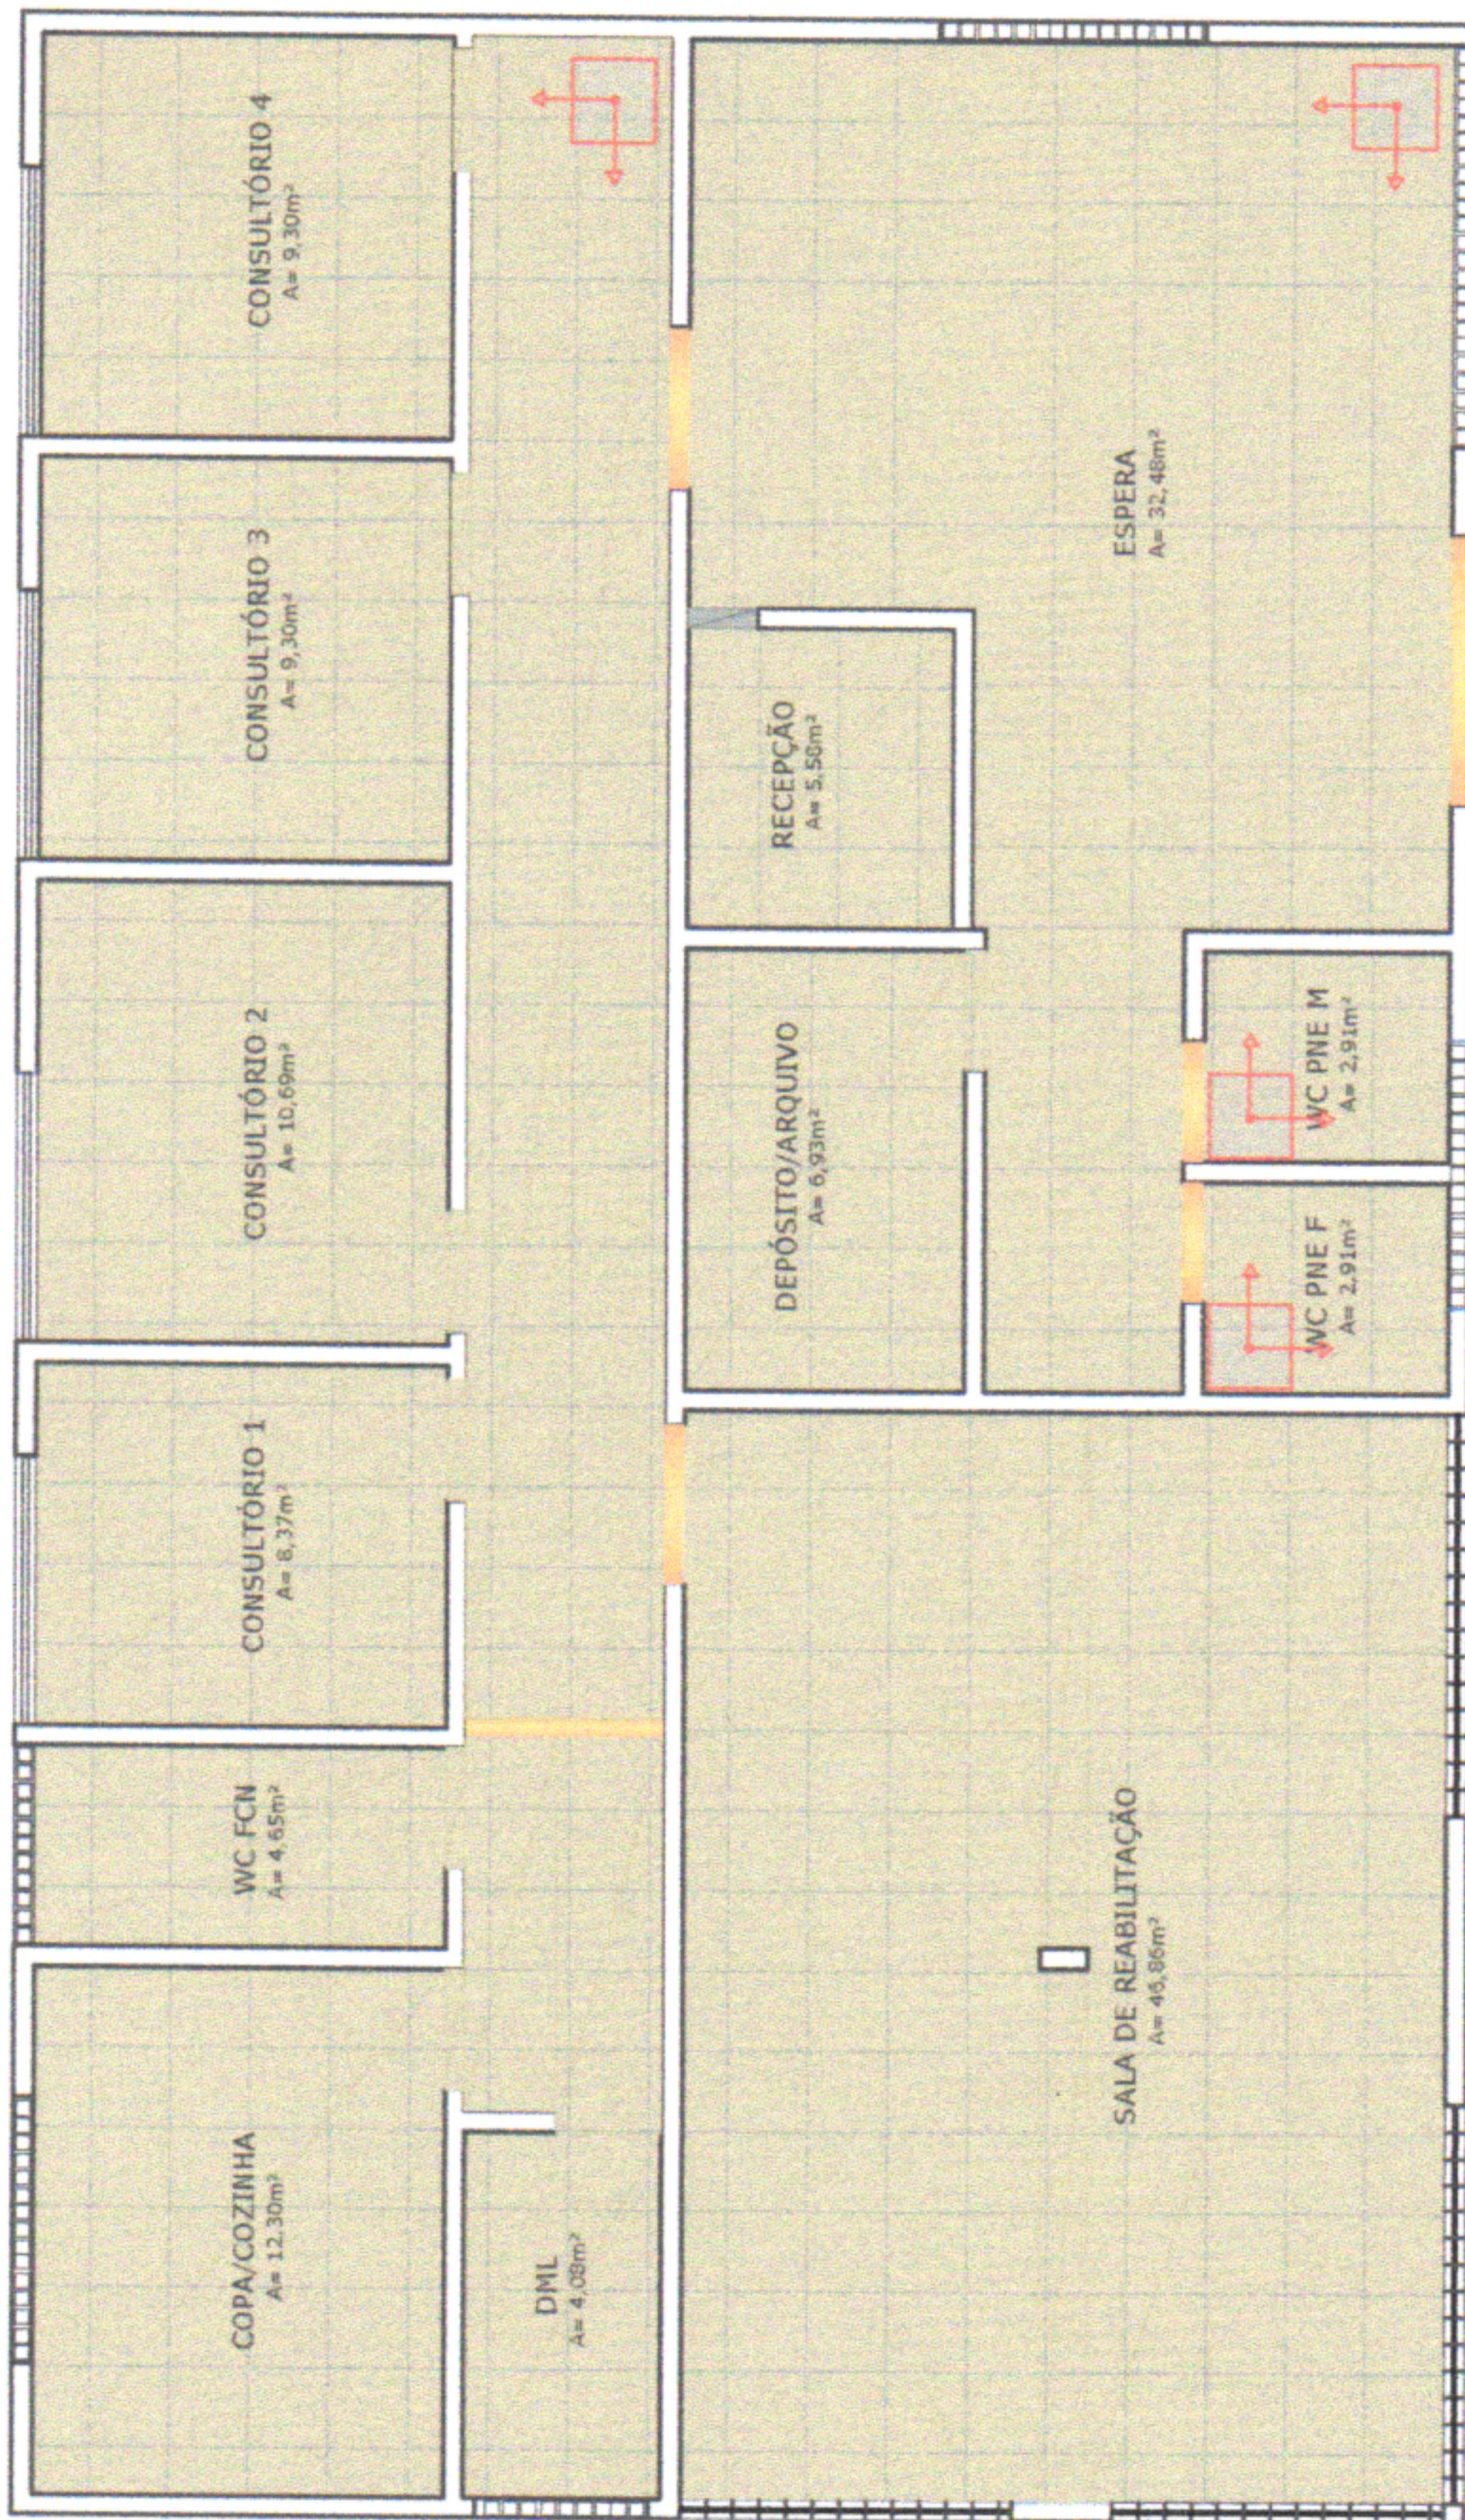


LEGENDA ESPECIFICAÇÃO DE PISO	QUANTID.
Cerâmica 60x60cm na cor cinza, com rejunte na cor cinza platinado (tipo A/resistente à ácidos/grafite/antiderrapante)	179,35m²
Solera de granito cinza andorinha e=15cm (comprimentos variados)	15,00m lin
Indicação da inclinação do piso	
Indicação de início do assentamento	


Planta baixa
 PROPOSTA - ESPECIFICAÇÃO DE PISO

SEINFRA
 FOLHA
 19 / A


	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		CONTEÚDO: PLANTA DO PISO	ESCALA: INDICADAS	DATA: SET/2023
	ASSUNTO: PROJETO DE REFORMA DA UBS DE MATRIZ DA LUZ PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO LOCALIDADE: MATRIZ DA LUZ, SÃO LOURENÇO DA MATA - PE			RESPONSÁVEL TÉCNICO: CINIRA MADELON A. NASCIMENTO CAUJPE A166142-6	Nº DA PRANCHA: 05/08

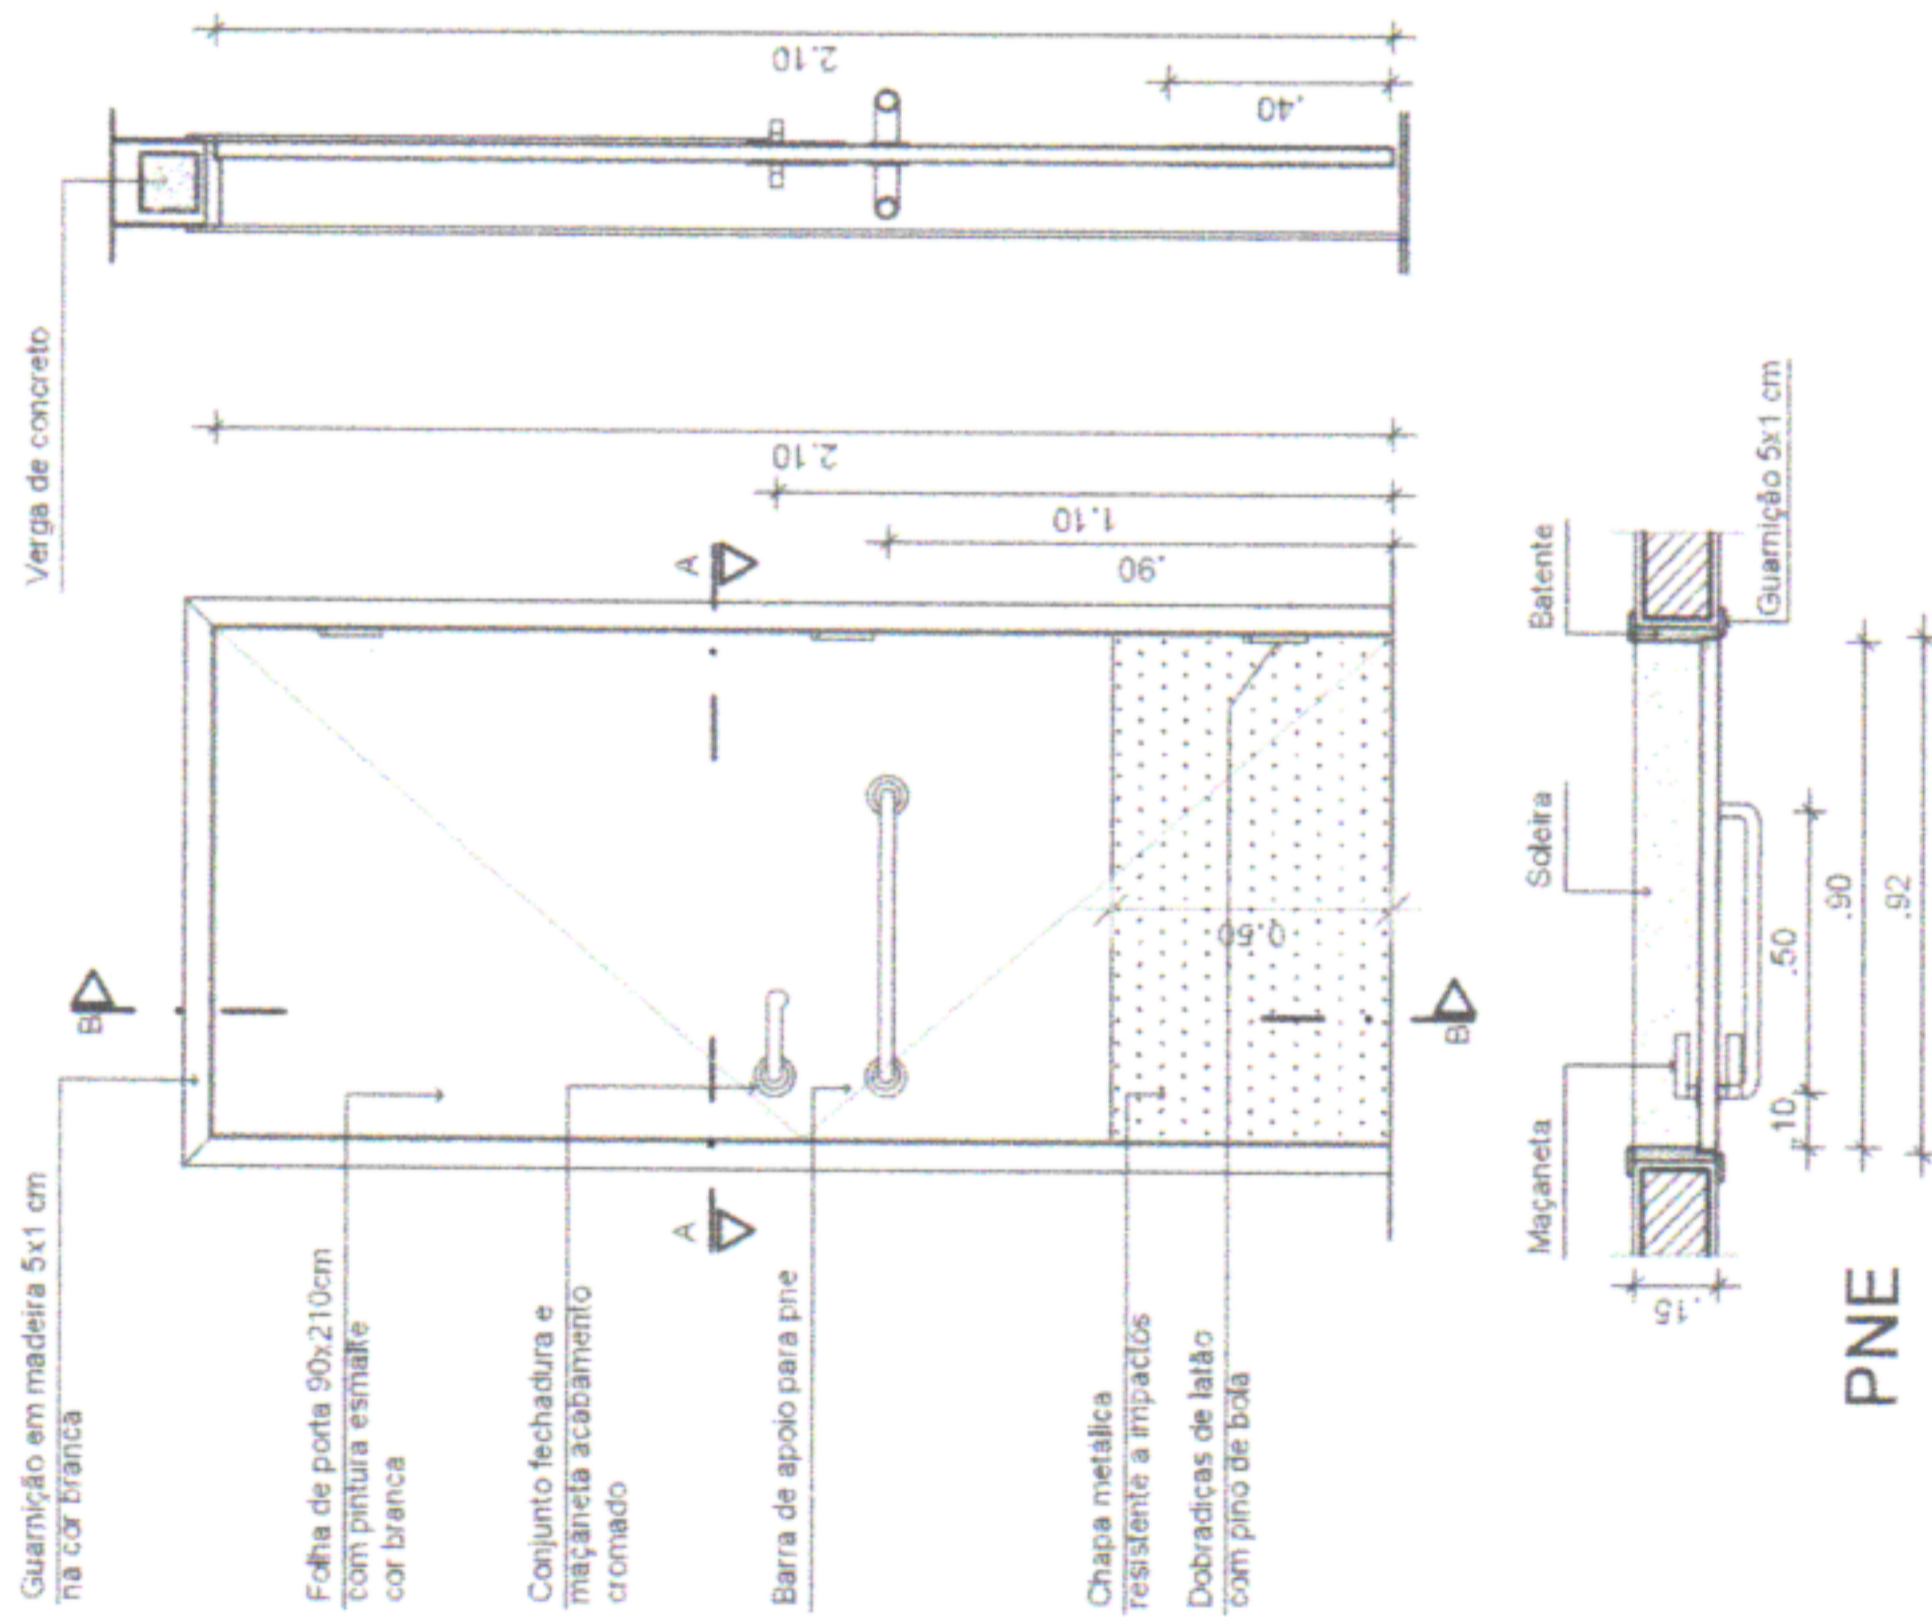

PNE

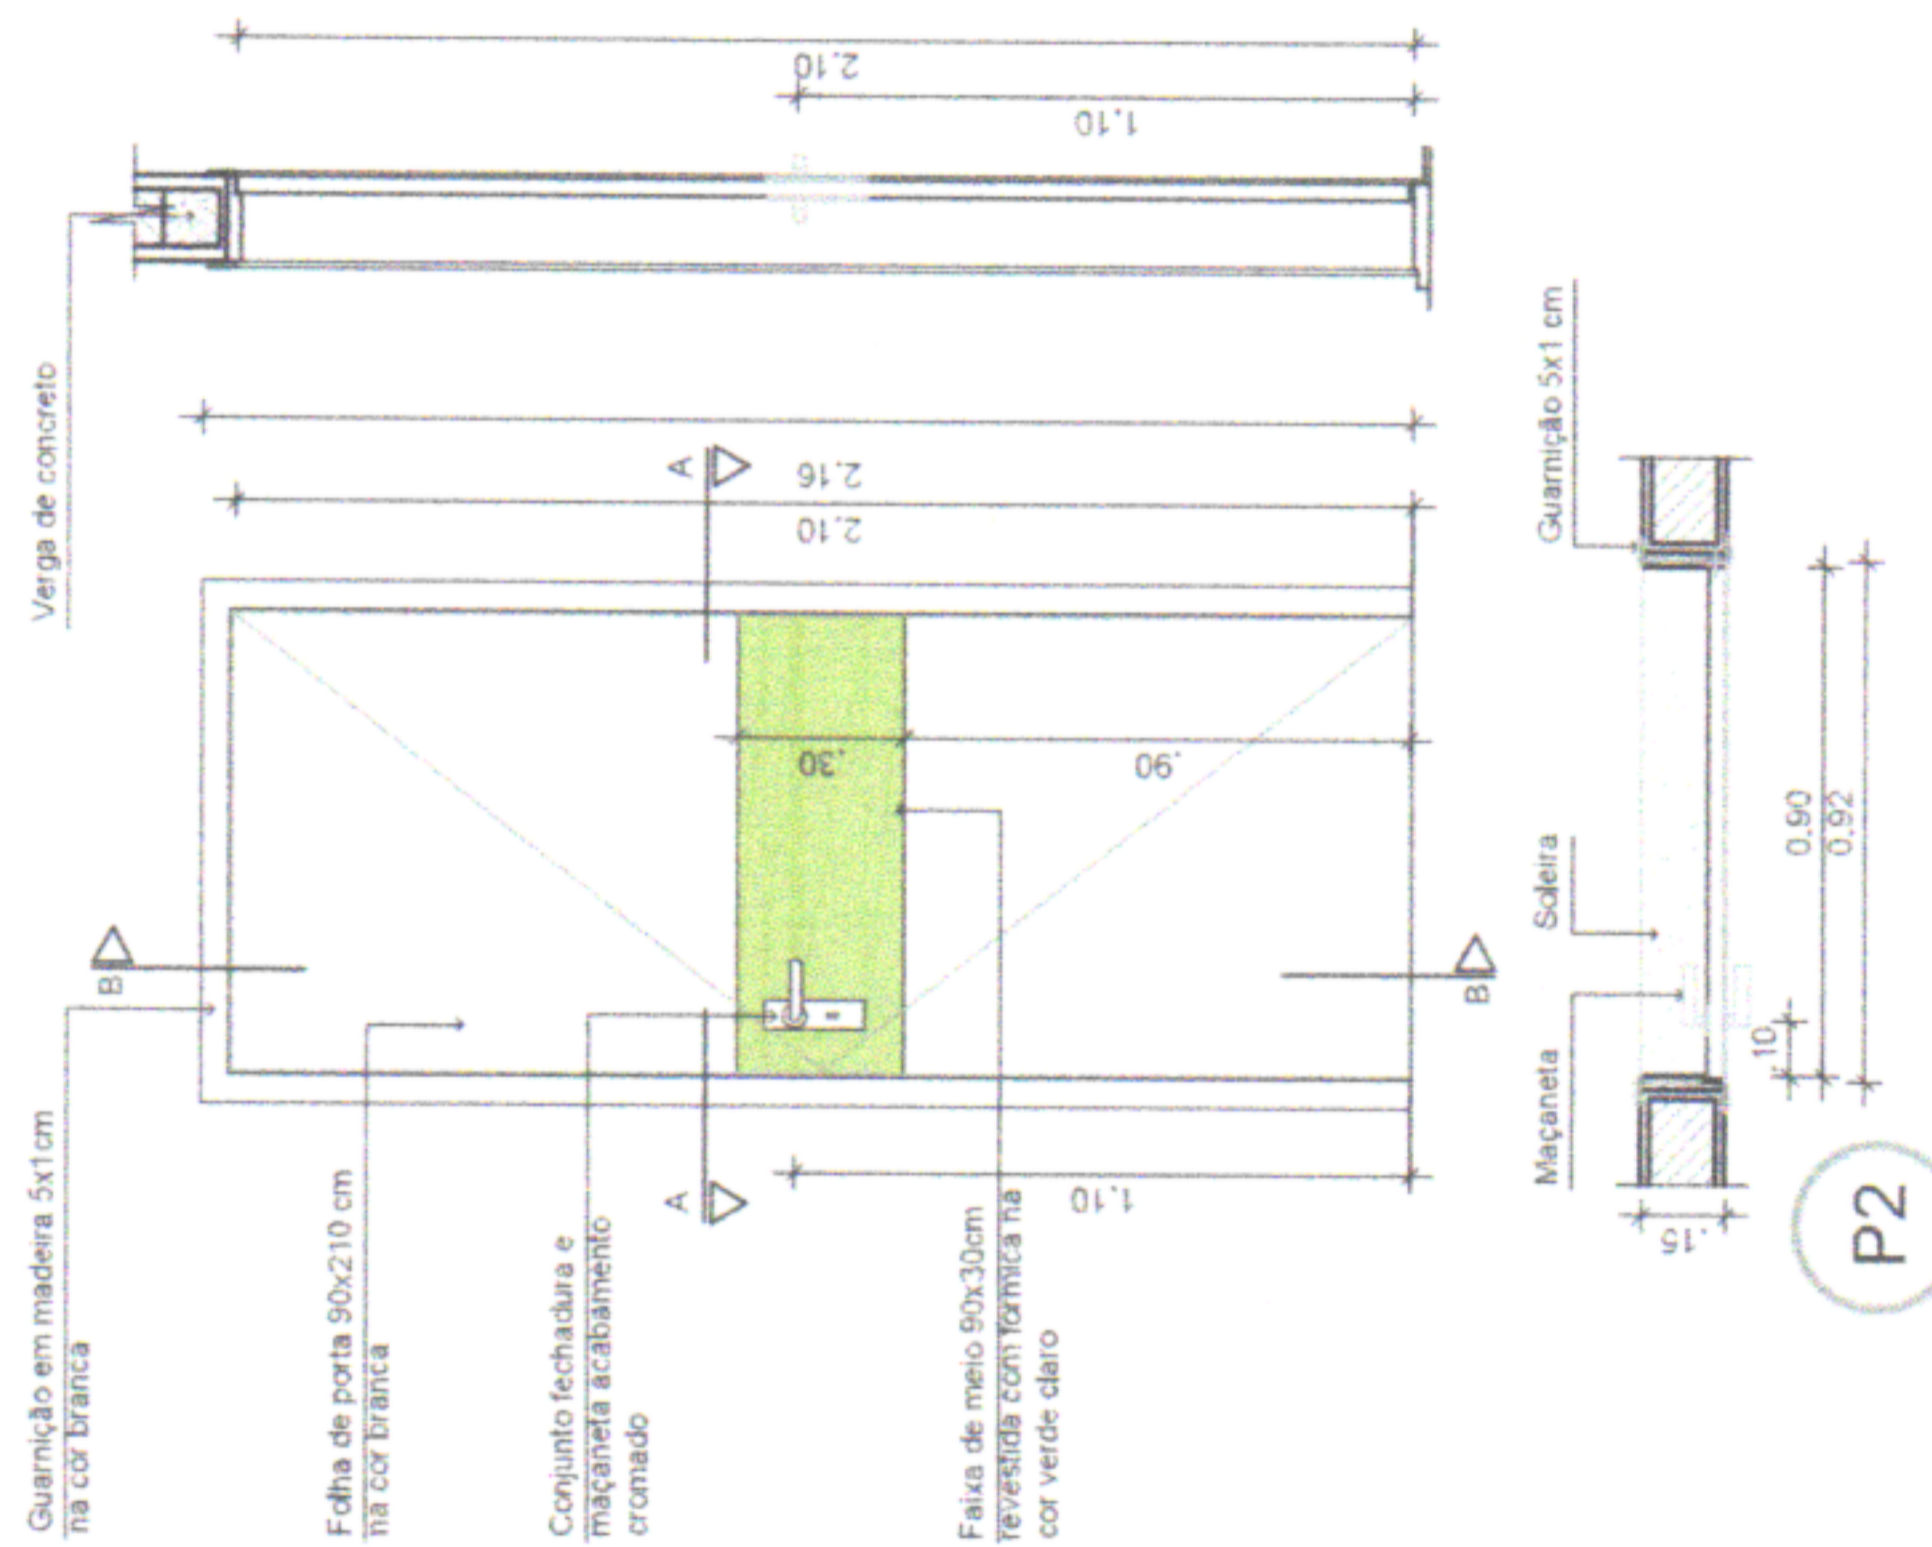

P2

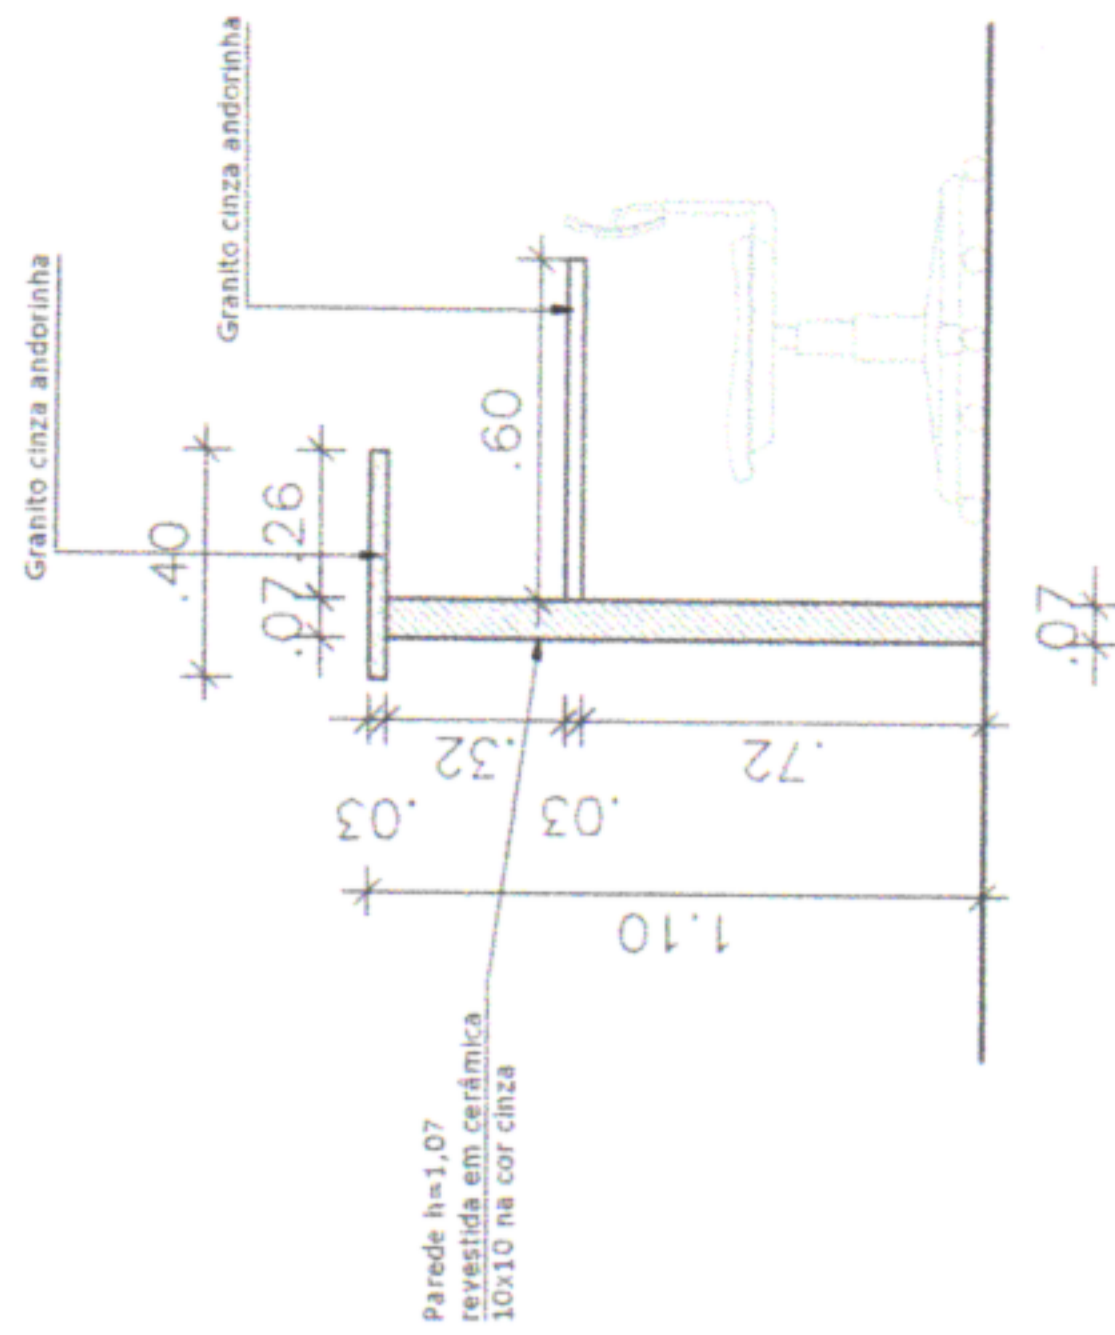

Elevação
Balcão - Recepção

SEINFRA
FOLHA

18 / A



SÃO LOURENÇO
DA MATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ASSUNTO: PROJETO DE REFORMA DA UBS DE MATRIZ DA LUZ PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO
LOCALIDADE: MATRIZ DA LUZ. SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

CONTEÚDO:
DETALHES

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
CINIRA MADELON A. NASCIMENTO
CAUJPE A166142-6

ESCALA:
INDICADAS


DATA:
SET/2023

Nº DA PRANCHA:

06/08

Legenda Indicação pontos

SIMB.	DESCRIÇÃO
	Interruptor 1 seção à 1,10m do piso acabado
	Interruptor 2 seções à 1,10m do piso acabado
	Luminária embutir/sobrepor - redonda
	Luminária embutir/sobrepor - retangular
	Refletor de Led p/ área externa
	Tomada média à 1,10m/1,30m do piso acabado
	Tomada alta à 2,00m/2,20m do piso acabado
	Tom. antena média à 2,00/2,30m do piso acabado
	Tomada de rede
	Unidade evaporadora
	Quadro de distribuição de luz e força

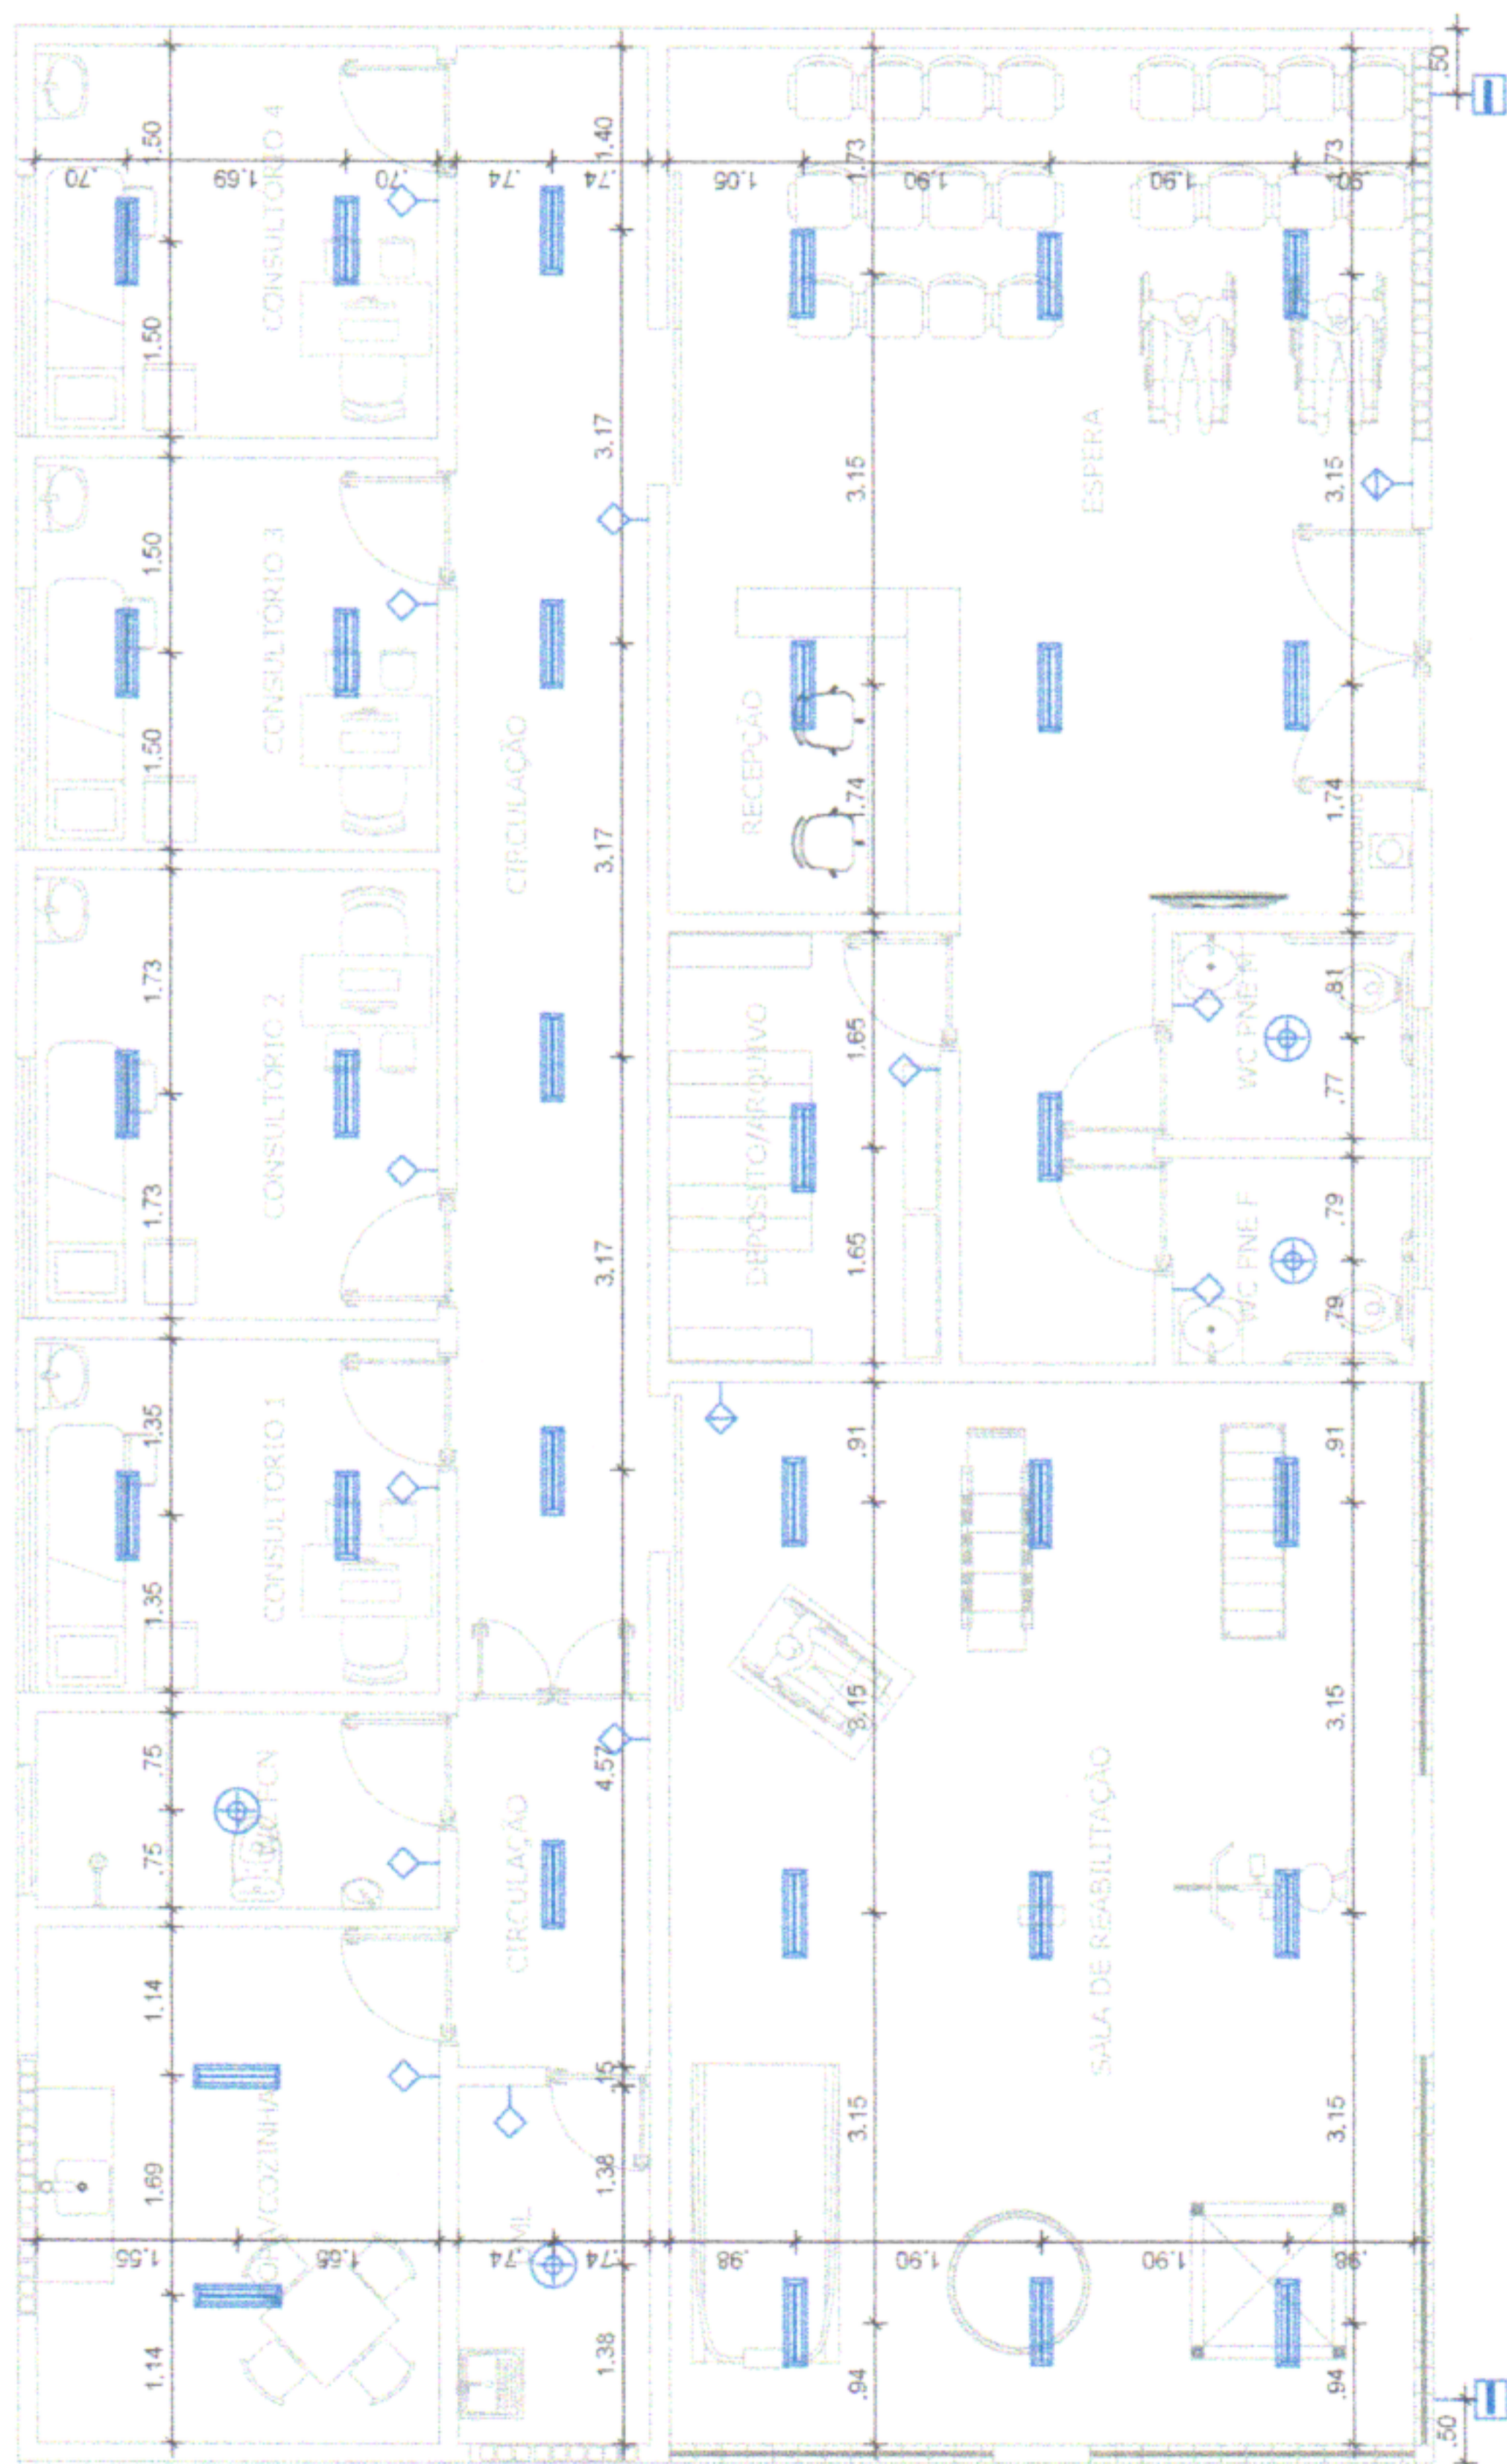

Planta baixa
PONTOS DE ILUMINAÇÃO


SEINFRA
FOLHA
17/A

CONTEÚDO: PLANTA BAIXA - PONTOS DE ILUMINAÇÃO	ESCALA: INDICADAS	DATA: SET/2023
RESPONSÁVEL TÉCNICO: CINIRA MADELON A. NASCIMENTO CAUIPE A166142-6	Nº DA PRANCHA: 07/08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ASSUNTO: PROJETO DE REFORMA DA UBS DE MATRIZ DA LUZ PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO
LOCALIDADE: MATRIZ DA LUZ. SÃO LOURENÇO DA MATA - PE



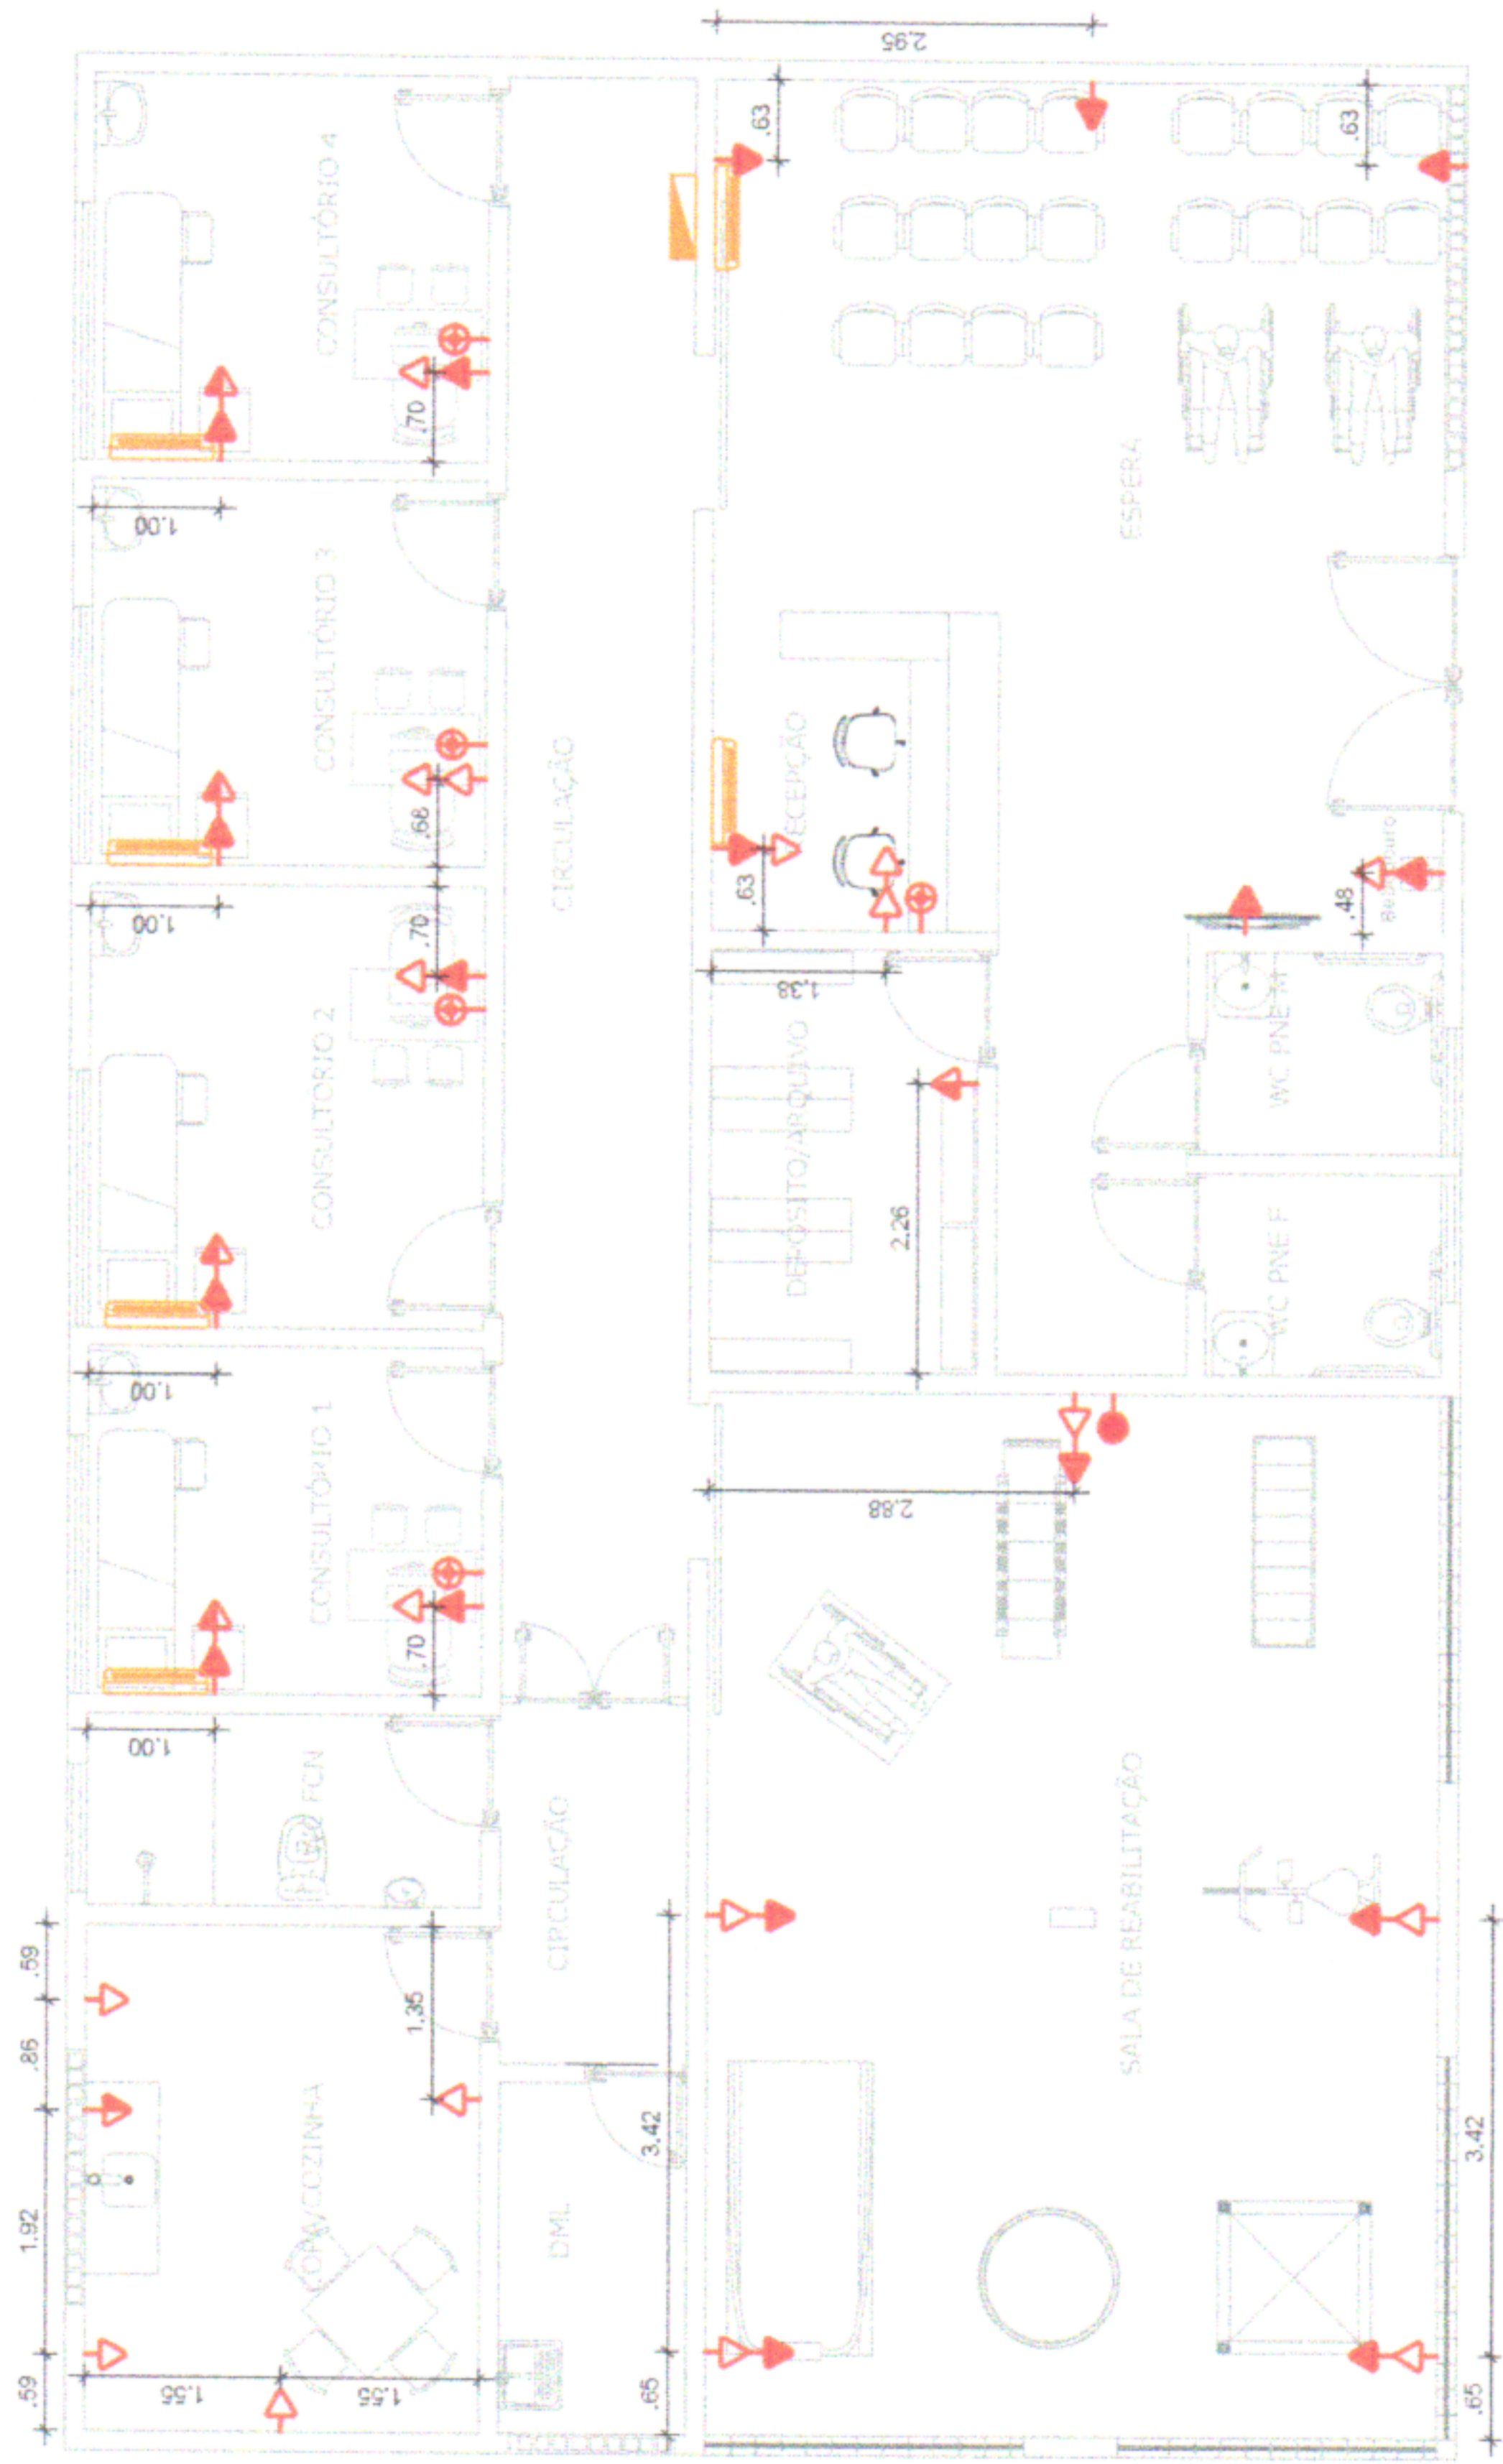

Planta baixa
PONTOS DE ELÉTRICA

Legenda Indicação pontos

SÍMB.	DESCRIÇÃO
	Interruptor 1 seção à 1,10m do piso acabado
	Interruptor 2 seções à 1,10m do piso acabado
	Luminária embutir/sobrepor - redonda
	Luminária embutir/sobrepor - retangular
	Refletor de Led p/ área externa
	Tomada média à 1,10m/1,30m do piso acabado
	Tomada alta à 2,00m/2,20m do piso acabado
	Tom. antena média à 2,00/2,30m do piso acabado
	Tomada de rede
	Unidade evaporadora
	Quadro de distribuição de luz e força

SEINFRA
FOLHA
16/18

CONTEÚDO:
PLANTA BAIXA - PONTOS DE ELÉTRICA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
CINIRA MADELON A. NASCIMENTO
CAUIPE A166142-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ASSUNTO: PROJETO DE REFORMA DA UBS DE MATRIZ DA LUZ PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO
LOCALIDADE: MATRIZ DA LUZ, SÃO LOURENÇO DA MATA - PE



SÃO LOURENÇO
DA MATA

ESCALA:
INDICADAS

DATA:
16/08/2023

Nº DA PRANCHA:

08/08




16. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SÃO LOURENÇO DA MATA

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA / PE	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	ENDEREÇO: RUA SANTA TEREZINHA, S/N, MATRIZ DA LUZ, SÃO LOURENÇO DA MATA-PE	REVISÃO: 01 DATA: 12/2023
PROponente: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA REFORMA DA UBS DE MATRIZ DA LUZ PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO	Empreendimento: Construção de Edifícios (também para Reformas)	

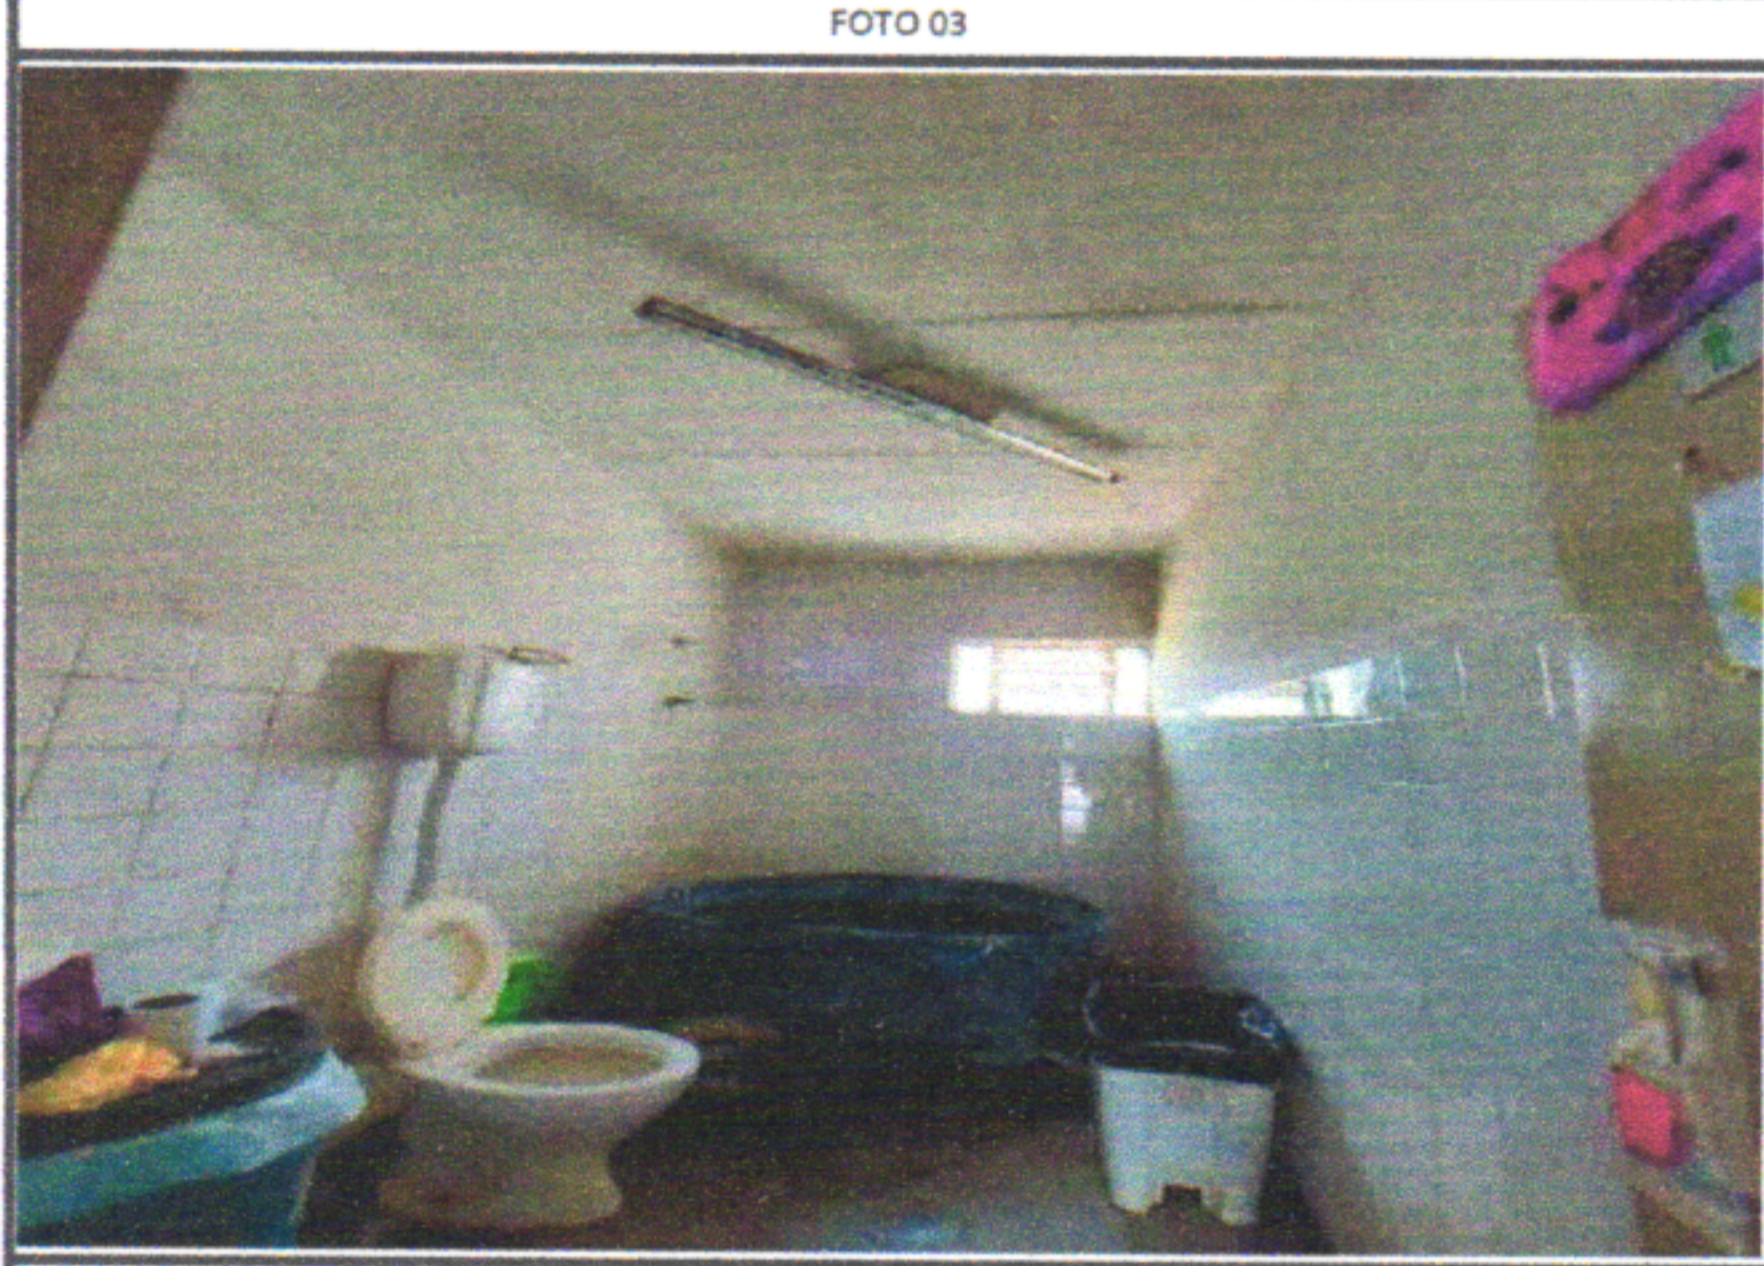



17. ART DE PROJETO E ORÇAMENTO

SÃO LOURENÇO DA MATA

RUMO AO DESENVOLVIMENTO



**SÃO
LOURENÇO
DA MATA**
PREFEITURA MUNICIPAL
RUMO AO DESENVOLVIMENTO



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA -CPLOSE

**CREA: OBRA/SERVIÇO
ANOTAÇÃO DE
RESPONSABILIDADE
TÉCNICA – ART**



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20231053771

Página 1/1
SEINFRA
FOLHA

11/A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

INICIAL

1. Responsável Técnico
TIAGO DEODATO SILVESTRE
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ESP. BUILDING INFORMATION MODELING - BIM RNP: 1815742704
Registro: 1815742704PE

2. Dados do Contrato
Contratante: Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata
PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO LOURENÇO DA MATA UF: PE CEP: 54735565
CPF/CNPJ: 11.251.832/0001-05
Nº: S/N
CEP: 54735565
Contrato: Não especificado Celebrado em:
Valor: R\$ 4.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço
RUA SANTA TEREZINHA Nº: S/N
Complemento: Bairro: MATRIZ DA LUZ
Cidade: NOSSA SENHORA DA LUZ - Distrito UF: PE CEP: 54749000
Data de Início: 20/11/2023 Previsão de término: 31/12/2023 Coordenadas Geográficas: 0, 0
Finalidade: Outro Código: Não Especificado
Proprietário: Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata CPF/CNPJ: 11.251.832/0001-05

4. Atividade Técnica

Atividade	Quantidade	Unidade
14 - Elaboração		
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações
ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO (ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO) PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA REFORMA DA UBS DE MATRIZ DA LUZ PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO

6. Declarações
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.
- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe
NÃO OPTANTE

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
Local de data
TIAGO DEODATO SILVESTRE - CPF: 057.329.454-23
Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - CNPJ: 11.251.832/0001-05

9. Informações

10. Valor
Pagamento não identificado.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: AZwBd
Impresso em: 29/11/2023 às 12:36:49 por: , ip: 177.221.43.253

www.creape.org.br creape@creape.org.br
Tel: (81) 3423-4383 Fax: (81) 3423-4383





CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
CNPJ: 09.795.881/0001-59

Avenida Agamenon Magalhães, 2978,
Espinheiro, Recife - PE
CEP: 52020-000
Tel: + 55 (81) 3423-4383

COBRANÇA DE A.R.T.

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DA MATA
CPF/CNPJ
11.251.832/0001-05
Endereço
PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/N
CENTRO - SÃO LOURENÇO DA MATA - PE - 54735565




Representação numérica: 00190.00009 02810.159836 05853.100179 9 95590000009662
Agência / Código Beneficiário 3234-4 / 90506-2 **Número do Documento** 28101598305853100-4 **Data Emissão** 29/11/2023 **Data Vencimento** 09/12/2023
Parcela 1/1 **Valor do Documento** R\$ 96,62

Detalhes da Cobrança

ART PE20231053771 R\$ 96,62

RECIBO DO PAGADOR

Autenticação Mecânica



Banco **001-9** 00190.00009 02810.159836 05853.100179 9 95590000009662

Local de Pagamento					Vencimento	
O processo só será tramitado após a compensação do pagamento do boleto.					09/12/2023	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
CREA-PE - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco					3234-4 / 90506-2	
Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
29/11/2023	8305853100	DM	N	29/11/2023	28101598305853100-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	17	R\$		X	96,62	
Instruções O PROCESSO SÓ SERÁ TRAMITADO APÓS A COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO DO BOLETO. EVITAR PAGAR O BOLETO EM AGÊNCIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS. PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE À COBRANÇA DE A.R.T.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
Unidade Beneficiada					(-) Valor Cobrado	
CREA-PE - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco 09.795.881/0001-59 Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE						
Pagador						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DA MATA / Contratante: Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata 11.251.832/0001-05						
PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/N CENTRO - SÃO LOURENÇO DA MATA - PE - 54735565						

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





18. ANÁLISE DO REGIME MAIS VANTAJOSO

SÃO LOURENÇO
DA MATA

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

ANÁLISE QUANDO À ADOÇÃO DO REGIME MAIS VANTAJOSO


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA REFORMA DA UBS DE MATRIZ DA LUZ PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO

Em atendimento ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCEPE com referência as orientações da Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco – PGE, apresentamos nossa análise para justificatória quanto ao critério adotado para eleger o regime mais vantajoso. Embasamento Jurídico.

“Boletim PGE 02/2016: Assim, diante da sistemática vigente desde 1º de dezembro de 2015, em que a utilização do regime da desoneração da folha de pagamento é facultativa, e considerando o aumento da alíquota incidente sobre a receita bruta, a orientação mais adequada para preservar a economicidade das contratações de obras públicas seria providenciar a elaboração de dois orçamentos referenciais, um na condição onerada (aplicação da contribuição previdenciária sobre os encargos sociais e exclusão de qualquer parcela da CPRB do BDI das obras) e outro na atual condições desonerada (exclusão de qualquer parcela do INSS dos encargos sociais e inclusão de CPRB no BDI, à alíquota de 2,00%).

Após a elaboração dos dois orçamentos, deve-se eleger como referência final o orçamento que apresentar menor valor, indicando-se no edital o regime utilizado.”

Desta forma elaboramos duas planilhas **SEM DESONEÇÃO** com o valor global de **R\$ 538.209,95** (Quinhentos e Trinta e Oito Mil, Duzentos e nove reais e Noventa e Cinco centavos) e **COM DESONERAÇÃO** com o valor global de **R\$ 538.720,84** (Quinhentos e Trinta e Oito Mil, Setecentos e Vinte reais e Oitenta e Quatro centavos) levando em consideração regimes distintos em cada uma, comparando-os e ao final elegendo a planilha com regime de **SEM DESONERAÇÃO** como a **mais vantajosa** para esta administração conforme planilha demonstrativa, culminando no preço final do objeto de **R\$ 538.209,95 (Quinhentos e Trinta e Oito Mil, Duzentos e nove reais e Noventa e Cinco centavos)**.


Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

19. DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO DE PROJETO BÁSICO


SÃO LOURENÇO
DA MATA

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO DO PROJETO BÁSICO

Declaro para os devidos fins, considerando que o projeto básico que objetiva a : **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA REFORMA DA UBS DE MATRIZ DA LUZ PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO**, foi elaborado pela equipe técnica deste município; considerando ainda não possuir conhecimento aprofundado dos elementos que integram este, aprovado o projeto básico em referência, conforme dispõe o § 2º, inciso I, do Art. 7º, da Lei 8.666/93, com base nas informações encaminhadas pela equipe técnica.

São Lourenço da Mata, 01 de dezembro de 2023.

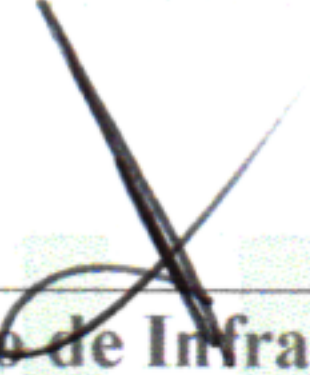
Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

20. DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À RESOLUÇÃO 114/2020

SÃO LOURENÇO
DA MATA

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO TC Nº 114/2020

Declaro para os devidos fins, considerando que o projeto básico que objetiva a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA REFORMA DA UBS DE MATRIZ DA LUZ PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO**, município de São Lourenço da Mata/PE, foi elaborado pela equipe técnica deste município, atende a resolução nº 114 de 09 de dezembro de 2020 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, com base nas informações encaminhadas pela equipe técnica.

São Lourenço da Mata, 01 de dezembro de 2023.

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

RUMO AO DESENVOLVIMENTO



21. LICENÇAS

SÃO LOURENÇO DA MATA

RUMO AO DESENVOLVIMENTO



CNDA - Emissão de Certidão

Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade
AGÊNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - CPRH

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS AMBIENTAIS - CNDA

CERTIDÃO Nº **0000002023113014154855384**

Certidão fornecida para CNPJ: 11251832000105 - - Regular - Válida até **29/01/2024**

Ressalvando o direito da Agência Estadual de Meio Ambiente - CPRH, vinculada à Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco, cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do usuário ambiental acima citado, que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, até a data e a hora abaixo indicadas, quaisquer débitos ambientais transitados em julgado.

Esta Certidão refere-se exclusivamente à situação do usuário ambiental perante a CPRH, não constituindo, por conseguinte, prova da inexistência de débitos eventualmente inscritos na Dívida Ativa do Estado, administrados pela Procuradoria Geral da Fazenda Estadual.

Certidão emitida às **14:15:48** do dia **30/11/2023** (hora e data de Brasília)

CÓDIGO DE SEGURANÇA: **F30K23M**


[Voltar](#)

Instruções de Impressão

Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
 Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
 Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
 Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela
 Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:
Linha Digitável: 10492.68301 67000.100049 00019.248392 1 95790000137290
Valor: R\$ 1372,90



Recibo do Sacado

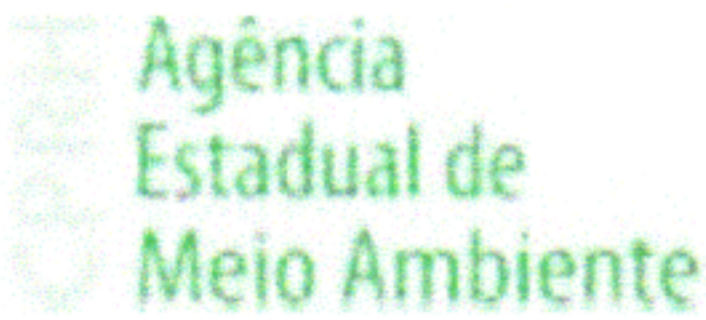

AGÊNCIA ESTADUAL MEIO A E R CPRH
 06.052.204/0001-52
 Rua de Santana, 367, Santana, Recife/PE - Brasil - CEP 52.060-460
 Recife / PE



104-0

10492.68301 67000.100049 00019.248392 1 95790000137290

Cedente AGÊNCIA ESTADUAL MEIO A E R CPRH Rua de Santana, 367, Santana, Recife/PE - Brasil - CEP 52.060-460		Agência/Código do Cedente 1294 / 268306-7	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 140000000001924830
Número do documento 000192483	CPF/CNPJ 06.052.204/0001-52	Vencimento 29/12/2023	Valor documento 1372,90		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA - CNPJ/CPF: 11251832000105

Demonstrativo Autenticação mecânica

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Corte na linha pontilhada



104-0

10492.68301 67000.100049 00019.248392 1 95790000137290

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 29/12/2023
Cedente AGÊNCIA ESTADUAL MEIO A E R CPRH Rua de Santana, 367, Santana, Recife/PE - Brasil - CEP 52.060-460					Agência/Código cedente 1294 / 268306-7
Data do documento 30/11/2023	No documento 000192483	Espécie doc.	Aceite NÃO	Data processamento 30/11/2023	Nosso número 140000000001924830
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 1372,90

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

TIPO DA LICENÇA: LS - LICENÇA SIMPLIFICADA.
Atividade: 6.06.1.1.1 - CLÍNICAS MÉDICAS, VETERINÁRIAS E SIMILARES SEM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICO.
PORTE: acima de 50 a 150 m².
POTENCIAL: acima de 50 a 150 m³.
CLASSE: B.
A ENTRADA DO PROCESSO SÓ SERÁ EFETUADA APÓS A CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO DESTES BOLETO.

SR. CAIXA, FAVOR NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA - CNPJ/CPF: 11251832000105

Cód. baixa

Sacador/Avalista Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada