

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

CONTRATANTE: MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS, com sede na Rua Antonia Cabral de Oliveira nº 25, Bairro: Centro - São Joaquim do Monte/PE, CEP 55.670-000, inscrita no CNPJ: 35.978.627/0001-04, neste ato representada por seu socio - administrador, a Sr(a). **MARIA MARCIONE DA SILVA OLIVEIRA**, brasileira, casada, empresária, portadora da cédula de identidade nº 7317326 SDS/PE e inscrito no CPF nº 061.626.264-74, residente e domiciliada na Rua João Cadete, nº 45, Centro, São Joaquim do Monte/PE.

CONTRATADO: DAVI WILSON LUCENA DO O, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no Crea/PE nº 1820025810, portador da cédula de identidade nº 6289251 SDS/PE e CPF nº 013.273.374-95, residente e domiciliado na Rua João Cadete, nº 45, Centro, São Joaquim do Monte/PE.

As partes acima identificadas têm, entre si, justas e acertada o presente Contrato de Prestação de Serviços, com prazo de validade **INDETERMINADO**, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de preço, forma e termo de pagamento descritos no presente.

Cláusula 1ª: É objeto do presente contrato a prestação de serviço de Engenharia voltado à área de reforma, manutenção e construção civil.

Cláusula 2ª: O CONTRATANTE deverá fornecer ao CONTRATADO todas as informações necessárias à realização dos serviços, devendo especificar todos os detalhes para perfeita execução do mesmo, e a forma de como ele deve ser entregue.

Cláusula 3ª: O CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento na forma e condições estabelecidas na Cláusula 5ª.

Cláusula 4ª: É dever do CONTRATADO oferecer ao CONTRATANTE a cópia do presente instrumento, contendo todas as especificações da prestação de serviço contratada.

Cláusula 5ª: O presente serviço será remunerado com a quantia de 04 (quatro) salários mínimos R\$ 4.848,00 (quatro mil oitocentos e quarenta e oito reais), referente aos serviços efetivamente prestados em 20 (vinte) horas semanais, devendo ser pagos via depósito em conta corrente ou espécie, mensalmente.

Cláusula 6ª: Poderá o presente instrumento ser rescindido a qualquer momento por qualquer uma das partes, sem que haja qualquer motivo relevante, não obstante a outra parte deverá ser avisada previamente por escrito com 30 dias de antecedência.

NOTA: É livre às partes estabelecer este prazo, que variará de acordo com os interesses ou características específicas do serviço a ser realizado.

Cláusula 7ª: Fica compactuada entre as partes a total inexistência de vínculo trabalhista entre as partes contratantes, excluindo as obrigações previdenciárias e encargos sociais, não havendo entre o CONTRATADO e o CONTRATANTE qualquer tipo de relação de subordinação.

Rua Antonia Cabral de Oliveira, 25 - Centro
São Joaquim do Monte – PE CEP 55670-000

E-mail: md.construcoes22@gmail.com

CNPJ: 35.978.627/0001-04


Cláusula 8ª: Salvo com a expressa autorização do CONTRATANTE, não pode o CONTRATADO transferir ou subcontratar os serviços previstos neste instrumento, sob o risco de ocorrer a rescisão imediata.

Cláusula 9ª: Este contrato deverá ser registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos.


Cláusula 10ª: Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o fórum da comarca de São Joaquim do Monte/PE.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor.

São Joaquim do Monte/PE, 28 de fevereiro de 2023.

Documento assinado digitalmente
 MARIA MARCIONE DA SILVA OLIVEIRA
Data: 15/03/2023 13:59:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS
CNPJ: 35.978.627/0001-04
MARIA MARCIONE DA SILVA OLIVEIRA
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 061.626.264-74

Documento assinado digitalmente
 DAVI WILSON LUCENA DO O
Data: 15/03/2023 13:49:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DAVI WILSON LUCENA DO O
CPF: 013.273.374-95
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/PE nº 1820025810





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973


CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2220564675/2022
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **DAVI WILSON LUCENA DO O** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DAVI WILSON LUCENA DO O**
Registro: **1820025810PE** RNP: **1820025810**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

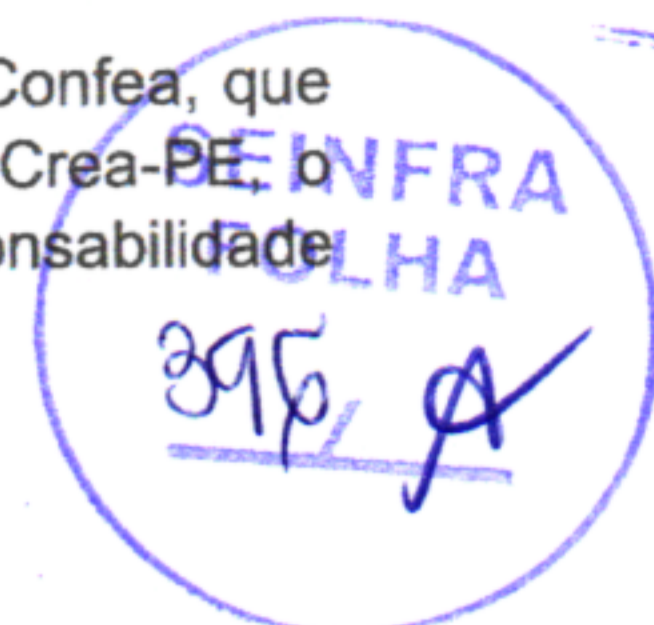

Número da ART: **PE20220878773** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/11/2022 Baixada em: 01/12/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **M.M DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA.**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA** CPF/CNPJ: **01.613.989/0001-71**
Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDAFRANCISCO PELEGRINO Nº: 162
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JAQUEIRA UF: PE CEP: 55409000
Contrato: 042/2022 Celebrado em: 15/09/2022
Valor do contrato: R\$ 223.094,23 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros Nº: S/N
Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ PEREGRINO Bairro: CENTRO
Complemento: UF: PE CEP: 55409000
Cidade: JAQUEIRA
Data de início: 15/09/2022 Conclusão efetiva: 15/12/2022
Finalidade: Misto
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA** CPF/CNPJ: 01.613.989/0001-71

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 500.18 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 500.18 metro quadrado;

Observações

contratação de empresa de engenharia para a construção da praça no pátio de eventos.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo incluídas neste registro os itens 2.11 e 2.10 da planilha anexa ao atestado, por se tratarem de atividades não contempladas na atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220564675/2022
16/12/2022, 07:27
35ZzA

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 35ZzA





PREFEITURA DE
JAQUEIRA
 Compromisso. Respeito. Desenvolvimento.
ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA



Atestamos para os devidos fins que a empresa, MM DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 35.978.627/0001-04, registrada no CREA- PE Nº 0000696889-PE, com sede na Rua Antônia Cabral de oliveira, 25 centro município de São Joaquim do monte CEP 55.670-000, sob a responsabilidade técnica do Eng. Civil DAVI WILSON LUCENA DO O, inscrito no RNP nº 1820025810 e, CREA-PE 1820025810 e CPF nº 013.273.374-95, executou a obra de engenharia para a construção da praça no pátio de evento, no município de Jaqueira -PE.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA-Inscrita no CNPJ nº 01.613.989/0001-71, situada na Av. Francisco Pelegrino nº 162 centro Jaqueira -PE CEP 55409-000

Área total da obra 500,18M2 conforme item 7.1 da planilha em anexo

Endereço do serviço: Rua José peregrino s/n centro Jaqueira -PE CEP 55.409-000

Data de início dos serviços 15/09/2022

Termino dos serviços 17/11/2022

Jaqueira, 28 de novembro de 2022

[Handwritten signature]

RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
 CPF: 009.860.914-99
 PREFEITA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564675/2022, emitida em 16/12/2022



Certidão nº 2220564675/2022
 16/12/2022, 10:02
 Chave de Impressão: 35ZzA

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2022 e contém 4 folhas

AVENIDA FRANCISCO PELLEGRINO, N 162, CENTRO, MUNICÍPIO DE JAQUEIRA, ESTADO DE PERNAMBUCO | CNPJ: 01.613.989/0001-71 | GABINETEPREFEITAJAQUEIRA@GMAIL.COM



MM DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA.			
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO PÁTIO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE JAQUEIRA - PE.			
LOCAL: JAQUEIRA - PE			
PLANILHA DE SERVIÇOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	1,00
2.0	PISO		
2.1	CONCRETO , FCK 30 MPA, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO , BOMBEADO.	m ³	38,00
2.2	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 - CONFEÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	m ³	150,00
2.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m ²	90,00
2.4	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	m ²	90,00
2.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m ²	45,00
2.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m ²	550,00
2.7	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m ²	550,00
2.8	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	267,64
2.9	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m ²	50,11
2.10	PREPARO DE SOLO PARA GRAMADO COM 10,0 CM DE ESPESSURA , FEITO COM BARRO DE JARDIM E ESTRUME BOVINO CURTIDO, TRACO 4 1, COM TODO MATERIAL FORNECIDO PELO EMPREITEIRO	m ²	374,34
2.11	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	m ²	374,34
3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco vinculado à Certidão nº 2220564675/2022, emitida em 16/12/2022



Certidão nº 2220564675/2022
16/12/2022, 10:02
Chave de Impressão: 35ZzA

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2022 e contém 4 folhas



SEINFRA
FOLHA

393/A

3.1	Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w	un	3,00
3.2	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm ² , 450/750v - fornecimento	m	59,00
3.3	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	3,00
3.4	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00
3.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	59,00
3.6	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
3.7	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	3,00
3.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
3.9	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 08 disjuntores, sem barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00
4.0	02 RAMPAS		
4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m ²	0,77
4.2	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	20,00
5.0	EQUIPAMENTOS		
5.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPREME - DUAS CABANAS SOB PLATAFORMA SUSPensa, INTERLIGADA POR UMA PONTE. COMPOSTA POR DUAS ESCALADAS DE PEDRAS, DUAS ESCADAS, DOIS ESCORREGADORES, DUAS ESCALADAS DE CORDA, E VARANDAS. TUDO CONSTRUÍDO COM MADEIRA DE EUCALIPTO E PINUS AUTOCLAVADO, CORDA NÁUTICA POLIÉSTER (14MM), TELHADO ECOLÓGICO. MEDIDAS: LARGURA: 7,0M; COMPRIMENTO: 2,50M	UND	1,00
5.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCALADA HORIZONTAL - ESCALADA FEITA EM TORAS DE EUCALIPTOS TRATADOS. MEDIDAS: LARGURA: 0,50M; COMPRIMENTO: 2,50M; ALTURA: 2,10M	UND	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564675/2022, emitida em 16/12/2022



Certidão nº 2220564675/2022
16/12/2022, 10:02

Chave de Impressão: 35ZzA

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2022 e contém 4 folhas





5.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA, EM PINUS TRATADO E EUCALIPTO TRATADO. MEDIDAS: LARGURA: 0,60M; COMPRIMENTO: 0,50M; ALTURA: 1,00M	UND	6,00
5.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BALANÇO DUPLO, COMPOSTO POR DOIS ASSENTOS. O CLIENTE PODE ESCOLHER O TIPO DE ASSENTO QUE DESEJAR, (ASSENTO RETO OU TIPO CADEIRINHA). TUDO CONSTRUÍDO COM MADEIRA DE EUCALIPTO E PINUS AUTOCLAVADO. MEDIDAS LARGURA: 1,20M; COMPRIMENTO: 2,50M; ALTURA 2,10M	UND	2,00
5.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GANGORRA, TODA CONSTRUÍDA COM EUCALIPTO AUTOCLAVADO. LARGURA: 0,50M; COMPRIMENTO: 2,50M; ALTURA: 1,0M;	UND	3,00
5.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCOS, EM EUCALIPTO E PINUS TRATADO	UND	9,00
5.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CERCA EM EUCALIPTO COM ALAMBRADO - ESTRUTURA EM EUCALIPTO TRATADO EM AUTOCLAVE COM ESPESSURA DE 08-10CM COMPOSTA POR COLUNAS COM ALTURA DE 1M DO SOLO (COM UMA MÉDIA MÍN DE 30CM SOB O SOLO) E SEPARADA UMA DA OUTRA POR UMA UMA DISTÂNCIA DE 1,5M.	M	58,00
5.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CERCA, EM EUCALIPTO E CORDAS NÁUTICAS COM TORAS DE EUCALIPTO NO DIÂMETRO DE 08- 10CM DISPOSTAS A UMA DISTÂNCIA DE 1M DE UMA PARA OUTRA DEVIDAMENTE FURADA E COM 2 CORDAS NÁUTICAS DE 14MM INSTALADAS. CADA TORA DEVE FICAR UMA ALTURA DE 0,80CM DO SOLO E CONTER NO MÍNIMO 0,30CM ABAIXO DO SOLO	M	113,59
5.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BALANÇO GIGANTE - (PROJETO PERSONALIZADO) TODO CONSTRUÍDO EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO E CORDAS NÁUTICAS EM POLIÉSTER. MEDIDAS: LARGURA: 3,00M; COMPRIMENTO: 4,20M; ALTURA: 6,00M	UND	1,00
6.0	SERVIÇOS DIVERSOS		
6.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m ²	6,00
7.0	SERVIÇOS FINAIS		
7.1	Limpeza geral	m ²	500,18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564675/2022, emitida em 16/12/2022



Certidão nº 2220564675/2022

16/12/2022, 10:02

Chave de Impressão: 35ZzA

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2022 e contém 4 folhas

AVENIDA FRANCISCO PELLEGRINO, N 162, CENTRO,
MUNICÍPIO DE JAQUEIRA, ESTADO DE PERNAMBUCO

CNPJ: 01.613.989/0001-71

GABINETEPREFEITAJAQUEIRA@GMAIL.COM





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220589028/2023

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **DAVI WILSON LUCENA DO O** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DAVI WILSON LUCENA DO O**
Registro: **1820025810PE** RNP: **1820025810**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **PE20231057524** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/12/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **M.M DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA.**

Contratante: **R.M. SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS LTDA** CPF/CNPJ: **41.200.208/0001-31**
Endereço do contratante: AVENIDA JOSÉ GAMELEIRA Nº: 69
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO JOAQUIM DO MONTE UF: PE CEP: 55670000
Contrato: S/N Celebrado em: 05/07/2023
Valor do contrato: R\$ 350.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros Nº: S/N
Endereço da obra/serviço: SÍTIO FORMIGUEIRO DAS MAGENS DA PE-109 Bairro: ZONA RUARAL
Complemento: UF: PE CEP: 55670000
Cidade: SÃO JOAQUIM DO MONTE
Data de início: 05/07/2023 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Outro
Proprietário: R.M. SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS LTDA CPF/CNPJ: 41.200.208/0001-31

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 430.00 metro quadrado;

Observações

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ABATEDOURO REGIONAL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE.

Informações Complementares

- 'O Atestado está registrado apenas para atividades técnicas desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil', não sendo contempladas neste registro os itens plantio, por se tratar de atividades fora das atribuições do profissional'.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220589028/2023
11/12/2023, 11:48
9x500

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Este acervo é parcial e fica restrito aos serviços técnicos desenvolvidos pelo profissional especificamente nos períodos de 05/07/2023 a 07/12/2023.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220589028/2023

Atividade em andamento

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 9x500



R. M. ABATE DE ANIMAIS
CNPJ: 41.200.208/0001-31

ATESTADO PARCIAL



Atestamos para os devidos fins que a empresa, **M.M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 35.978.627/0001-04, registrada no CREA- PE Nº 0000696889-PE, com sede na Rua Antonia Cabral de Oliveira, nº 25, Centro, Município de São Joaquim do Monte - PE, CEP 55.670-000, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil **DAVI WILSON LUCENA DO Ó**, inscrito no RNP nº 1820025810, CREA-PE 1820025810 e CPF nº 013.273.374-95, vem prestando os serviços de reforma e adequação do abatedouro regional no município de São Joaquim do Monte - PE - conforme planilha em anexo.

Contratante: R.M. SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS LTDA -Inscrita no CNPJ nº 41.200.208/0001-31, situada na Av. José Gameleira, nº 69, Centro, São Joaquim do Monte -PE, CEP 55.670-000.

Endereço do serviço: Sítio Formigueiro S/N as margens da PE - 109, Zona Rural - CEP 55.670-000.

Área total da obra 430m² conforme o item 1.2.3 da planilha em anexo.

Data de inicio dos serviços 05/07/2023
Executado até 07 de dezembro de 2023
Com prazo de termino previsto para 05/01/2024

São Joaquim do Monte-PE, 07 de dezembro de 2023

Documento assinado digitalmente
gov.br DAVI WILSON LUCENA DO Ó
Data: 07/12/2023 17:10:00 -0300
Verifique em <https://validar.dp.gov.br>

DAVI WILSON LUCENA DO Ó
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 1820025810
CPF Nº 013.273.374-95

RICARDO FERREIRA DE LIMA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF Nº 021.713.494-76

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220589028/2023, emitida em 11/12/2023



Certidão nº 2220589028/2023
11/12/2023, 15:29

Chave de Impressão: 9x500

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/12/2023 e contém 5 folhas

AV. JOSE GAMELEIRA, 69, CENTRO, SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE
TELEFONE: (81)97910.0432



R. M. ABATE DE ANIMAIS
CNPJ: 41.200.208/0001-31

SEINFRA
FOLHA

388 *ca*

CONTRATADO: M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA			
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ABATEDOURO REGIONAL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE			
LOCAL: AS MAGENS DA PE-109, S/N, SÍTIO FORMIGUEIRO, SÃO JOAQUIM DO MONTE - PE			
ITENS EXECUTADOS			
Item	Discriminação	Und	Quant.
1.0	GALPÃO PRINCIPAL		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M ²	1.153,89
1.1.2	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M ²	298,00
1.1.3	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE - REV 01	M ²	45,64
1.2	PISO		
1.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M ²	298,00
1.2.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M ²	298,00
1.2.3	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	M ²	430,00
1.2.4	REPAROS EM PISO DE GRANILITE - ESTUCAMENTO E POLIMENTO	M ²	298,00
1.3	COBERTURA		
1.3.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M ²	230,00
1.3.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UND	5,00
1.3.3	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM	M ²	230,00
1.3.4	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM	M ²	406,20
1.3.5	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL.	M ²	198,00
1.4	PINTURA		
1.4.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M ²	1.153,89
1.4.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M ²	1.153,89
1.4.3	PINTURA COM ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIA DE FERRO GALVANIZADO, DUAS DEMÃOS SEM RASPAGEM E APARELHAMENTO COM GALVO PRIMER	M ²	45,64
1.5	REVESTIMENTO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220589028/2023, emitida em 11/12/2023



Certidão nº 2220589028/2023
11/12/2023, 15:29

Chave de Impressão: 9x500

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/12/2023 e contém 5 folhas

AV. JOSE GAMELEIRA, 69, CENTRO, SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE
TELEFONE: (81)97910.0432



R. M. ABATE DE ANIMAIS
CNPJ: 41.200.208/0001-31

SEINFRA
FOLHA

387/A

1.5.1	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAS EXTRA DE DIMENSÕES 20X20CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M²	486,00
2.0	GUARITA MIRANTE		
2.1	ALVERARIA E REVESTIMENTO		
2.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	108,00
2.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	216,00
2.1.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	216,00
2.1.4	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023		216,00
2.1.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014		216,00
2.2	COBERTURA		
2.2.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	86,98
2.2.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	86,98
2.2.4	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL.	m²	86,98
2.3	PINTURA		
2.3.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M²	223,18
2.3.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	223,18
2.3.3	PINTURA COM ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIA DE FERRO GALVANIZADO, DUAS DEMÃOS SEM RASPAGEM E APARELHAMENTO COM GALVO PRIMER	M²	29,07
3.0	CURRAL		
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
3.1.1	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE - REV 01	M²	330,87
3.2	PINTURA		
3.2.1	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	M²	127,10
3.2.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M²	330,87
3.3	PAVIMENTAÇÃO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220589028/2023, emitida em 11/12/2023



Certidão nº 2220589028/2023
11/12/2023, 15:29

Chave de Impressão: 9x500

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/12/2023 e contém 5 folhas

AV. JOSE GAMELEIRA, 89, CENTRO, SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE
TELEFONE: (81)97910.0432



R. M. ABATE DE ANIMAIS
CNPJ: 41.200.208/0001-31



3.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA DE (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADO EM CONCRETO, PRE - FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF - 06/2016.	M ²	120,00
3.3.2	PAVIMENTO COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE PEDRA COM 6CM DE ESPESSURA, REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1: 2	M ²	430,00
4.0	POCILGA / APRISCO		
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
4.1.1	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE - REV 01	M ²	39,38
4.2	COBERTURA		
4.2.1	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM	M ²	171,00
4.3	PINTURA		
4.3.1	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	M ²	3,16
4.3.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M ²	39,38
5.0	CASA DA CALDEIRA		
5.1	PINTURA		
5.1.1	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	M ²	97,60
6.0	PLATAFORMA DE OBSERVAÇÃO BOVINA		
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
6.1.1	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M ²	55,00
6.2	PINTURA		
6.2.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M ²	55,00
6.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M ²	55,00
7.0	PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO		
7.1	PAVIMENTAÇÃO		
7.1.1	ASSENTAMENTO DE GUIA DE (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADO EM CONCRETO, PRE - FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF - 06/2016.	M ²	460,00
7.1.2	PAVIMENTO COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE PEDRA COM 6CM DE ESPESSURA, REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1: 2	M ²	1.376,71
7.1.3	PISO DE ALTA RESISTENCIA COCRETO	M ²	850,00
8.0	DIVERSOS		
8.1	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 10MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	158,00
8.2	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 6.2MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	330,00
8.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA USO GERAL, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA	M ²	244,00
8.4	CONCRETO FCK=30 MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL	M ³	11,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220589028/2023, emitida em 11/12/2023



Certidão nº 2220589028/2023
11/12/2023, 15:29

Chave de Impressão: 9x500

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/12/2023 e contém 5 folhas

AV. JOSE GAMELEIRA, 89, CENTRO, SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE
TELEFONE: (81)97910.0432



R. M. ABATE DE ANIMAIS
 CNPJ: 41.200.208/0001-31



8.5	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	285,00
8.6	TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M	M²	780,00
8.7	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF 05/2018	UND	700,00
8.8	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE), VAZÃO DE 10,00 M3/DIA, CONFECCIONADA EM POLIESTER REFORÇADA E FIBRA DE VIDRO, COMPLETA INCLUINDO FORNECIMENTO, MONTAGEM E TREINAMENTO	UND	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220589028/2023, emitida em 11/12/2023



[Handwritten signature]

AV. JOSE GAMELEIRA, 89, CENTRO, SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE
 TELEFONE: (81)97910.0432

Certidão nº 2220589028/2023
 11/12/2023, 15:29

Chave de Impressão: 9x500

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/12/2023 e contém 5 folhas

[Handwritten signatures]





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DO MONTE
"Por nossa terra e nossa gente!"



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins que a empresa:

MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS, com sede na rua Antônia Cabral de Oliveira, nº 25, Centro, São Joaquim do Monte - PE, inscrita no CNPJ nº **35.978.627/0001-04**, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil DAVI WILSON LUCENA DO Ó, inscrito no CREA sob o nº **1820025810**, residente no Condomínio Brasil, nº 91, Centro, São Joaquim do Monte - PE, Casado, CPF: 013.273.374-95, RG: 6.289.251 SDS-PE, vem executando os serviços de: PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO DISTRITO DE CAJUEIRO E GOIABEIRA (LOTE I), de acordo com a planilha abaixo:

CONTRATO Nº 033/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 058/2023
CONCORRÊNCIA Nº 001/2023 - CPL


São Joaquim do Monte/PE, 28 de junho de 2023



[Handwritten Signature]
DAVI WILSON LUCENA DO Ó
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 1820025810
CPF Nº 013.273.374-95

[Handwritten Signature]
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DO MONTE - PE
CNPJ Nº 10.122.661/0001-43

MAGNO ALISSON DE OLIVEIRA SILVA
SECRETÁRIO DE OBRAS
CPF Nº 054.981.314-45

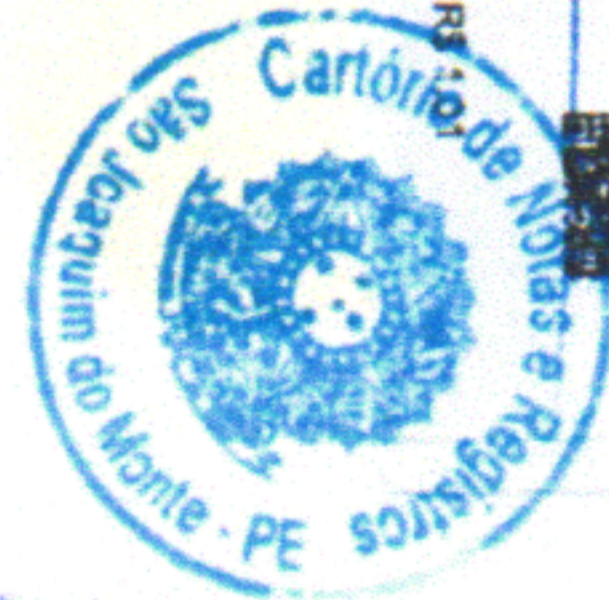

CARTÓRIO
DE NOTAS E REGISTROS
DE SÃO JOAQUIM DO MONTE - PE
Av. Manoel Queiroz, 117 - Centro - São Joaquim do Monte - PE - CEP: 55670-000
Fone: (81) 3753-1156 / 3753-1157 - E-mail: tabularia.cartorio@psjmonte.com.br
Franklin de Alva Nogueira - Tabelião

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA AS FIRMAS DE DAVI WILSON LUCENA DO Ó e MAGNO ALISSON DE OLIVEIRA SILVA EM TESTEMUNHO DA VERDADE DOU PE São Joaquim do Monte/PE.
29/06/2023 10:39:53
SELO 01509531E004202301-00294-01509531D0004202301-00294

LUCIANO GERSON JIM SILVA OLIVEIRA - Escriturante Autorizado
Emp. R\$ 808 TL R\$ 1,00 FERM. R\$ 0,05 FUNSEG. R\$ 0,10 ISS. R\$ 0,15 TSNR. R\$



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DO MONTE
"Por nossa terra e nossa gente!"



PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO DISTRITO DE CAJUEIRO E GOIABEIRA, EM SÃO JOAQUIM DO MONTE-PE				
CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS PRELIMINARES				
COMPOSIÇÃO	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	4,00
51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m ²	6,00
PAVIMENTAÇÃO				
100577	SINAPI	RÉGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF 11/2019	m ²	4330,10
94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	1815,36
2003385	SICRO3	Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais	un	NÃO EXECUTADO
2003329	SICRO3	Sarjeta triangular de concreto - STC 06 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	m	NÃO EXECUTADO
8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distância até 10km	m	NÃO EXECUTADO
11134	ORSE	Tampa de concreto armado, dimensões: 0,60x0,80mx0,07m com furos	un	NÃO EXECUTADO
101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	m ²	4330,10
SINALIZAÇÃO				
5213440	SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	NÃO EXECUTADO
5213863	SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	NÃO EXECUTADO

Magno Alisson de Oliveira Sara
Secretário de Infraestrutura
CPF: 054.981.314-45



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DO MONTE
"Por nossa terra e nossa gente!"

FOLHA
389/4
Cidade Pacífica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL


Atestamos para os devidos fins que a empresa:

MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS, com sede na rua Antônia Cabral de Oliveira, nº 25, Centro, São Joaquim do Monte - PE, inscrita no CNPJ nº **35.978.627/0001-04**, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil **DAVI WILSON LUCENA DO Ó**, inscrito no CREA sob o nº **1820025810**, residente no Condomínio Brasil, nº 91, Centro, São Joaquim do Monte - PE, Casado, CPF: 013.273.374-95, RG: 6.289.251 SDS-PE, vem executando os serviços de: **PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO DISTRITO DE BARRA DO RIACHÃO (LOTE III)**, de acordo com a planilha abaixo:


CONTRATO Nº 033/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 058/2023
CONCORRÊNCIA Nº 001/2023 - CPL

São Joaquim do Monte/PE, 28 de junho de 2023





DAVI WILSON LUCENA DO Ó
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 1820025810
CPF Nº 013.273.374-95

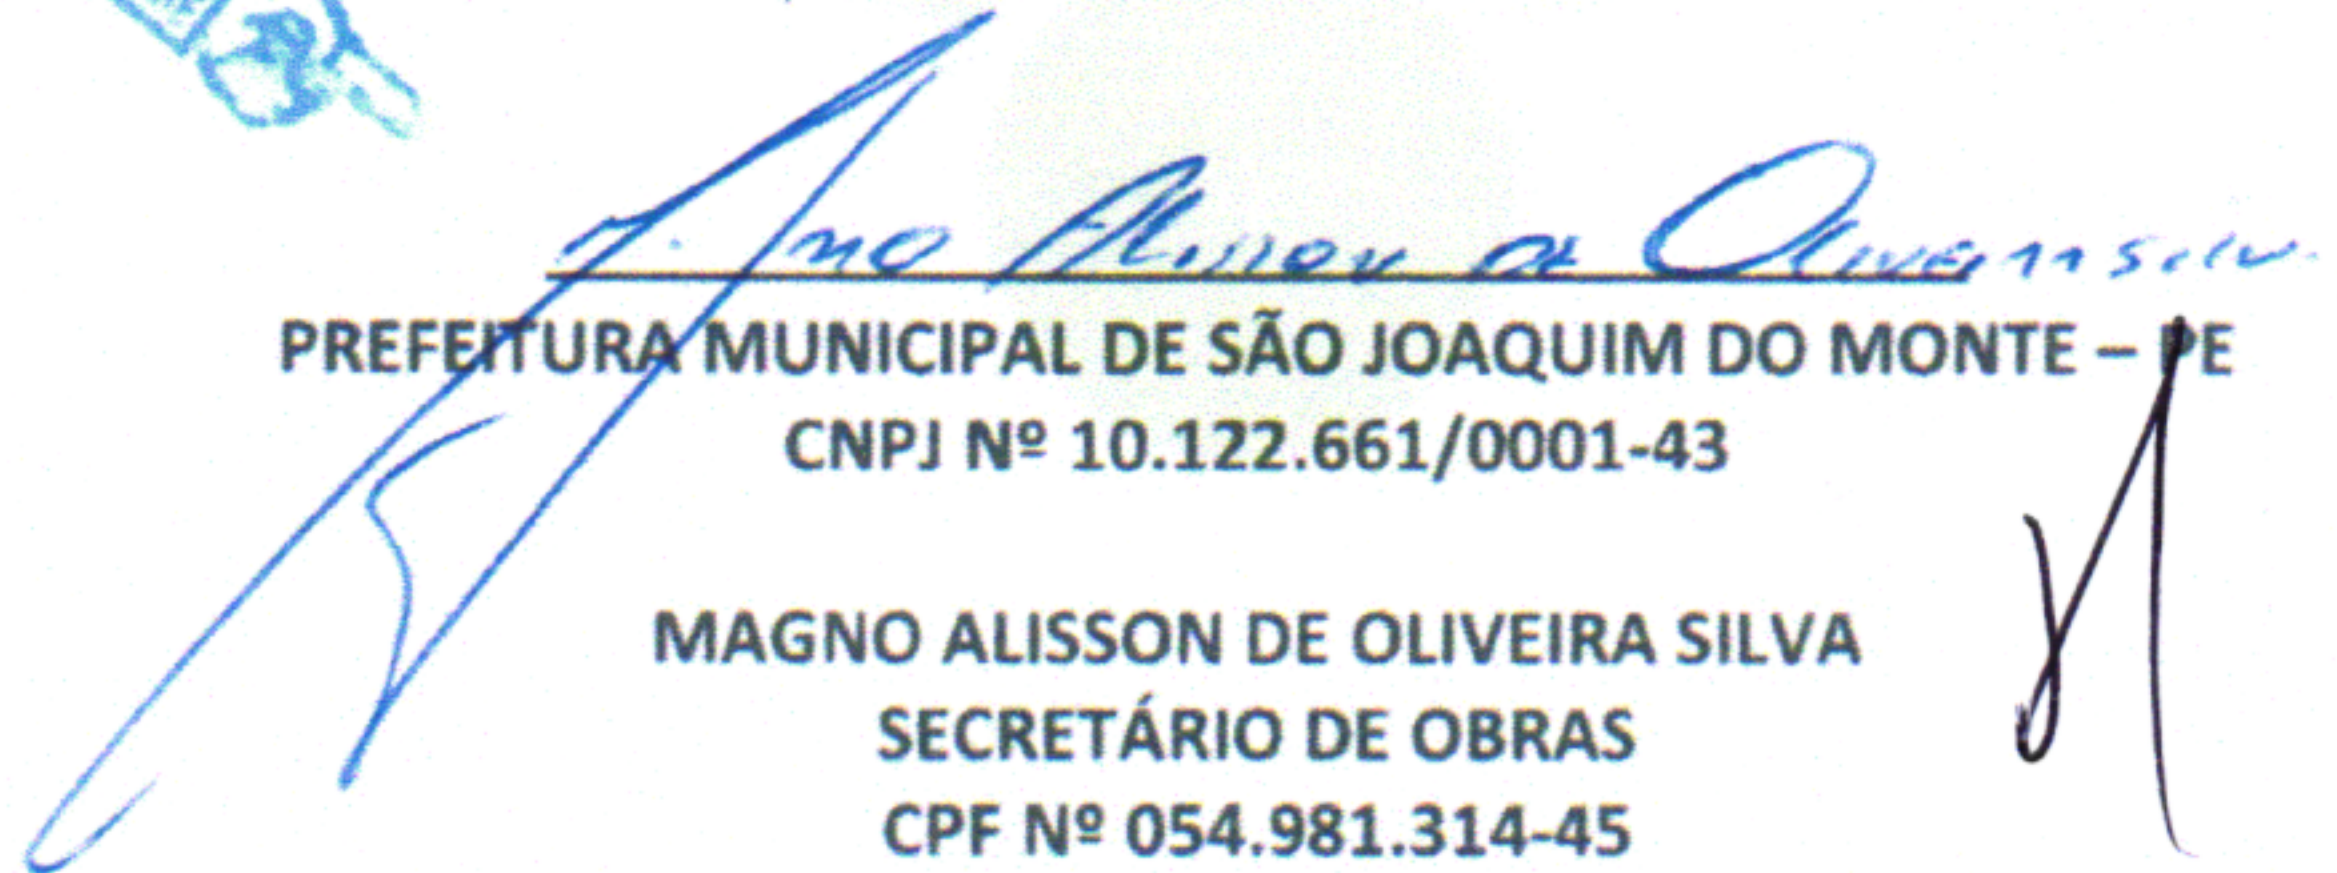

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DO MONTE - PE
CNPJ Nº 10.122.661/0001-43

MAGNO ALISSON DE OLIVEIRA SILVA
SECRETÁRIO DE OBRAS
CPF Nº 054.981.314-45

CARTÓRIO
DE NOTAS E REGISTROS
Av. Manoel Quilino, 117 - Centro - São Joaquim do Monte - PE - CEP: 55670-000
Fone: (81) 96603-6472 / 99915-0861 - E-mail: tabelião.cartorio@psjmonte.com.br
Franklin da Silva Nogueira - Tabelião

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA AS FIRMAS DE DAVI WILSON LUCENA DO Ó e MAGNO ALISSON DE OLIVEIRA SILVA EM TESTEMUNHO DA VERDADE DOU PE São Joaquim do Monte/PE, 28/06/2023 10:39:53
SELO: 0150953.ELK04202301.00296.0150953.QCQW04202301.00297

LUCIANO GERSON DA SILVA OLIVEIRA - Escrevente Autorizado
Emitido: R\$ 8,08 T.J. R\$ 1,00 FERRA. R\$ 0,05 FUNSEG. R\$ 0,10 TISS. R\$ 0,15 TSNR. R\$ 1,01

Consulte a Autenticidade em: www.spe.pe.br/validador





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DO MONTE
"Por nossa terra e nossa gente!"

Cidade Pacífica
SEINFRA
FOLHA

381/9

PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO DISTRITO DE BARRA DO RIACHÃO, EM SÃO JOAQUIM DO MONTE-PE				
CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
		ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS PRELIMINARES		
CP. SJM - 001	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	4,00
51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m ²	6,00
		PAVIMENTAÇÃO		
100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF 11/2019	m ²	6405,81
94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	2432,41
92226	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	M	123,00
2003329	SICRO3	Sarjeta triangular de concreto - STC 06 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	m	1700,00
2003343	SICRO3	Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 01 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	m	72,48
8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	m	2094,46
101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	m ²	5074,58
92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	m ²	10,74
		SINALIZAÇÃO		
5213440	SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	14,00
5213863	SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	14,00
		PONTE		
94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022	m ²	290,83
87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m ²	75,10
88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m ²	150,19
88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m ²	150,19
00002626	SINAPI	CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2")	UN	2,00
91899	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00
91880	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	306,00
00011945	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	306,00
00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN	306,00
00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	7,00
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	612,80
91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	10,20
97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020	UN	4,00
93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	6,00
93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	2,00
91869	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1,90
91866	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	2,00
91867	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	293,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DO MONTE
"Por nossa terra e nossa gente!"


Cidade Pacífica

SEINFRA
FOLHA
380 *A*

101654	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	20,00
101659	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	2,00
11122	ORSE	Entrada de energia elétrica monofásica demanda entre 0 e 3,8 kw - Rev 01	un	1,00
101938	SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00
12239	ORSE	Quadro de distribuição de sobrepôr, em resina termoplástica, para até 08 disjuntores, sem barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00
00014164	SINAPI	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM	UN	1,00
00005050	SINAPI	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM	UN	10,00
101637	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	20,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Magna Alisson de Oliveira Silva
Secretário de Infraestrutura
CPF: 054.581.114-49



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220541336/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **DAVI WILSON LUCENA DO O** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DAVI WILSON LUCENA DO O**
Registro: **1820025810PE** RNP: **1820025810**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **PE20210650605** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/07/2021 Baixada em: 09/11/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI - ME**

Contratante: **CODOMINIO QUINTAS DA SERRA SPE LTDA ME** CPF/CNPJ: **21.399.806/0001-74**
Endereço do contratante: RODOVIA PE 112 Nº: KM 14
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX UF: PE CEP: 55665000
Contrato: 001 Celebrado em: 10/04/2021
Valor do contrato: R\$ 810.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA PE 112 Nº: KM 14
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX UF: PE CEP: 55665000
Data de início: 10/04/2021 Conclusão efetiva: 10/09/2021
Finalidade: Misto
Proprietário: **CODOMINIO QUINTAS DA SERRA SPE LTDA ME** CPF/CNPJ: 21.399.806/0001-74

Atividade Técnica: **17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 16000.00 metro quadrado; 17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 16000.00 metro quadrado;**

Observações

execução de serviços de engenharia na construção do condomínio quintas da serra

Informações Complementares

- "O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens poda de árvores; plantio de grama; SPDA e subestação, por se tratar de atividades fora das atribuições do profissional". "As instalações elétricas ficam limitadas às prediais, em baixa tensão".

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220541336/2021
23/11/2021, 12:27
Z0489

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: Z0489





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa:

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI, com sede na Avenida Agamenon Magalhães, nº 598, Boa Vista, na cidade de Bonito PE, inscrita no CNPJ: 27.603.095/0001-94, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil DAVI WILSON LUCENA DO Ó, inscrito no CREA sob nº 1820025810PE, residente no Condomínio Brasil, nº 91, Carolia Meneses, Centro, São joaquim do Monte -PE, Casado, CPF: 013.273.374-95, RG: 6289251 SDS-PE. Executou os serviços de: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DO CONDOMINIO QUINTAS DA SERRA, Camocim de São Félix – PE, localizado na Rodovia PE 112, nº km 14, centro, CNPJ: 21.399.806/0001-74, Objeto do Contrato nº 001/2021, de acordo com a planilha em anexo.

Data de início da obra: 10/04/2021
Data da Conclusão conclusão: 10/09/2021
ART Nº PE20210650605

Bonito 10 de Setembro de 2021

Davi Wilson Lucena do Ó
Engenheiro Civil
CREA/PE nº 1820025810-PE
CPF: 013.273.374-95

CONDOMINIO QUINTAS DA SERRA
CNPJ: 21.399.806/0001-74

Diomedes Alves de Vasconcelos Filho
Sócio Administrador
CPF: 025.525.504-79

CONDOMINIO QUINTAS DA SERRA
ROP PE 103, N 14 – CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
CNPJ: 21.399.806/0001-74



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220541336/2021, emitida em 23/11/2021



Certidão nº 2220541336/2021
23/11/2021, 16:32

Chave de Impressão: Z0489

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2021 e contém 7 folhas





HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELE
OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO
QUINTAS DA SERRA

CONDOMÍNIO		LOCAL: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX		
ORÇAMENTO				
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
MOVIMENTO DE TERRA				
73758/001	SINAPI	LEVANTAMENTO SECAO TRANSVERSAL C/NIVEL TERRENO NAO ACIDENTADO VEGETAÇÃO Densa INCLUSIVE DESENHO ESC 1:200 EM PAPEL VEGETAL MILIMETRADO (MEDIDO P/M SECAO), INCLUSIVE NIVELADOR, AUXILIAR DE CALCULO TOPOGRAFICO E DESENHISTA.	M	4000
73859/001	SINAPI	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	m²	7000
101210	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020	m³	10400
91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	600
5 S 01 510 00	SICRO2	Compactação de aterros a 95% proctor normal	m²	5100
319001	EMBASA	SERV.TOPOGRAFICOS,GEOTECNICOS,INSPECAO DE MATERIAIS,DETALHAM.DE PROJETOS,CADASTRO DE IMOVEIS E DOS SERV.EXECUTADOS E TODOS SERV.NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO DO CONTRATO,P/REDES CONDOMINIAIS	M	500
059701	EMBASA	DESMONTE DE ROCHA INCLUSIVE MOVIMENTACAO DE MATERIAIS	m3	60
95710	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - DEPRECIÇÃO. AF_11/2016	H	60
98535	SINAPI	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018	UN	50
DRENAGEM				
95567	SINAPI	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	350
92847	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	230
97949	SINAPI	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	12
97933	SINAPI	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020	UN	8
119002	EMBASA	EXECUCAO DE CANALETAS RETANGULARES, DESCIDAS D'AGUA, CAIXAS DE DISSIPACAO DE ENERGIA DE CONCRETO ARMADO fck=15mpa COM TODO O MATERIAL NECESSARIO	m3	50

Página 1 de 6

SEINFRA
FOLHA

377 g

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220541336/2021, emitida em 23/11/2021



Certidão nº 2220541336/2021

23/11/2021, 16:32

Chave de Impressão: Z0489

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2021 e contém 7 folhas



SEINFRA
FOLHA

376/A



HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELE
OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO
QUINTAS DA SERRA

CONDOMÍNIO		LOCAL: CAMOCIM DE SÃO FELIX		
ORÇAMENTO				
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
94282	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	120
057608	SBC	CISTERNA CAPACIDADE 80.000 LITROS(35.04m3)CONCR.ESTRUTURADO	UN	1
162807	EMBASA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO EM AÇO USI SAC41 COM CAPACIDADE NOMINAL DE 100000L E FUSTE C/H=10M TRATADO E PINTADO	UM	1
102722	SINAPI	DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÉXTIL. AF_07/2021	M	180
94871	SINAPI	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	200
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	144
93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	72
96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	m²	240
87526	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	360
87524	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	1321,8
92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3211,8
87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	1681,8
87543	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	2642
88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	2642
88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2642

Página 2 de 6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220541336/2021, emitida em 23/11/2021



Certidão nº 2220541336/2021
23/11/2021, 16:32

Chave de Impressão: Z0489

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2021 e contém 7 folhas





HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELE
OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO
QUINTAS DA SERRA

CONDOMÍNIO		LOCAL: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX		
ORÇAMENTO				
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
111596	SBC	GRADIL BARRAS ACO PADRAO COAGE	m²	270
		CAMPO DE FUTBOL		
		ARQUIBANCADA		
00000002	Próprio	ARQUIBANCADA EM TIJOLO CERÂMICO 9X19X19, INCLUSO ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTOS COM ARGAMASSA DESEMPENADA, COM FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS DE AMARRAÇÃO EM CONCRETO ARMADO	M²	440
		ALAMBRADO		
3715	ORSE	Alambrado com 13 fios de arame galvanizado revestido em PVC, fio 12 bwg (3.8 mm), fixado em estacas de concreto armado 10x10x250 cm (ponta reta) a cada 2.00 m, altura útil 2.00 m.	m²	440
8277	ORSE	Plantio de grama esmeralda em placas, sem fornecimento	m²	301,32
97601	SINAPI	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8
		PRAÇA		
92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	m²	35
100619	SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = '2,5' M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	8
3715	ORSE	Alambrado com 13 fios de arame galvanizado revestido em PVC, fio 12 bwg (3.8 mm), fixado em estacas de concreto armado 10x10x250 cm (ponta reta) a cada 2.00 m, altura útil 2.00 m.	m²	380
3223	ORSE	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	un	4
9166	ORSE	Brinquedo - Balanço em estrutura de concreto, 02 lugares, com assento de madeira, corrente revestida c/mangueira plástica transp., fixado em tubo ferro galv.4"	un	3
9158	ORSE	Brinquedo - Escorregadeira, com pilar de madeira, esca em tubo de ferro galv. de 2" e rampa em chapa de aço galvanizado	un	3
9483	ORSE	Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Oria Atalaia Nova	un	2
		QUADRA DE AREIA		
00000004	Próprio	FORNECIMENTO E ASENTAMENTO DE CASA DO TARZAN SIMPLES, COM ESCORREGO, ESCADA, BALANÇO E REDE DE CORDAS	UN	3
00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	5
		SALÃO DE FESTA		
		COBERTA		
92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	227,48
94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	227,48
00005	PROPRIO	FORRO EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.	m²	222,18

Página 3 de 6



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220541336/2021, emitida em 23/11/2021



Certidão nº 2220541336/2021

23/11/2021, 16:32

Chave de Impressão: Z0489

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2021 e contém 7 folhas



SEINFRA
FOLHA

3749A

CONDOMÍNIO		LOCAL: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX		
ORÇAMENTO				
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	120
95241	SINAPI	PISOS LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	222,88
87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014	m²	222,88
98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	270
ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS				
102152	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021	m²	48
12980	ORSE	Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, duas folhas, de 2,00 x 2,00m, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e trancas/ferrolho	m²	12
100681	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	2
100689	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1
102182	SINAPI	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF 01/2021	UN	1
102253	SINAPI	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021	m²	15
00000005	Proprio	EXECUÇÃO DE PAREDES ,COM MODULOS DE PVC, SISTEMA PVC CONCRETO,DIRETRIZ SINAT 004	M²	190
FUNDAÇÃO				
101139	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF 07/2020	m³	12,3
95954	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF 01/2017	m³	10,1
87521	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	m²	420

Página 4 de 6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220541336/2021, emitida em 23/11/2021

Certidão nº 2220541336/2021
23/11/2021, 16:32

Chave de Impressão: Z0489

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2021 e contém 7 folhas





HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELE
 OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO
 QUINTAS DA SERRA

CONDOMÍNIO		LOCAL: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX		
ORÇAMENTO				
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
87491	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	250,9
		ÁREA EXTERNA		
		PAVIMENTAÇÃO		
100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	2699,2
101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	2699,2
94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	950
94998	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	400
94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	400
		ILUMINAÇÃO		
100622	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	30
101658	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	30
101659	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	20
96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	30
97670	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	4000
170677	SEDOP	Subestação aérea c/ transformador 45 KVA (incl.poste, acessórios e cabine de medição)	UN	1
		MURO DE CONTENÇÃO		
102319	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	27
1030048	CAERN	CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS, PILARETES CINTAS Fck=25 Mpa INCLUSIVE FÓRMAS E LANÇAMENTO	M³	1,638
1040061	CAERN	CONCRETO ARMADO PARA PILAR, VIGA E LAJE Fck=25MPa USINADO EM CENTRAL, INCLUSIVE FÓRMA, LANÇAMENTO E BOMBEAMENTO	M³	1,44



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220541336/2021, emitida em 23/11/2021



Certidão nº 2220541336/2021
 23/11/2021, 16:32

Chave de Impressão: Z0489

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2021 e contém 7 folhas

Página 5 de 8





QUINTAS DA SERRA		HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELE		
		OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO QUINTAS DA SERRA		
CONDOMÍNIO		LOCAL: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX		
ORÇAMENTO				
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
030870	SBC	CONCRETO ESTRUTURAL 25MPa COM BOMBEAMENTO	m ³	55,04
73844.001	SINAPI	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	m ³	100
		PISCINA		
00000002	Próprio	Piscina Caribe Classic Fibratec	UN	1
3958	ORSE	Gradil de ferro em barras quadradas de aço 3/8" na vertical, espaçamento 10cm, e duas barras chatas de 1" x 1/4" na horizontal aplicadas nas duas faces, inclusive portão	m ²	300
		FACHADA		
00000003	Próprio	ESTRUTURA DE ACM	m ²	80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220541336/2021, emitida em 23/11/2021



[Handwritten signature]

Página 8 de 8

Certidão nº 2220541336/2021
23/11/2021, 16:32

Chave de Impressão: Z0489

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2021 e contém 7 folhas

[Handwritten signatures]





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


2220564736/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **DAVI WILSON LUCENA DO O** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DAVI WILSON LUCENA DO O**
Registro: **1820025810PE** RNP: **1820025810**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Prof.

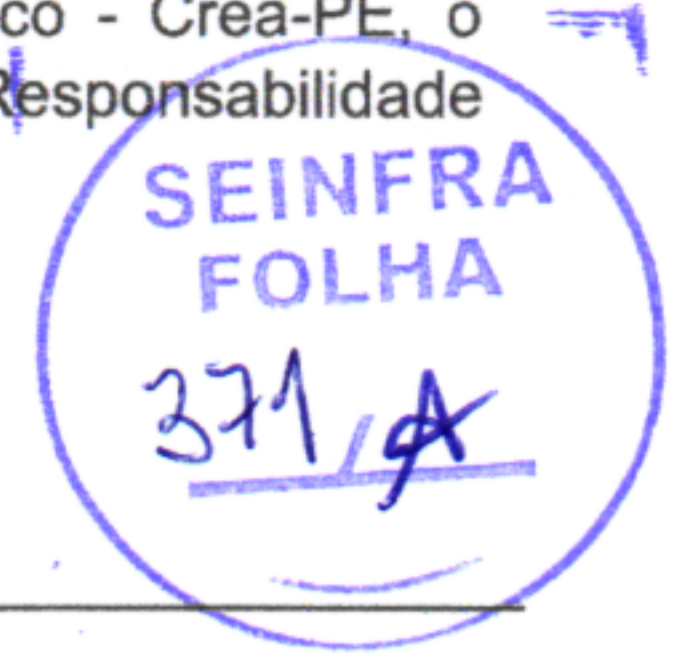

Número da ART: **PE20231010232** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/08/2023 Baixada em: 31/08/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX** CPF/CNPJ: **10.766.129/0001-69**
Endereço do contratante: PRAÇA SÃO FELIX Nº: 20
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX UF: PE CEP: 55665000
Contrato: 075/2021 Celebrado em: 16/12/2021
Valor do contrato: R\$ 494.931,40 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros Nº: 07
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ALFREDO NARCISO PONTES Nº: 07
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX UF: PE CEP: 55665000
Data de início: 16/12/2021 Conclusão efetiva: 16/02/2022
Finalidade: Misto
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX CPF/CNPJ: 10.766.129/0001-69

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 647.30 metro quadrado;**

Observações

Contratação de empresa especializada para prestação de serviço, sob demanda, de manutenção predial programada, não programada, serviços de readequações de ambientes internos e externos de prédios e logradouros públicos da prefeitura municipal de Camocim de São Felix, (ESCOLA PRESIDENTE ARTUR COSTA E SILVA)

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220564736/2022
26/09/2023, 12:19
B2YCD

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: B2YCD





CAMOCIM DE SÃO FELIX - GOVERNO MUNICIPAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Atestamos para os devidos fins que a empresa:

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA, com sede na Rua Gustavo Monteiro dos Santos, nº 893, Centro, Camocim de São Félix/PE, inscrita no CNPJ sob o nº 27.603.095/0001-94, sob a responsabilidade técnica do(a) Engenheiro(a) Civil DAVI WILSON LUCENA DO O, inscrito(a) no CREA sob o nº 1820025810PE, portador(a) do CPF nº 013.273.374-95, residente no Condomínio Brasil, nº 91, Centro, São Joaquim do Monte/PE. Executou os serviços de: Prestação de serviço, sob demanda, de manutenção predial programada, não programada, serviços de readequações de ambientes internos e externos de prédios e logradouros públicos da prefeitura municipal de Camocim de São Félix, (ESCOLA PRESIDENTE ARTUR COSTA E SILVA), de acordo com a planilha em anexo.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, inscrita no CNPJ sob nº 10.766.129/0001-69, com sede à Praça São Félix, 20, Centro, Camocim de São Félix - PE.

Obra registra sob ART nº PE20210722731
Data de início da obra: 16/12/2021
Data de conclusão da obra: 16/02/2022

Camocim de São Félix, 25 de agosto de 2023

Davi Wilson Lucena do O
Engenheiro(a) Civil
CREA/PE nº 1820025810
CPF nº 013.273.374-95



George do Carmo Bezerra
PREFEITO
Matricula: 23990

George do Carmo Bezerra
CPF nº 031.411.334-76
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
CNPJ nº 10.766.129/0001-69



AV. SQUELETA Campos, 105, Centro, Camocim de São Félix-PE - CEP: 55665-000
SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL Fone: (81) 414-1990 / 99915-0861 - E-mail: tabelao.cartorio@camocim.com.br
Franklin da Silva Nogueira - Tabelião

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE GEORGE DO CARMO BEZERRA, EM TESTEMUNHO DA VERDADE. DOU FÉ.
Camocim de São Félix-PE, 04/09/2023 15:31:31.
SELO 0075026.00003202306.03220



SERVIÇO DO POVO

Camocim de São Félix - PE, 55665-000
13-1156

Elizabete Maria Almeida de Oliveira - Escrivã Autorizada
E-mail: R\$ 4,54 T.J. R\$ 3,50 FERM. R\$ 0,05 FUNSEG. R\$ 0,10 ISS. R\$ 0,15 TSNR. R\$ 1,01
Consulte e Autenticidade em: www.tjpe.jus.br/servidorigital

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564736/2022, emitida em 26/09/2023



Certidão nº 2220564736/2022

26/09/2023, 13:06

Chave de Impressão: B2YCD

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/09/2023 e contém 5 folhas





CAMOCIM DE SÃO FELIX - GOVERNO MUNICIPAL



PLANILHA CONTRATUAL			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
CONTRATADA: HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA CNPJ: 27.603.095/0001-94			
OBRA: Prestação de serviço, sob demanda, de manutenção predial programada, não programada, serviços de readequações de ambientes internos e externos de prédios e logradouros públicos da prefeitura municipal de Camocim de São Félix, (ESCOLA PRESIDENTE ARTUR COSTA E SILVA).			
LOCAL: Avenida Narciso Pontes, nº 07, Centro, Camocim de São Félix-PE			
ESCOLA PRESIDENTE ARTUR COSTA E SILVA			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	701,00
1.2	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	701,00
1.3	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	701,00
1.4	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ³	17,55
1.5	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	1331,31
1.6	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	1407,51
1.7	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	30,24
1.8	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m ²	701,00
1.9	ENGENHEIRO/ENCARREGADO	UN	1,00
2	MOVIMENTOS EM TERRA		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m ³	5,58
2.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m ³	3,18
3	INFRAESTRUTURA		
3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m ²	5,25
3.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m ²	5,25
3.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m ³	0,53
4	SUPERESTRUTURA		
4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m ²	53,94
4.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	84,00
4.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	28,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564736/2022, emitida em 26/09/2023



Certidão nº 2220564736/2022
26/09/2023, 13:06

Chave de Impressão: B2YCD

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/09/2023 e contém 5 folhas

TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO

George do Carmo Bezerra
PREFEITO
Matrícula: 23990

Praça São Félix, 20 - Centro, Camocim de São Félix - PE, 55665-000
Fone: (81) 3743-1156





CAMOCIM DE SÃO FELIX - GOVERNO MUNICIPAL



PLANILHA CONTRATUAL			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
CONTRATADA: HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA CNPJ: 27.603.095/0001-94			
OBRA: Prestação de serviço, sob demanda, de manutenção predial programada, não programada, serviços de readequações de ambientes internos e externos de prédios e logradouros públicos da prefeitura municipal de Camocim de São Félix, (ESCOLA PRESIDENTE ARTUR COSTA E SILVA).			
LOCAL: Avenida Narciso Pontes, nº 07, Centro, Camocim de São Félix-PE			
4.4	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m²	5,13
5 PISOS			
5.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	692,63
5.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	692,63
5.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	692,63
6 ESQUADRIAS			
6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	und	18,00
6.2	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	und	18,00
6.3	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv. 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças ee ferrolho	m²	8,00
6.4	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	36,00
6.5	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m²	36,00
6.6	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,60
7 COBERTA			
7.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	701
7.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	701
7.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	16,00
7.4	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO) AF_05/2017	m	503,44

TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO

Praça São Félix, 20 - Centro, Camocim de São Félix - PE, 55665-000
Fone: (81) 3743-1156

George do Carmo Bezerra
PREFEITO
Matrícula: 23990

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564736/2022, emitida em 26/09/2023



Certidão nº 2220564736/2022
26/09/2023, 13:06

Chave de Impressão: B2YCD

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/09/2023 e contém 5 folhas





CAMOCIM DE SÃO FELIX - GOVERNO MUNICIPAL



CONTRATADA: HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA CNPJ: 27.603.095/0001-94			
OBRA: Prestação de serviço, sob demanda, de manutenção predial programada, não programada, serviços de readequações de ambientes internos e externos de prédios e logradouros públicos da prefeitura municipal de Camocim de São Félix, (ESCOLA PRESIDENTE ARTUR COSTA E SILVA).			
LOCAL: Avenida Narciso Pontes, nº 07, Centro, Camocim de São Félix-PE			
PLANILHA CONTRATUAL			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
7.5	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	647,30
7.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	47,00
8 REVESTIMENTOS			
8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	1407,51
8.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	1407,51
9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			
9.1	Revisão de ponto de água tipo 3	pt	8,00
9.2	Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01	un	8,00
9.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	4,00
9.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE. PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	4,00
9.5	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	4,00
9.6	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	4,00
9.7	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	4,00
9.8	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	un	4,00
10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
10.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	68,00
10.2	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	30,00
10.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	350,00
10.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	450,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564736/2022, emitida em 26/09/2023



Certidão nº 2220564736/2022

26/09/2023, 13:06

Chave de Impressão: B2YCD

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/09/2023 e contém 5 folhas

TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO

George do Carmo Bezerra
PREFEITO

Matrícula: 23990

Praça São Félix, 20 - Centro, Camocim de São Félix - PE, 55665-000

Fone: (81) 3743-1156

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 26/09/2023, às 13:06.






CAMOCIM DE SÃO FELIX - GOVERNO MUNICIPAL



CONTRATADA: HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA CNPJ: 27.603.095/0001-94			
OBRA: Prestação de serviço, sob demanda, de manutenção predial programada, não programada, serviços de readequações de ambientes internos e externos de prédios e logradouros públicos da prefeitura municipal de Camocim de São Félix, (ESCOLA PRESIDENTE ARTUR COSTA E SILVA).			
LOCAL: Avenida Narciso Pontes, nº 07, Centro, Camocim de São Félix-PE			
PLANILHA CONTRATUAL			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
10.5	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	un	60,00
10.6	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	6,00
11	PINTURA		
11.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m ²	648,54
11.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	m ²	648,54
11.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	m ²	847,34
11.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m ²	75,60
11.5	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m ²	16,00
12	SERVIÇOS FINAIS		
12.1	Limpeza geral	m ²	701,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564736/2022, emitida em 26/09/2023

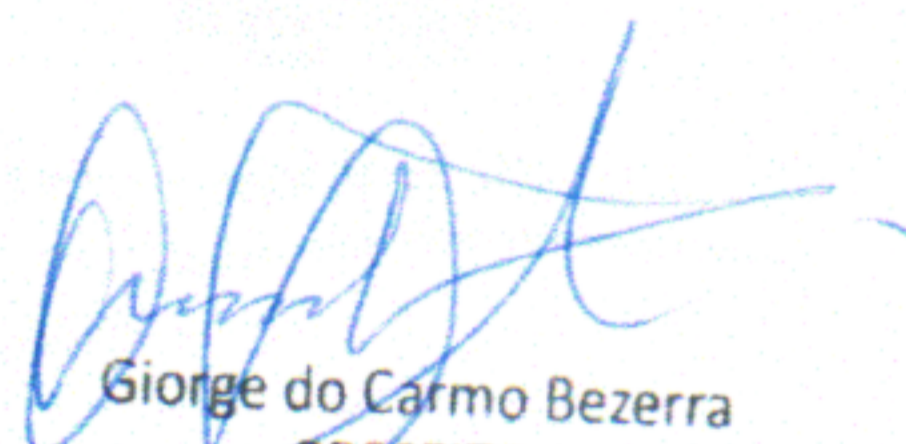


George do Carmo Bezerra
PREFEITO
Matricula 23990

TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO

Praça São Félix, 20 - Centro, Camocim de São Félix - PE, 55665-000
Fone: (81) 3743-1156

Certidão nº 2220564736/2022
26/09/2023, 13:06

Chave de Impressão: B2YCD

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/09/2023 e contém 5 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


2220564737/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **DAVI WILSON LUCENA DO O** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DAVI WILSON LUCENA DO O**
Registro: **1820025810PE** RNP: **1820025810**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

ord

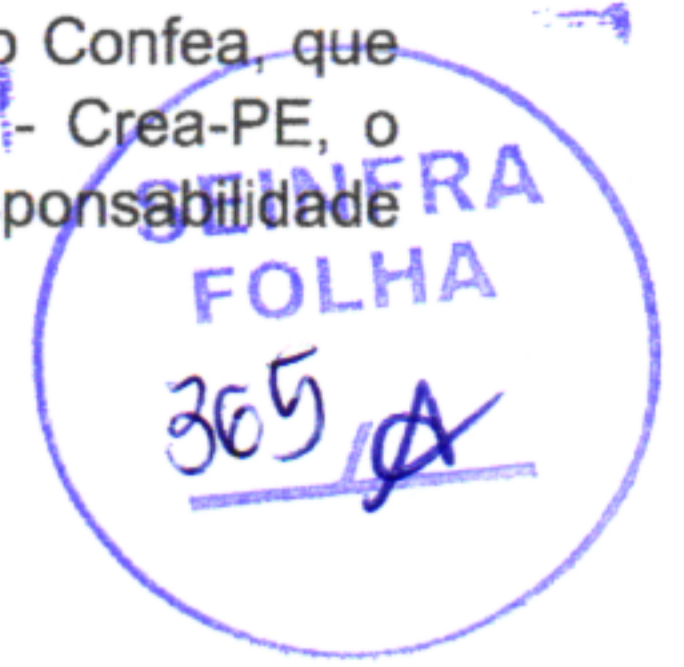

Número da ART: **PE20231010238** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/08/2023 Baixada em: 31/08/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX** CPF/CNPJ: **10.766.129/0001-69**
Endereço do contratante: PRAÇA SÃO FELIX Nº: 20
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX UF: PE CEP: 55665000
Contrato: 031/2022 Celebrado em: 08/03/2022
Valor do contrato: R\$ 152.714,73 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ALFREDO NARCISO PONTES Nº: 07
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX UF: PE CEP: 55665000
Data de início: 01/04/2022 Conclusão efetiva: 02/05/2022
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX CPF/CNPJ: 10.766.129/0001-69

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 694.39 metro quadrado;**

Observações

Contratação de empresa especializada para prestação de serviço, sob demanda, de manutenção predial programada, não programada, serviços de readequações de ambientes internos e externos de prédios e logradouros públicos da Prefeitura Municipal de Camocim de São Félix/PE (Escola Presidente Artur Costa e Silva Remanescente).

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220564737/2022

26/09/2023, 12:31

axa4a

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: axa4a

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 26/09/2023, às 13:07.





CAMOCIM DE SÃO FELIX - GOVERNO MUNICIPAL



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa:

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA, com sede na Rua Gustavo Monteiro dos Santos, nº 893, Centro, Camocim de São Félix/PE, inscrita no CNPJ sob o nº 27.603.095/0001-94, sob a responsabilidade técnica do(a) Engenheiro(a) Civil **DAVI WILSON LUCENA DO O**, inscrito(a) no **CREA sob o nº 1820025810PE**, portador(a) do CPF nº 013.273.374-95, residente no Condomínio Brasil, nº 91, Centro, São Joaquim do Monte/PE. Executou os serviços de: **Prestação de serviço, sob demanda, de manutenção predial programada, não programada, serviços de readequações de ambientes internos e externos de prédios e logradouros públicos da prefeitura municipal de Camocim de São Félix, (Escola Presidente Artur Costa e Silva - Remanescente)**, de acordo com a planilha em anexo.

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**, inscrita no CNPJ sob nº 10.766.129/0001-69, com sede à Praça São Félix, 20, Centro, Camocim de São Félix - PE.

Obra registra sob ART nº PE20220775664
 Data de início da obra: 01/04/2022
 Data de conclusão da obra: 02/05/2022

Camocim de São Félix, 25 de agosto de 2023

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564737/2022, emitida em 26/09/2023



Davi Wilson Lucena do O
 Engenheiro(a) Civil
 CREA/PE nº 1820025810
 CPF nº 013.273.374-95

[Handwritten signature]


George do Carmo Bezerra
 PREFEITO
 Matrícula: 23990

George do Carmo Bezerra
 CPF nº 031.411.334-76
 Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
 CNPJ nº 10.766.129/0001-69



TRABALHANDO A

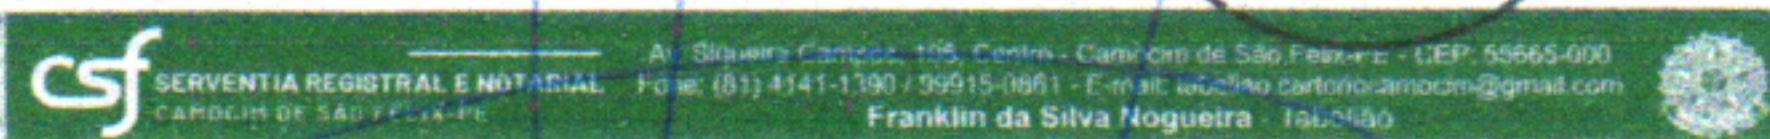

Praça São Félix, 20 - Centro, Car
 Fone: (81

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE GEORGE DO CARMO BEZERRA. EM TESTEMUNHO DA VERDADE. DOU FÉ.
 Camocim de São Félix-PE, 04/09/2023 15:31:32.
 SELO 0075028.FSK03202306.03221



Elizabete Maria Almeida de Oliveira - Escrivanta Autorizada
 Emol R\$ 4.54 T.J. R\$ 0.50 FERM R\$ 0.05 PUNSEG R\$ 0.10 ISS R\$ 0.15 TSNR R\$ 1.01
 Consulte a Autenticidade em: www.tpe.jus.br/seledigital

Certidão nº 2220564737/2022
 26/09/2023, 13:07

Chave de Impressão: axa4a

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/09/2023 e contém 3 folhas





CAMOCIM DE SÃO FELIX - GOVERNO MUNICIPAL

SEINFRA
FOLHA

363/A

CONTRATADA: HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA CNPJ: 27.603.095/0001-94			
OBRA: Prestação de serviço, sob demanda, de manutenção predial programada, não programada, serviços de readequações de ambientes internos e externos de prédios e logradouros públicos da prefeitura municipal de Camocim de São Félix, (Escola Presidente Artur Costa e Silva - Remanescente).			
LOCAL: Avenida Narciso Pontes, nº 07, Centro, Camocim de São Félix-PE			
PLANILHA CONTRATUAL			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
ESCOLA PRESIDENTE ARTUR COSTA E SILVA			
1	REVESTIMENTOS		
1.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10150 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC - III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - VER 04	M2	210,97
1.2	ACM	M2	15,00
1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	694,39
1.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	238,50
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UND	16,00
2.2	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL, INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUBAMENTO. AF_01/2016	UND	64,00
2.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	88,40
2.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	70,00
2.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	598,80
2.6	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	18,00
2.7	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	UND	1,00
2.8	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00
2.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	6,00
2.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	8,00
2.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	7,00
2.12	ADM LOCAL	UN	1,00
3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
3.1	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 3	PT	3,00
3.2	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 3 - REV. 01	UND	7,00
3.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	3,00
3.4	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	3,00
3.5	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	3,00
3.6	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	3,00
4	PINTURA		
4.1	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	88,04

TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO

George do Carmo Bezerra
PREFEITO
Matrícula: 23000Praça São Félix, 20 - Centro, Camocim de São Félix - PE, 55665-000
Fone: (81) 3743-1156

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564737/2022, emitida em 26/09/2023

Certidão nº 2220564737/2022
26/09/2023, 13:07

Chave de Impressão: axa4a

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/09/2023 e contém 3 folhas





CAMOCIM DE SÃO FELIX - GOVERNO MUNICIPAL



CONTRATADA: HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA CNPJ: 27.603.095/0001-94			
OBRA: Prestação de serviço, sob demanda, de manutenção predial programada, não programada, serviços de readequações de ambientes internos e externos de prédios e logradouros públicos da prefeitura municipal de Camocim de São Félix, (Escola Presidente Artur Costa e Silva - Remanescente).			
LOCAL: Avenida Narciso Pontes, nº 07, Centro, Camocim de São Félix-PE			
PLANILHA CONTRATUAL			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
4.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	68,04
5	DIVERSOS		
5.1	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	117,00
5.2	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	1,30
5.3	PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP= 2CM	M2	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564737/2022, emitida em 26/09/2023

[Handwritten Signature]
 George do Carmo Bezerra
 PREFEITO
 Matrícula: 23990



TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO

Praça São Félix, 20 - Centro, Camocim de São Félix - PE, 55665-000
 Fone: (81) 3743-1156

Certidão nº 2220564737/2022
 26/09/2023, 13:07
 Chave de Impressão: axa4a

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/09/2023 e contém 3 folhas

[Handwritten Signature]





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220542046/2021

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **DAVI WILSON LUCENA DO O** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DAVI WILSON LUCENA DO O**
Registro: **1820025810PE** RNP: **1820025810**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Prof.



Número da ART: **PE20210673086** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/09/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO** CPF/CNPJ: **10.146.371/0001-30**
Endereço do contratante: RUA AUGUSTO PEIXOTO Nº: 31
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO JOÃO UF: PE CEP: 55435000

Contrato: 099/2021 Celebrado em: 14/04/2021
Valor do contrato: R\$ 1.550.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSOS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO JOÃO UF: PE CEP: 55435000

Data de início: 24/05/2021 Situação: atividade em andamento

Finalidade: Misto

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO** CPF/CNPJ: 10.146.371/0001-30

Atividade Técnica: **17 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 20658.82 metro quadrado;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE HENGENHARIA , PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREDIAL , OBS:EMPRESA CONTRATADA HE CONSTRUTORA E ESTRUTURA EIRELI.

Informações Complementares

- Deve ser excetuado do acervo atividades relativas a: haste de aterramento.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 17 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220542046/2021

10/12/2021, 14:32

54yyB

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Este acervo é parcial e fica restrito aos serviços técnicos desenvolvidos pelo profissional especificamente nos períodos de 24/05/2021 a 24/11/2021.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 54yyB

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





SÃO JOÃO

UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO

ATESTADO PARCIAL



Atestamos para os devidos fins que a empresa: HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI, com sede na Rua Gustavo Monteiro dos Santos, nº 893, Centro, na cidade de Camocim de São Félix PE, inscrita no CNPJ: 27.603.095/0001-94, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil DAVI WILSON LUCENA DO Ó, inscrito no CREA sob nº 1820025810-PE, residente no Condomínio Brasil, nº 91,Carolia Meneses, São Joaquim do Monte -PE, Casado, CPF: 013.273.374-95, RG: 6289251 SDS-PE. Vem Executando os serviços de: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGAMADA E NÃO PROGAMADA , NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO-PE , de acordo com a planilha em anexo.

Contratante, PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO, localizado na RUA AUGUSTO PEIXOTO, nº 31, Centro, SÃO JOÃO/PE, CNPJ: 10.146.371/0001-30.

Data de início da obra: 24/05/2021
Data de Execução até: 24/11/2021
Data Prevista para conclusão: 22/04/2022

São João, 26 de Novembro de 2021

Davi Wilson Lucena do Ó
Engenheiro Civil
CREA/PE nº 1820025810-PE
CPF: 013.273.374-95

PREFEITURA DE SÃO JOÃO
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Luís Felipe Cordeiro Oliveira Torres
Cargo/Função: Fiscal de Obras
Engenheiro Civil
CREA-PE Nº 181949871-9
CPF: 096.528.464-65

PREFEITURA DE SÃO JOÃO

Palácio Municipal João de Assis Moreno | Rua Augusto Peixoto, 31, Centro - São João/PE - CEP: 55.435-000
Telefone: (87) 3784-1154 | CNPJ: 10.146.371/0001-30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220542046/2021, emitida em 10/12/2021



Certidão nº 2220542046/2021
10/12/2021, 14:59
Chave de Impressão: 54yyB

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 17 folhas





HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELE

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO



LOCAL: ESCOLA JOÃO DE ASSIS MORENO - ZONA URBANA - SÃO JOÃO / PE

ORÇAMENTO

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
SERVIÇOS PRELIMINARES				
SINAPI FEV/2021	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	6,00
SINAPI FEV/2021	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ³	94,95
SINAPI FEV/2021	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	558,51
SINAPI FEV/2021	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	4,10
SINAPI FEV/2021	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	121,05
ORSE FEV/2021	16	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01	m ²	142,44
SINAPI FEV/2021	99805	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04 / 2019	UND	42,84
SINAPI FEV/2021	99808	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04 / 2019	UND	100,44
SINAPI FEV/2021	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	2.017,60
ORSE FEV/2021	38	REMOÇÃO DE CALHA DE ZINCO	m	79,00
SINAPI FEV/2021	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	531,86
SINAPI FEV/2021	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	76,00
SINAPI FEV/2021	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	178,05
SINAPI FEV/2021	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	19,00
SINAPI FEV/2021	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	108,00
ORSE FEV/2021	7215	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros etc.)	UND	10,00

PREFEITURA DE SÃO JOÃO

Palácio Municipal João de Assis Moreno | Rua Augusto Peixoto, 31, Centro - São João/PE - CEP: 55.435-000
Telefone: (87) 3784-1154 | CNPJ: 10.146.371/0001-30

Página 1 de 16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220542046/2021, emitida em 10/12/2021



Certidão nº 2220542046/2021
10/12/2021, 14:59

Chave de Impressão: 54yyB

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 17 folhas

Handwritten signature

Handwritten signatures and initials





SÃO JOÃO

UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELE

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO


LOCAL: ESCOLA JOÃO DE ASSIS MORENO - ZONA URBANA - SÃO JOÃO / PE

ORÇAMENTO				
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
ORSE FEV/2021	7725	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m²	2.657,75
SINAPI FEV/2021	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	39,26
ORSE FEV/2021	00009	REMOÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS CERÂMICAS	m²	1436,22
SINAPI FEV/2021	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	58,08
ORSE FEV/2021	3250	REMOÇÃO DE VENTILADOR DE TETO	un	35,00
SINAPI FEV/2021	74023/005	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 100M	m³	72,40
		MOVIMENTOS EM TERRA		
SINAPI FEV/2021	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	0,06
		ALVENARIA/REVESTIMENTO		
COMP-3	COMP-3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m	27,29
SINAPI FEV/2021	87496	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	199,42
ORSE FEV/2021	11150	Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm	m	13,41
SINAPI FEV/2021	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	1.106,33
SINAPI FEV/2021	98560	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	27,34

PREFEITURA DE SÃO JOÃO

Palácio Municipal João de Assis Moreno | Rua Augusto Peixoto, 31, Centro - São João/PE - CEP: 55.435-000
Telefone: (87) 3784-1154 | CNPJ: 10.146.371/0001-30

Página 2 de 16

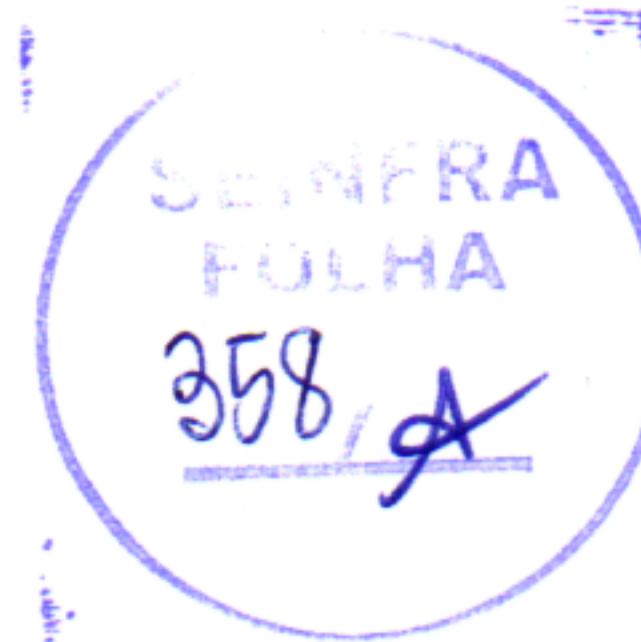

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220542046/2021, emitida em 10/12/2021



Certidão nº 2220542046/2021
10/12/2021, 14:59

Chave de Impressão: 54yyB

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 17 folhas





HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELE



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

LOCAL: ESCOLA JOÃO DE ASSIS MORENO - ZONA URBANA - SÃO JOÃO / PE

ORÇAMENTO

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
COMPOSIÇÕES	C-02	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 3 DEMÃOS	m ²	63,93
SINAPI FEV/2021	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 07/2016	m ²	27,34
SINAPI FEV/2021	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016	m ²	51,27
SINAPI FEV/2021	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m ²	2.120,41
SINAPI FEV/2021	87272	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	m ²	813,63
SINAPI FEV/2021	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	m	100,10
CPOS MAR/2021	21.03.152	Revestimento em placas de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF	m ²	120,55
		PISO		
SINAPI FEV/2021	87757	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF 06/2014	m ²	56,84
SINAPI FEV/2021	98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020	m ²	87,86
COMP -8	COMP -8	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF 09/2020	m	417,99
ORSE FEV/2021	2187	POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE)	m	1.345,68
		COBERTA		
SINAPI FEV/2021	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m ²	58,08
SINAPI FEV/2021	94232	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO.(INCLUSO RETELHAMENTO E LAVAGEM) AF 07/2019	m ²	8.941,00
SINAPI FEV/2021	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m	179,00
SINAPI	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO,DE AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF 05/2017 P	m ²	531,86

PREFEITURA DE SÃO JOÃO

Palácio Municipal João de Assis Moreno | Rua Augusto Peixoto, 31, Centro - São João/PE - CEP: 55.435-000
 Telefone: (87) 3784-1154 | CNPJ: 10.146.371/0001-30

Página 3 de 16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220542046/2021, emitida em 10/12/2021



Certidão nº 2220542046/2021
 10/12/2021, 14:59
 Chave de Impressão: 54yyB

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 17 folhas





HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELE

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO



LOCAL: ESCOLA JOÃO DE ASSIS MORENO - ZONA URBANA - SÃO JOÃO / PE

ORÇAMENTO

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
COMPOSIÇÕES	71493	ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTA EM ARCO-VÃO MAIOR QUE 30M		
SEINFRA	C4554	TELHA DE AÇO ALUMÍNIO, E=0,7MM	m ²	1.260,00
SINAPI FEV/2021	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m ²	1.260,00
SINAPI FEV/2021	94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	120,00
SINAPI FEV/2021	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	308,00
SINAPI FEV/2021	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m	158,00
SINAPI FEV/2021	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	m ²	1.563,26
ORSE FEV/2021	4495	Destelhamento, carga e ré-telhamento de telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	m	851,16
		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	m ²	42,14
ORSE FEV/2021	1683	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	PT	27,00
ORSE FEV/2021	1679	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	PT	25,00
ORSE FEV/2021	1678	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc ...)	PT	2,00
SEINFRA 027	C0232	ASSENTAMENTO DE TUBO DE QUEDA	M	5,00
SINAPI FEV/2021	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	PT	32,00
SINAPI FEV/2021	89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	3,00
SINAPI FEV/2021	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES DE VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	8,30
SINAPI FEV/2021	91789	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	un	24,00
SINAPI FEV/2021	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	21,00

PREFEITURA DE SÃO JOÃO

Palácio Municipal João de Assis Moreno | Rua Augusto Peixoto, 31, Centro - São João/PE - CEP: 55.435-000
Telefone: (87) 3784-1154 | CNPJ: 10.146.371/0001-30

Página 4 de 16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220542046/2021, emitida em 10/12/2021



Certidão nº 2220542046/2021
10/12/2021, 14:59

Chave de Impressão: 54yyb

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 17 folhas





SÃO JOÃO

UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELE

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO



LOCAL: ESCOLA JOÃO DE ASSIS MORENO - ZONA URBANA - SÃO JOÃO / PE

ORÇAMENTO				
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
SINAPI FEV/2021	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	un	24,00
SINAPI FEV/2021	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	6,00
SINAPI FEV/2021	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	21,00
SINAPI FEV/2021	102213	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	24,00
SINAPI FEV/2021	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	1,00
ORSE FEV/2021	100860	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c / registro de pressão de pvc	un	4,00
ORSE FEV/2021	1470	Registro de pressão 3/4" c/canopia cromada, linha Targa C40 - ref.1416, Deca ou similar	UND	3,00
SINAPI FEV/2021	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020r	UND	31,00
SINAPI FEV/2022	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	13,00
ORSE FEV/2021 INSUMO	6755	Cuba aço inox 60 x 50 x 30 cm	UND	3,00
ORSE FEV/2021 INS	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	3,00
ORSE FEV/2021	1681	Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01	PT	14,00
ORSE FEV/2021	1201	Revisão de ponto de água tipo 2	PT	7,00
SINAPI FEV/2022	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01 / 2020	UND	9,00
SINAPI FEV/2022	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01 / 2020	UND	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220542046/2021, emitida em 10/12/2021



Certidão nº 2220542046/2021
10/12/2021, 14:59

Chave de Impressão: 54yyB

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 17 folhas

PREFEITURA DE SÃO JOÃO

Palácio Municipal João de Assis Moreno | Rua Augusto Peixoto, 31, Centro - São João/PE - CEP: 55.435-000
Telefone: (87) 3784-1154 | CNPJ: 10.146.371/0001-30

Página 5 de 16





SÃO JOÃO

UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELE

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

LOCAL: ESCOLA JOÃO DE ASSIS MORENO - ZONA URBANA - SÃO JOÃO / PE


ORÇAMENTO

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
SINAPI FEV/2022	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UND	21,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
SINAPI FEV/2021	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	336,37
SINAPI FEV/2021	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO		
		COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	100,22
SINAPI FEV/2021	95803	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 P	UND	4,00
SINAPI FEV/2021	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	338,10
ORSE.INS FEV/2021	13290	Refletor simples LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Bivolt, marca G-light ou similar	UND	5,00
ORSE FEV/2021	9427	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/2"	UND	20,00
ORSE FEV/2021	12140	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1"	UND	177,00
ORSE FEV/2021	8441	Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"	UND	360,00
SINAPI FEV/2021 INSUMOS	39209	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UND	110,00
ORSE FEV/2021	312	Bucha aluminio p/eletroduto d= 3/4"	UND	48,00
COMP - 5	COMP - 5	BUCHA E ARRUELA ALUMINIO 3/4"" -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	6,00
SINAPI FEV/2021	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	10,00
SINAPI FEV/2025	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6.119,90
SINAPI FEV/2021	92983	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	54,00

PREFEITURA DE SÃO JOÃO

Palácio Municipal João de Assis Moreno | Rua Augusto Peixoto, 31, Centro - São João/PE - CEP: 55.435-000
Telefone: (87) 3784-1154 | CNPJ: 10.146.371/0001-30

Página 8 de 16

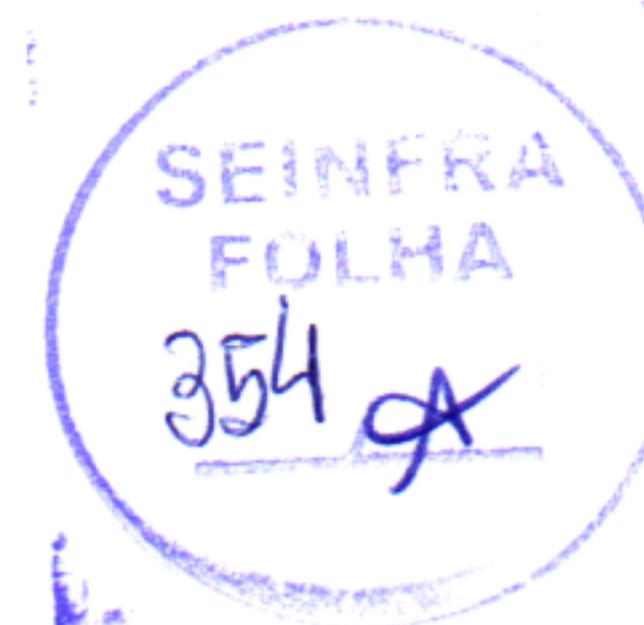

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220542046/2021, emitida em 10/12/2021



Certidão nº 2220542046/2021
10/12/2021, 14:59
Chave de Impressão: 54yyB

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 17 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



Impresso em: 10/12/2021, às 14:59.





HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELE

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO



LOCAL: ESCOLA JOÃO DE ASSIS MORENO - ZONA URBANA - SÃO JOÃO / PE

ORÇAMENTO

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
SINAPI FEV/2021	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	145,20
ORSE FEV/2021	8280	Cabo de cobre nú 50 mm ² - fornecimento e assentamento (2,27m/kg)	m	20,00
COMP - 6	COMP - 6	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00
ORSE FEV/2021	8896	Caixa de passagem pvc 15x15x8cm p/eletrica, tipo Aquatic ou similar	UND	13,00
SINAPI FEV/2021 INSUMOS	1062	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UND	1,00
SINAPI FEV/2022	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	110,00
SINAPI FEV/2024	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	175,00
SINAPI FEV/2021	95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UND	59,00
SINAPI FEV/2021	95802	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UND	48,00
SINAPI FEV/2021	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	196,00
SINAPI FEV/2021	91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	84,00
SINAPI FEV/2021	93018	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	8,00
ORSE FEV/2021	7997	Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA	UND	3,00
SINAPI FEV/2021	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	21,00
SINAPI FEV/2021	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	12,00
SINAPI FEV/2021	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	11,00

PREFEITURA DE SÃO JOÃO

Palácio Municipal João de Assis Moreno | Rua Augusto Peixoto, 31, Centro - São João/PE - CEP: 55.435-000
Telefone: (87) 3784-1154 | CNPJ: 10.146.371/0001-30

Página 7 de 16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220542046/2021, emitida em 10/12/2021



Certidão nº 2220542046/2021
10/12/2021, 14:59
Chave de Impressão: 54yyB

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 17 folhas





HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELE

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO



LOCAL: ESCOLA JOÃO DE ASSIS MORENO - ZONA URBANA - SÃO JOÃO / PE

ORÇAMENTO

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
SINAPI FEV/2021	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	2,00
ORSE FEV/2021	453	Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	UND	2,00
SINAPI FEV/2021	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	10,00
ORSE FEV/2021	9041	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	UND	4,00
SINAPI FEV/2021	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	935,92
SINAPI FEV/2021	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	449,00
SINAPI FEV/2021	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00
ORSE FEV/2021	711	Fornecimento e instalação de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2"	UND	79,00
ORSE FEV/2021	10909	Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2"	UND	107,00
SINAPI FEV/2021 INSUMOS	416	GRAMPO METÁLICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 3/4", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2	UND	5,00
SINAPI FEV/2021	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UND	4,00
SINAPI FEV/2021	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	1,00
SINAPI FEV/2021	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	40,00
comp 15	comp 15	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR LED DE 20 W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	60,00
SINAPI FEV/2021	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	un	4,00
comp 14	comp 14	LUMINÁRIA TUBULAR COM LÂMPADA LED DE 2 X 18/20 W	UND	135,00
SINAPI FEV/2021	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	115,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220542046/2021, emitida em 10/12/2021



Certidão nº 2220542046/2021
10/12/2021, 14:59

Chave de Impressão: 54yyB

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 17 folhas

PREFEITURA DE SÃO JOÃO

Palácio Municipal João de Assis Moreno | Rua Augusto Peixoto, 31, Centro - São João/PE - CEP: 55.435-000
Telefone: (87) 3784-1154 | CNPJ: 10.146.371/0001-30

Página 2 de 16





HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELE

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

LOCAL: ESCOLA JOÃO DE ASSIS MORENO - ZONA URBANA - SÃO JOÃO / PE

ORÇAMENTO

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
SINAPI FEV/2021	91885	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	168,00
SINAPI FEV/2021	93013	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	7,00
SINAPI FEV/2021	101882	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	3,00
SINAPI FEV/2021	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10 / 2020	UND	1,00
SINAPI FEV/2023	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UND	183,00
ORSE FEV/2021	12807	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	UND	7,00
SINAPI FEV/2021	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 / 2020	UND	4,00
ORSE FEV/2021	624	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	PT	4,00
SINAPI FEV/2021	97595	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	4,00
SINAPI FEV/2021	91990	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	28,00
SINAPI FEV/2021	92002	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	38,00
ESQUADRIAS				
SINAPI FEV/2022	90801	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	UND	9,00
SINAPI FEV/2021	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m	80,80
SINAPI FEV/2021	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	29,00
SINAPI FEV/2021	102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	m ²	0,96

PREFEITURA DE SÃO JOÃO

Palácio Municipal João de Assis Moreno | Rua Augusto Peixoto, 31, Centro - São João/PE - CEP: 55.435-000
Telefone: (87) 3784-1154 | CNPJ: 10.146.371/0001-30

Página 9 de 10



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220542046/2021, emitida em 10/12/2021



Certidão nº 2220542046/2021
10/12/2021, 14:59

Chave de Impressão: 54yyB

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 17 folhas





HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELE

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

LOCAL: ESCOLA JOÃO DE ASSIS MORENO - ZONA URBANA - SÃO JOÃO / PE

ORÇAMENTO

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
COMP-10	COMP-10	JANELA DE CORRER 1,50 ML X 1,00 ML 02 FOLHAS VIDRO FUMÉ/VERDE 8MM TEMP. COM KIT COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	7,00
COMP-11	COMP-11	JANELA DE CORRER 2,00 ML X 1,00 ML 02 FOLHAS VIDRO FUMÉ/VERDE 8MM TEMP. COM KIT COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	9,00
COMP-09	COMP-09	JANELA DE CORRER 2,20 ML X 1,20 ML 02 FOLHAS VIDRO FUMÉ/VERDE 8MM TEMP. COM KIT COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	44,00
COMP-09	COMP-09	JANELA DE CORRER 2,20 ML X 1,20 ML 02 FOLHAS VIDRO FUMÉ/VERDE 8MM TEMP. COM KIT COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00
ORSE FEV/2021	1760	JANELA EM MADEIRA DE LEI, TIPO COM ALMOFADAS, DE ABRIR, C/ BATENTES (14CM) E 2 JOGOS DE ALIZA, EXCLUSIVE FERRAGENS	m ²	7,95
SINAPI FEV/2021	90846	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UND	4,00
SINAPI FEV/2021	91316	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UND	13,00
SINAPI FEV/2021	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m ²	22,85
ORSE FEV/2022	1860	Remoção e reassentamento de esquadria de ferro	m ²	37,15
ORSE FEV/2021	1859	Revisão de esquadria de ferro	M ²	1,26
ORSE FEV/2021	1797	Revisão de esquadria de madeira	m ²	36,42
SINAPI FEV/2021	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 09/2020	M	104,80
SINAPI FEV/2021	88495	PINTURA		
SINAPI FEV/2021	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m ²	255,34
SINAPI FEV/2021	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m ²	5.198,09

PREFEITURA DE SÃO JOÃO

Palácio Municipal João de Assis Moreno | Rua Augusto Peixoto, 31, Centro - São João/PE - CEP: 55.435-000
Telefone: (87) 3784-1154 | CNPJ: 10.146.371/0001-30

Página 10 de 16



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220542046/2021, emitida em 10/12/2021



Certidão nº 2220542046/2021
10/12/2021, 14:59

Chave de Impressão: 54yyB

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 17 folhas





SÃO JOÃO

UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELE

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

LOCAL: ESCOLA JOÃO DE ASSIS MORENO - ZONA URBANA - SÃO JOÃO / PE

ORÇAMENTO				
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
SINAPI FEV/2021	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	424,07
SINAPI FEV/2022	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2.047,38
SINAPI FEV/2021	88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	1.039,35
SINAPI FEV/2021	96131	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	576,53
SINAPI FEV/2022	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	4.691,75
SINAPI FEV/2021	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	429,19
SINAPI FEV/2021	95622	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	1.964,68
SEINFRA 027	C0589	CAIAÇÃO EM TRÊS DEMÃOS EM PAREDES	m²	448,56
SINAPI FEV/2022	74245/001	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	m²	657,31
SINAPI FEV/2021	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	2.224,01
SEINFRA 027	C3022	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES	m²	964,73
SINAPI FEV/2021	102229	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	214,24
		LIMPEZA FINAL		
ORSE FEV/2021	2450	Limpeza geral	UD	4.636,54
		ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
SINAPI FEV/2021	74209/001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (Engenheiro/Encarregado)	MÊS	6,00
SINAPI FEV/2021	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	100,68
SINAPI FEV/2021	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	14,83
SINAPI FEV/2021	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	0,80
SINAPI FEV/2021	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	10,92

PREFEITURA DE SÃO JOÃO

Palácio Municipal João de Assis Moreno | Rua Augusto Peixoto, 31, Centro - São João/PE - CEP: 55.435-000
Telefone: (87) 3784-1154 | CNPJ: 10.146.371/0001-30

Folha 11 de 16



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220542046/2021, emitida em 10/12/2021



Certidão nº 2220542046/2021

10/12/2021, 14:59

Chave de Impressão: 54yyB

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 17 folhas





HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELE

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO



LOCAL: ESCOLA JOÃO DE ASSIS MORENO - ZONA URBANA - SÃO JOÃO / PE

ORÇAMENTO

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
SINAPI FEV/2021	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	6,00
SINAPI FEV/2021	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	17,92
SINAPI FEV/2021	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	18,00
SINAPI FEV/2021	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M	264,00
ORSE FEV/2021	7725	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	286,54
ORSE FEV/2021	38	REMOÇÃO DE CALHA DE ZINCO	m	20,50
ALVENARIA/REVESTIMENTO				
COMP-3	COMP-3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	m	22,04
SINAPI FEV/2021	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014		45,90
SINAPI FEV/2021	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m²	116,45
SINAPI FEV/2021	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	116,45
PISO				
SINAPI FEV/2021	94439	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	M²	42,84
SINAPI FEV/2021	98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020	M²	34,22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220542046/2021, emitida em 10/12/2021



Certidão nº 2220542046/2021

10/12/2021, 14:59

Chave de Impressão: 54yyB

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 17 folhas

PREFEITURA DE SÃO JOÃO

Palácio Municipal João de Assis Moreno | Rua Augusto Peixoto, 31, Centro - São João/PE - CEP: 55.435-000
Telefone: (87) 3784-1154 | CNPJ: 10.146.371/0001-30

Página 12 de 16





SÃO JOÃO

UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELE

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

LOCAL: ESCOLA JOÃO DE ASSIS MORENO - ZONA URBANA - SÃO JOÃO / PE				
ORÇAMENTO				
Código Banco	Descrição	Und	Quant.	
SINAPI FEV/2021	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M²	116,40	
SINAPI FEV/2021	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			
SINAPI FEV/2021	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	PT	6,00	
ORSE FEV/2021	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	PT	2,00	
ORSE FEV/2021	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 mm (LAVATÓRIO, ETC...)	PT	2,00	
SINAPI FEV/2021	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	3,00	
SINAPI FEV/2021	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	un	3,00	
SINAPI FEV/2021	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	3,00	
SINAPI FEV/2021	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	3,00	
SINAPI FEV/2021	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
SINAPI FEV/2021	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	59,90	
SINAPI FEV/2021	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	231,20	
SINAPI FEV/2021	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	23,00	
SINAPI FEV/2021	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UND	33,00	
SINAPI FEV/2021	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	33,00	
SINAPI FEV/2021	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	807,80	

PREFEITURA DE SÃO JOÃO

Palácio Municipal João de Assis Moreno | Rua Augusto Peixoto, 31, Centro - São João/PE - CEP: 55.435-000
Telefone: (87) 3784-1154 | CNPJ: 10.146.371/0001-30

Página 13 de 16

SEINFRA
FOLHA

247/A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220542046/2021, emitida em 10/12/2021



Certidão nº 2220542046/2021

10/12/2021, 14:59

Chave de Impressão: 54yyB

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 17 folhas





HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELE

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

LOCAL: ESCOLA JOÃO DE ASSIS MORENO - ZONA URBANA - SÃO JOÃO / PE

ORÇAMENTO

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
SINAPI FEV/2021	91990	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	10,00
SINAPI FEV/2021	92002	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	7,00
SINAPI FEV/2021	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	10,00
ORSE FEV/2021	711	Fornecimento e instalação de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2"	UND	7,00
COMP 12	97586 sinapi ajustada	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	18,00
COMP 13	97584 sinapi ajustada	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR LED DE 20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	6,00
SINAPI FEV/2021	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	25,00
SINAPI FEV/2021	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	3,00
SINAPI FEV/2021	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	24,00
SINAPI FEV/2021	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	5,00
SINAPI FEV/2021	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	2,00
SINAPI FEV/2021	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00
SINAPI FEV/2021	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00
ORSE FEV/2021	12452	Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar 63A	UND	2,00
ORSE FEV/2021	7997	Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA	UND	1,00

PREFEITURA DE SÃO JOÃO

Palácio Municipal João de Assis Moreno | Rua Augusto Peixoto, 31, Centro - São João/PE - CEP: 55.435-000
Telefone: (87) 3784-1154 | CNPJ: 10.146.371/0001-30

Página 14 de 15



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220542046/2021, emitida em 10/12/2021



Certidão nº 2220542046/2021

10/12/2021, 14:59

Chave de Impressão: 54yyB

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 17 folhas





HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELE



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

LOCAL: ESCOLA JOÃO DE ASSIS MORENO - ZONA URBANA - SÃO JOÃO / PE

ORÇAMENTO

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
ORSE FEV/2021	9041	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	UND	1,00
ORSE FEV/2021	10200	Refletor Super Led, corpo em alumínio, potencia 10W, bivolt, temp.cor 6400K, IP-65, ref: FLC ou similar	UND	4,00
ORSE FEV/2021	12870	Refletor TR Led, corpo em alumínio, vidro temperado, potencia 30W, bivolt, temp.cor 3000K/6000k, IP-65, da Taschibra ou similar	UND	2,00
ORSE FEV/2021	12235	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	UND	1,00
COBERTA				
SINAPI FEV/2021	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	m²	278,01
SINAPI FEV/2021	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF 05/2017	m	146,00
SINAPI FEV/2021	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m	37,20
SINAPI FEV/2021	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	m	3,00
SINAPI FEV/2021	100392	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	135,50
SINAPI FEV/2021	100393	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	135,50
SINAPI FEV/2021	100330	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	m²	331,50
SEINFRA 027	C2678	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"	M	12,00
COMP - 7	COMP-7	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO.	M	94,31
SINAPI FEV/2021	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	20,50
ESQUADRIAS				
SINAPI FEV/2021	91316	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UND	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220542046/2021, emitida em 10/12/2021



Certidão nº 2220542046/2021
10/12/2021, 14:59
Chave de Impressão: 54yyB

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 17 folhas

PREFEITURA DE SÃO JOÃO

Palácio Municipal João de Assis Moreno | Rua Augusto Peixoto, 31, Centro - São João/PE - CEP: 55.435-000
Telefone: (87) 3784-1154 | CNPJ: 10.146.371/0001-30

(Handwritten signatures and marks)





HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELE

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO



LOCAL: ESCOLA JOÃO DE ASSIS MORENO - ZONA URBANA - SÃO JOÃO / PE

ORÇAMENTO

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
SINAPI FEV/2021	90846	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UND	1,00
SINAPI FEV/2021	100681	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UND	1,00
SINAPI FEV/2021	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UND	4,00
SINAPI FEV/2021	90824	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UND	3,00
SINAPI FEV/2021	90821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UND	1,00
ORSE FEV/2021	1760	JANELA EM MADEIRA DE LEI, TIPO COM ALMOFADAS, DE ABRIR, C/ BATENTES (14CM) E 2 JOGOS DE ALIZA, EXCLUSIVE FERRAGENS	m ²	8,00
SEINFRA 027	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	m ²	10,56
SINAPI FEV/2021	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m ²	213,96
SINAPI FEV/2021	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 05/2017	m ²	99,33
SINAPI FEV/2021	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m ²	1.359,03
SINAPI FEV/2021	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m ²	458,55
SEINFRA 027	C3022	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES	m ²	284,32
SINAPI FEV/2021	102229	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF 01/2021	m ²	37,28
SINAPI FEV/2021	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020	m ²	89,54
SEINFRA 027	C0589	CAIAÇÃO EM TRÊS DEMÃOS EM PAREDES	m ²	216,00
SINAPI FEV/2021	74209/001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (Engenheiro/Encarregado)	MÊS	1,00

PREFEITURA DE SÃO JOÃO

Palácio Municipal João de Assis Moreno | Rua Augusto Peixoto, 31, Centro - São João/PE - CEP: 55.435-000
 Telefone: (87) 3784-1154 | CNPJ: 10.146.371/0001-30

Página 18 de 16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220542046/2021, emitida em 10/12/2021



Certidão nº 2220542046/2021

10/12/2021, 14:59

Chave de Impressão: 54yyB

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 17 folhas



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2023 – TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF, NO BAIRRO DE CAIRÁ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

DECLARAÇÕES

Construções & Projetos

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA – PE
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 033/2023
TOMADA DE PREÇOS N 017/2023

DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA E ENDEREÇO

Declaro para os devidos fins e sob penas da Lei, que a **empresa** M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA, CNPJ nº 35.978.627/0001-04, existe fisicamente e está em pleno funcionamento na R. ANTONIA CABRAL DE OLIVEIRA, nº 25, CENTRO, SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE, e está apta a prestar os serviços objeto desta licitação. EM ANEXO FOTOS QUE COMPROVAM:



M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA
(MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS)
CNPJ: 35.978.627/0001-04
Rua Antônia Cabral de Oliveira, nº 25
Centro, São Joaquim do Monte/PE
CEP: 55.670-000

Rua Antonia Cabral de Oliveira, nº 25 - Centro
São Joaquim do Monte/PE - CEP 55.670-000
E-mail: md.construcoes22@gmail.com
CNPJ: 35.978.627/0001-04

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA – PE
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 033/2023
TOMADA DE PREÇOS N 017/2023



São Joaquim do Monte/PE, 16 de janeiro de 2024.

Construções & Projetos

M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA
(MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS)
CNPJ: 35.978.627/0001-04
Rua Antonia Cabral de Oliveira, nº 25
Centro, São Joaquim do Monte/PE
CEP: 55.670-000

MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS
CNPJ: 35.978.624/0001-04
MARIA MARCIONE DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 061.626.264-74

Rua Antonia Cabral de Oliveira, nº 25 - Centro
São Joaquim do Monte/PE - CEP 55.670-000
E-mail: md.construcoes22@gmail.com
CNPJ: 35.978.627/0001-04

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA – PE
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 033/2023
TOMADA DE PREÇOS N 017/2023

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO

A empresa M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 35.978.627/0001-04, **DECLARA** para os devidos fins de direito que **recebeu** da Comissão Permanente de Licitação, todos os documentos pertinentes e **tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações desta licitação** e que **inexiste qualquer condenação sobre a idoneidade da nossa empresa.**

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO

A empresa M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 35.978.627/0001-04, domiciliada na R. ANTONIA CABRAL DE OLIVEIRA, nº 25, CENTRO, SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE, **DECLARA**, sob as penas da lei, que nenhum dos seus proprietários/sócios/diretor/sócio-gerente ocupa cargo ou função de chefia, assessoramento ou função de confiança no **Município/Órgão**. Também **não há**, no quadro de pessoal da empresa, empregado(s) que seja(m) cônjuge, companheiro ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, que sejam vinculados de alguma forma a este município, nem a nenhum membro da Comissão Permanente de Licitações.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME E EPP

A empresa M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 35.978.627/0001-04, domiciliada na R. ANTONIA CABRAL DE OLIVEIRA, nº 25, CENTRO, SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE, **DECLARA**, sob as penas da lei, para fins do disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, que se enquadra como MICROEMPRESA – ME ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP; que a receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto nos incisos I (ME) e II (EPP) do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006; **e que não se enquadra em nenhum dos impedimentos do § 4º do art. 3º, da mesma Lei, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.**

NOS TERMOS DA LC 123/2006: sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e que esta empresa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42º ao 49º da referida Lei.

São Joaquim do Monte/PE, 16 de janeiro de 2024.

M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA
(MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS)
CNPJ: 35.978.627/0001-04
Rua Antonia Cabral de Oliveira, nº 25
Centro, São Joaquim do Monte/PE
CEP: 55.670-000

MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS
CNPJ: 35.978.624/0001-04
MARIA MARCIONE DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 061.626.264-74

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA – PE
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 033/2023
TOMADA DE PREÇOS N 017/2023

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE

A empresa M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 35.978.627/0001-04, por intermédio do seu representante legal, Sr(a). MARIA MARCIONE DA SILVA OLIVEIRA, portadora da carteira de identidade nº 7317326, expedida pelo SDS/PE e CPF nº 061.626.264-74, **DECLARA**, para atender ao disposto no inciso XXXIII do art. 7 da Constituição Federal e no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos na condição de aprendiz.

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTERIO DO TRABALHO

Eu MARIA MARCIONE DA SILVA OLIVEIRA, representante legal da empresa M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA, interessada em participar do CERTAME, declara, sob as penas da lei, que, nos termos do 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989 e do inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, a M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no XXXIII do artigo 7º Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE NÃO TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE

A empresa M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 35.978.627/0001-04, domiciliada na R. ANTONIA CABRAL DE OLIVEIRA, nº 25, CENTRO, SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE, DECLARA, sob as penas da lei, que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA RESERVA DE CARGOS PREVISTA EM LEI

Eu MARIA MARCIONE DA SILVA OLIVEIRA, representante legal da empresa M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA, interessada em participar do CERTAME, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do **cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social** e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

São Joaquim do Monte/PE, 16 de janeiro de 2024.

M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA
(MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS)
CNPJ: 35.978.627/0001-04
Rua Antônia Cabral de Oliveira, nº 25
Centro, São Joaquim do Monte/PE
CEP: 55.670-000

MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS
CNPJ: 35.978.624/0001-04
MARIA MARCIONE DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 061.626.264-74

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA – PE
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 033/2023
TOMADA DE PREÇOS N 017/2023

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL

A empresa M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 35.978.627/0001-04, domiciliada na R. ANTONIA CABRAL DE OLIVEIRA, nº 25, CENTRO, SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE, licitante no certame acima destacado, promovido pelo município, declara, por meio de seu representante legal infra-assinado, que se encontra em situação regular perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, a Seguridade Social, bem como atende a todas as demais exigências de habilitação constantes do edital quanto à habilitação jurídica, qualificação técnica e econômico-financeira.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 35.978.627/0001-4, domiciliada na R. ANTONIA CABRAL DE OLIVEIRA, nº 25, CENTRO, SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE, DECLARA, para os devidos fins, e, sob as penas da lei, cumprir plenamente os requisitos de habilitação para participação do CERTAME, conforme estabelecido no art. 4º, inciso VII da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES

Declaro, sob a penalidade da lei, que inexistente superveniência de fato impeditivo, que impossibilite nesta licitação, a Habilitação, da empresa M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 35.978.627/0001-04, domiciliada na R. ANTONIA CABRAL DE OLIVEIRA, nº 25, CENTRO, SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE. Comprometendo-se a informar, a qualquer tempo, caso ocorra algum fato.

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

Declaro para os devidos fins e sob penas da Lei que a empresa M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA, CNPJ nº 35.978.627/0001-04, não está cumprindo a pena de INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, em relação a qualquer de suas esferas Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal, conforme determina o art. 97 da Lei nº 8.666/93.

São Joaquim do Monte/PE, 16 de janeiro de 2024.

M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS LTDA
(MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS)
CNPJ: 35.978.627/0001-04
Rua Antonia Cabral de Oliveira, nº 25
Centro, São Joaquim do Monte/PE
CPF: 35.670.000

MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS
CNPJ: 35.978.624/0001-04
MARIA MARCIONE DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 061.626.264-74

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA – PE
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 033/2023
TOMADA DE PREÇOS N 017/2023

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EXISTEM FATOS IMPEDITIVOS QUANTO À HABILITAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E CONTRATAÇÃO

Declaramos que não existem fatos impeditivos, quanto **HABILITAÇÃO, PARTICIPAÇÃO e CONTRATAÇÃO**, com o **MUNICÍPIO** OU COM **QUAISQUER OUTROS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**, comprometendo-se a manter-se, nessa mesma condição, até o término da contratação.

DECLARAÇÃO QUE ESTÁ CIENTE E CONCORDA COM O REGIME DE EXECUÇÃO DA OBRA

A empresa M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 35.978.627/0001-04, domiciliada na R. ANTONIA CABRAL DE OLIVEIRA, nº 25, CENTRO, SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE, licitante no procedimento licitatório, promovido pelo MUNICÍPIO/ORGÃO, declara, por meio de seu representante legal infra-assinado, que está ciente e concorda que o regime de execução.

DECLARAÇÃO: Aceita, nas mesmas condições de sua PROPOSTA, os acréscimos, ou supressões, permitidos em Lei, dos quantitativos que porventura se fizerem necessário, a exclusivo critério desse Município.

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS TERMOS

Declaramos conhecer os termos do instrumento convocatório que rege presente licitação bem como a Minuta de Contrato que o integra e concorda com o Termo de Referência e demais Anexos do Edital.

DECLARAÇÃO DE CONDIÇÕES ESTABELECIDAS

A empresa M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 35.978.627/0001-04, domiciliada na R. ANTONIA CABRAL DE OLIVEIRA, nº 25, CENTRO, SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE, DECLARA para os devidos fins, que **aceita e se submete a todas as condições estabelecidas no CERTAME**, (ressalvado o direito recursal) e seus anexos, ou em qualquer outro documento complementar que a Comissão Permanente de Licitação venha a editar até a data da realização da licitação.

DECLARAÇÃO DE PRAZO

Declaramos prazo de garantia, não inferior a 05 (cinco) anos, que serão contados a partir da data do Termo de Recebimento Definitivo da obra/serviços, emitido pela CONTRATANTE, nos termos do artigo 618, "Caput", da Lei nº 10.406 de 10/01/2002 (Código Civil Brasileiro).

São Joaquim do Monte/PE, 16 de janeiro de 2024.

M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA
(MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS)
CNPJ: 35.978.627/0001-04
Rua Antonia Cabral de Oliveira, nº 25
Centro, São Joaquim do Monte/PE
CEP: 55.670-000

MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS
CNPJ: 35.978.624/0001-04
MARIA MARCIONE DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 061.626.264-74

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA – PE
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 033/2023
TOMADA DE PREÇOS N 017/2023

DECLARAÇÃO DE QUE TEM CONDIÇÕES DE ASSUMIR TODAS AS OBRAS E SERVIÇOS

Declaramos sob as penas da lei, que temos condições de assumir todas as obras e serviços, inclusive com os fornecimentos de todos os materiais e equipamentos previstos no edital, a partir da assinatura do contrato.

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE PARA A EXECUCAO DO OBJETO DO CONTRATO

A Empresa M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 35.978.627/0001-04, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). MARIA MARCIONE DA SILVA OLIVEIRA, portador(a) da Carteira de Identidade nº 7317326 SDS/PE e do CPF nº 061.626.264-74, DECLARA, que se responsabiliza pela sua disponibilidade para a execução do objeto do contrato decorrente do presente procedimento licitatório, na forma do art. 76 da Lei nº 8.666/93.

DECLARAÇÃO DE QUE REALIZARÁ OS SERVIÇOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL VIGENTE

A Empresa M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA inscrita no CNPJ nº 35.978.627/0001-04, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). MARIA MARCIONE DA SILVA OLIVEIRA, portador(a) da Carteira de Identidade nº 7317326 SDS/PE e do CPF nº 601.626.264-74, DECLARA, que realizará os serviços objeto do presente edital em conformidade com a Legislação Ambiental Vigente.

DECLARAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE ART QUITADA

Declaramos, para fim de habilitação do CERTAME que disponibilizaremos no prazo máximo de 05(cinco) dias após assinatura do contrato, a ART quitada referente à execução dos serviços.

DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DE INSCRIÇÃO DA OBRA NO CNO

A empresa M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA, inscrito no CNPJ nº 35.978.627/0001-04, sediada na R. ANTONIA CABRAL DE OLIVEIRA, nº 25, CENTRO, SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE, declara, sob as penas da lei, se compromete a providenciar a inscrição no Cadastro Nacional de Obras – CNO, o banco de dados que substitui o CEI, o Cadastro Específico do INSS de obras, conforme Instrução Normativa 1.845/2018.

São Joaquim do Monte/PE, 16 de janeiro de 2024.



M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA
(MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS)
CNPJ: 35.978.627/0001-04
Rua Antônia Cabral de Oliveira, nº 25
Centro, São Joaquim do Monte/PE
CEP: 55.670-000

MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS
CNPJ: 35.978.624/0001-04
MARIA MARCIONE DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 061.626.264-74



133

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA – PE
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 033/2023
TOMADA DE PREÇOS N 017/2023

DECLARAÇÃO DE SUBMISSÃO AS NORMAS TÉCNICAS

NORMAS ABNT: Sob as penas da lei e para fins de direito, que em cumprimento ao instrumento convocatório, que os materiais que serão empregados na obra estão de acordo com as normas técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Declara-se ainda, ciente das responsabilidades administrativa, civil e criminal.

Declaramos de que todos os materiais a serem utilizados na execução da obra/serviços são de primeira qualidade - "Classe A" e estão em conformidade com as normas estabelecidas pela ABNT, com certificação pelo INMETRO.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA NR-18

A empresa M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 35.978.627/0001-04, domiciliada na R. ANTONIA CABRAL DE OLIVEIRA, nº 25, CENTRO, SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE, **declara** para os devidos fins e efeitos de direito, conhecer e cumprir o disposto na Lei Federal no 6.514/77, a Portaria no 3.214/78 e legislação complementar emitidas pelo Ministério do trabalho no seu todo e, notadamente, quanto aos Procedimentos Internos do Grupo DPSP – PNP-DRH-SMT-038 (Procedimentos de Segurança e Medicina do Trabalho para Prestadores de Serviços) e a seguinte **Norma regulamentadora: NR-18** - Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção - PCMAT.

Cumprirá o disposto na PNP-DRH-SMT-038 quanto ao atendimento das documentações exigidas pela CONTRATANTE, o qual receberá o Termo de Recebimento e Check List antes de iniciar as suas atividades nas dependências do Grupo DPSP para análise e liberação da área de Segurança e Medicina do Trabalho.

DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

Declaramos, para fim de habilitação do CERTAME, que disponibilizaremos de imediato engenheiro civil e pessoal técnico necessário para execução do objeto desta licitação, conforme previsto no inc. II e parágrafo 6º do art. 30 da Lei nº 8.666/93.

- Engenheiro(a) Civil responsável pela empresa e pela obra:
DAVI WILSON LUCENA DO O
CREA:1820025810
CPF:013.273.374-95

DECLARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Declaramos, para fim de habilitação do CERTAME que disponibilizaremos de imediato máquinas e equipamentos e pessoal técnico necessário para execução do objeto desta licitação, conforme previsto no inc. II e parágrafo 6º do art. 30 da Lei nº 8.666/93.

São Joaquim do Monte/PE, 16 de janeiro de 2024.

M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA
(MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS)
CNPJ: 35.978.627/0001-04
Rua Antonia Cabral de Oliveira, nº 25
Centro, São Joaquim do Monte/PE
CEP: 55.670-000

MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS
CNPJ: 35.978.624/0001-04
MARIA MARCIONE DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 061.626.264-74

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA – PE
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 033/2023
TOMADA DE PREÇOS N 017/2023

DECLARAÇÃO QUANTO À VISTORIA TÉCNICA

A empresa M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 35.978.627/0001-04, sediada à R. ANTONIA CABRAL DE OLIVEIRA, nº 25, CENTRO, SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE, por intermédio do seu representante legal, Sr(a). MARIA MARCIONE DA SILVA OLIVEIRA, portadora da carteira de identidade nº 7317326, expedida pelo SDS/PE e CPF nº 061.626.264-74, **DECLARA**, para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e assumimos total responsabilidade por esse fato, de forma que a falta de conhecimento das condições do(s) local(is) onde serão executados os serviços, não será utilizada para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com o **MUNICÍPIO/ÓRGÃO**.

NÃO VISITA: que tem pleno conhecimento de todas as informações e das condições locais para cumprimento das obrigações objeto desta licitação.

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

A empresa M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 35.978.627/0001-04, sediada à R. ANTONIA CABRAL DE OLIVEIRA, nº 25, CENTRO, SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE, por intermédio do seu responsável técnico, Sr(a). DAVI WILSON LUCENA DO O, inscrito no CREA-PE sob nº 1820025810, **DECLARA**, para os devidos fins, que tomou conhecimento de todas as informações, e que se submete integralmente às condições estabelecidas neste Edital e nas Leis 8666/93, 8883/94 e 5194/66, assim como na legislação complementar pertinente, para fiel cumprimento das obrigações objeto deste Edital e tem pleno e total conhecimento das características topográficas e geológicas do local onde serão realizados os serviços, comprometendo-se a iniciar os serviços no prazo máximo de 05 (cinco) dias corrido a partir da expedição da Ordem de Serviços, sob pena de ter o contrato cancelado sem que caiba qualquer recurso por parte da empresa, bem como assume total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com o **MUNICÍPIO/ÓRGÃO**.

São Joaquim do Monte/PE, 16 de janeiro de 2024.

M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA
(MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS)
CNPJ: 35.978.627/0001-04
Rua Antônia Cabral de Oliveira, nº 25
Centro, São Joaquim do Monte/PE
CEP: 55.670-000

MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS
CNPJ: 35.978.624/0001-04
MARIA MARCIONE DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 061.626.264-74

DAVI WILSON LUCENA DO O
ENG. CIVIL/CREA - PE: 1820025810
MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS
CNPJ: 35.978.627/0001-04

DAVI WILSON LUCENA DO O
CREA/PE: 1820025810
CPF: 013.273.374-95

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA – PE
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 033/2023
TOMADA DE PREÇOS N 017/2023

DECLARAÇÃO DO ENGENHEIRO

Para efeito da licitação em epígrafe, Eu DAVI WILSON LUCENA DO O, inscrito no CREA-PE sob nº 1820025810, aceito a inclusão do meu nome como responsável técnico da empresa e responsável técnico da execução e pelos projetos para a realização do objeto desta licitação e afirmo que tomei conhecimento de todos os serviços a serem prestados.

DECLARO sob as penalidades da lei, que autorizei a apresentação do meu acervo para comprovação da capacidade técnico-profissional exigida no CERTAME e que integrarei o quadro técnico da empresa, ou lhe prestarei serviços para obra específica, caso seja vencedora do referido certame, realizado pelo MUNICIPIO/ORGÃO.

São Joaquim do Monte/PE, 16 de janeiro de 2024.

DAVI WILSON LUCENA DO O
ENG. CIVIL/CREA - PE: 1820025810
MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS
CNPJ: 35.978.627/0001-04

DAVI WILSON LUCENA DO O
CREA/PE: 1820025810
CPF: 013.273.374-95

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA – PE
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 033/2023
TOMADA DE PREÇOS N 017/2023

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 35.978.627/0001-04, sediada na R. ANTONIA CABRAL DE OLIVEIRA, nº 25, CENTRO, SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE, telefone (81) 99531-0152, e-mail *md.construcoes22@gmail.com*, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, declara conjuntamente e expressamente, para fins do processo licitatório supracitado, sob as penalidades cabíveis, que declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar do CERTAME foi elaborada de maneira independente pela M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do CERTAME, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do CERTAME não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do CERTAME, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do CERTAME quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do CERTAME não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do CERTAME antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do CERTAME não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do MUNICIPIO/ORGÃO, antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

São Joaquim do Monte/PE, 16 de janeiro de 2024.



M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA
(MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS)
CNPJ: 35.978.627/0001-04
Rua Antônia Cabral de Oliveira, nº 25
Centro, São Joaquim do Monte/PE
CEP: 55.670-000

MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS
CNPJ: 35.978.624/0001-04
MARIA MARCIONE DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 061.626.264-74



137

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA – PE
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 033/2023
TOMADA DE PREÇOS N 017/2023

DECLARAÇÃO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO

Pelo presente, a pessoa jurídica M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 35.978.627/0001-04, declara, que:

- 1 – possui endereço eletrônico, sendo este o *md.construcoes22@gmail.com*;
- 2 – tem pleno conhecimento que se houver mudança para novo endereço eletrônico, deverá informá-lo de imediato por meio de nova declaração;
- 3 – tem pleno conhecimento que a não atualização do endereço eletrônico diante da hipótese prevista no item 2 desta declaração, não implicará qualquer vício processual.

INFORMAÇÕES PARA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

1 – DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA
NOME FANTASIA: MD CONSTRUÇOES E PROJETOS
CNPJ: 35.978.627/0001-04
ENDEREÇO: R. ANTONIA CABRAL DE OLIVEIRA, 25
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** SÃO JOAQUIM DO MONTE **EST.:** PE
CEP: TEL (81) 99531-0152 **E-MAIL:** *md.construcoes22@gmail.com*
NOME P/CONTATO: MARIA MARCIONE DA SILVA OLIVEIRA


2 – DADOS BANCARIOS

BANCO: BRADESCO **AGÊNCIA:** 6989 **C/C:** 6228-6

3 – ASSINATURA DO CONTRATO

NOME: MARIA MARCIONE DA SILVA OLIVEIRA
QUALIFICAÇÃO: BRASILEIRA, EMPRESÁRIA, SOLTEIRA, RESIDENTE NA RUA MANOEL MONTEIRO DE FARIAS, Nº 208A, CENTRO, SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE, CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 7317326 SDS/PE E CPF Nº 061.626.264-74.

São Joaquim do Monte/PE, 16 de janeiro de 2024.



M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA
(MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS)
CNPJ: 35.978.627/0001-04
Rua Antônia Cabral de Oliveira, nº 25
Centro, São Joaquim do Monte/PE
CEP: 55.670-000

MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS
CNPJ: 35.978.624/0001-04
MARIA MARCIONE DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 061.626.264-74



138

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2023 – TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF, NO BAIRRO DE CAIRÁ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

TERMO DE ENCERRAMENTO

ENCERRA-SE AQUI, OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA, CONTENDO UM TOTAL DE _____ PAGINAS, NUMERADAS SEQUENCIALMENTE.

São Joaquim do Monte/PE, 16 de janeiro de 2024.



M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA
(MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS)
CNPJ: 35.978.627/0001-04
Rua Antônia Cabral de Oliveira, nº 25
Centro, São Joaquim do Monte/PE
CEP: 55.670-000

MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS
CNPJ: 35.978.624/0001-04
MARIA MARCIONE DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 061.626.264-74

Handwritten signature and number 1309



Handwritten marks: a circle with a diagonal line, the number '10', and the number '2'.

ENVELOPE - 01

MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS

CNPJ: 35.978.624/0001-04

Rua Antonia Cabral de Oliveira, nº 25 - Centro

São Joaquim do Monte/PE - CEP 55.670-000

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

AO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE,
R. JOÃO SEVERINO, S/N, CENTRO,
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PROCESSO LICITATORIO Nº 033/2023

TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2023

Data: 16/01/2024 AS 10:00H

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO POSTO DE
SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF, NO BAIRRO DE CAIRÁ, NO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

Rua Antonia Cabral de Oliveira, nº 25 - Centro

São Joaquim do Monte/PE - CEP 55.670-000

E-mail: md.construcoes22@gmail.com

CNPJ: 35.978.627/0001-04